


(※)参考マンセル値:7.7Y 9.6/0.2

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋込専用器具です。指定の寸法の埋込穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井（ロックワール等）には取り付けられません。指定以外の取り付けをおこなうと、天井材の破損、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- ・器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けください。（落下の恐れがあります。）
- ・器具の容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不十分な場合には感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。



※岩綿吸音板(ロックウール)等、柔らかい
天井材への取り付けはお避けください。

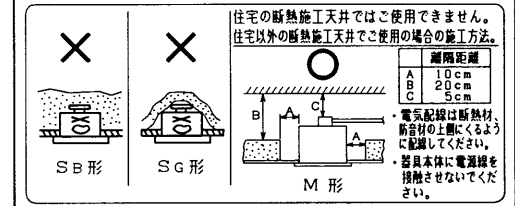

FHD-11003-PN9 → FHD-11016-PN9