

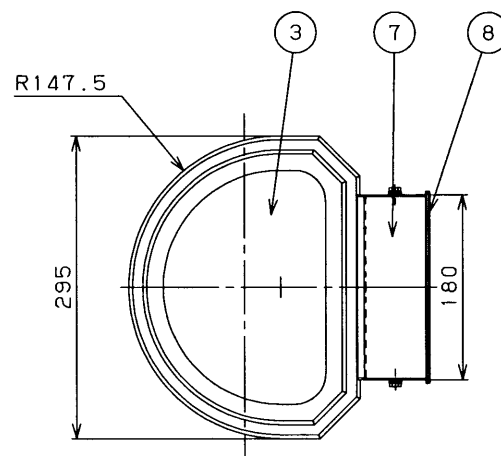




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体枠	2	ADC	塗装
2	本体カバー	1	アルミ	塗装
3	上・下ガラス	2	強化ガラス	t4.0 フロスト
4	電子安定器	1	組立品	
5	ソケット	1	磁器	G12
6	ボルト	4	SUS304	M6
7	取付カバー	1	SUS430	塗装
8	パッキン	1	EPT	黒色
9	ストッパー	1	SWRM	

塗 装 : アクリル樹脂焼付塗装
標準色 : グレーッシュブラック
安全上のご注意

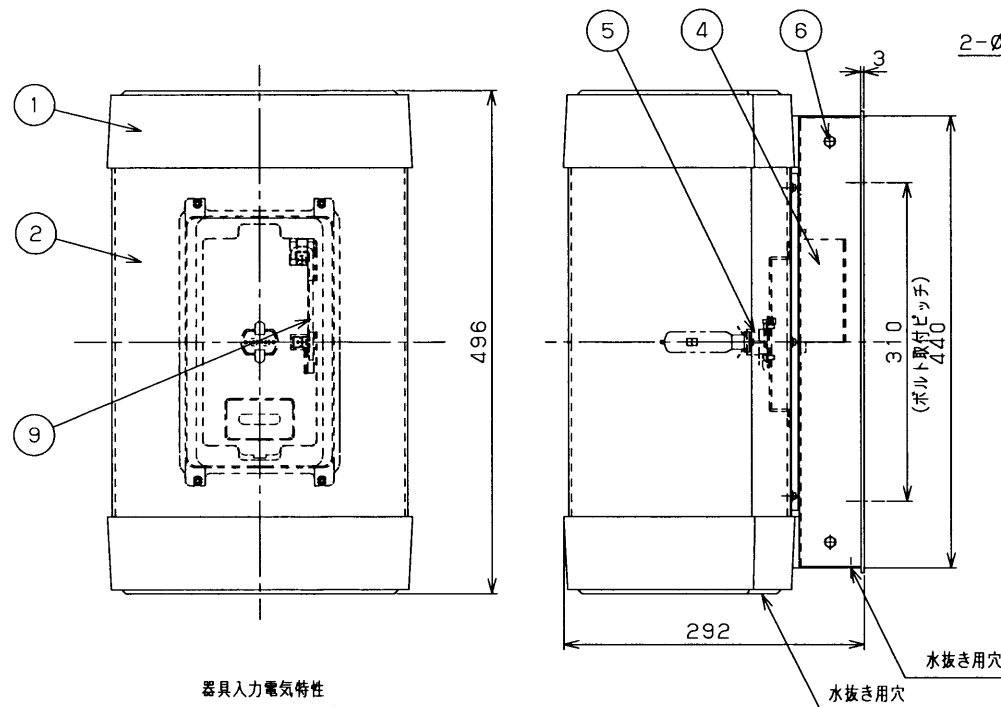

器具入力電気特性

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.87A	85W
200V	0.43A	85W
242V	0.36A	85W

警告	1. 防雨形器具です。次の場所では使用できません。感電・火災の原因となります。 ・周囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間 ・プールや浴室などの湿気の多い場所 ・メッキ工場、温泉浴室などの腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・海上や臨海部などの重塩害地 ・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去が必要です) ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・激しい振動・衝撃の加わる場所、振動上など常時強い振動のある場所 ・取付面がビニールクロスなどの可燃物で施工されている場所 ・背面より水のかかる恐れのある場所 2. 壁面取付専用器具です。所定の取付範囲内で使用してください。火災・落下の原因となります。
	1. 壁面に凸凹がある場合、パッキンとの隙間を防水シール材で埋めてください。所定外の取付けは絶縁不良による感電の原因となります。 2. ランプ交換を行なう場合には、本体器具内部のストッパーを使用してカバー部を保持してください。またカバー部が閉鎖するため、器具上部250mm以内に物を設置しないでください。器具の破損の原因となります。

上・下方向配光

屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100 / 242	ヒラメックメタハラランプ CDM-T 70W	11	BH-07010 (K) -PM	東芝ブラケット
承認		担当	図 番	
松野		増田	AA2006-04150-02	
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社	