

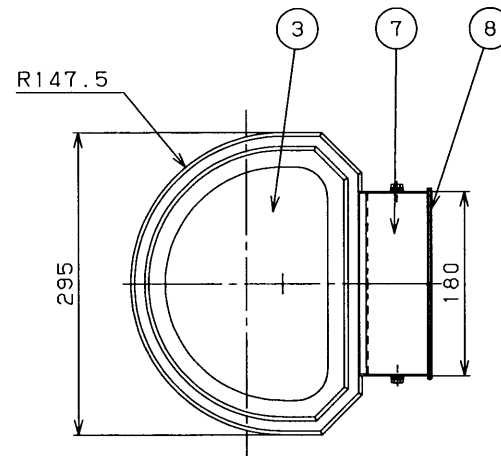




| 部番 | 部 品 名  | 個数 | 材 質    | 摘 要       |
|----|--------|----|--------|-----------|
| 1  | 本体枠    | 2  | ADC    | 塗装        |
| 2  | 本体カバー  | 1  | アルミ    | 塗装        |
| 3  | 上・下ガラス | 2  | 強化ガラス  | t4.0 フロスト |
| 4  | 電子安定器  | 1  | 組立品    |           |
| 5  | ソケット   | 1  | 磁器     | G12       |
| 6  | ボルト    | 4  | SUS304 | M6        |
| 7  | 取付カバー  | 1  | SUS430 | 塗装        |
| 8  | パッキン   | 1  | EPT    | 黒色        |
| 9  | ストッパー  | 1  | SWRM   |           |

塗 装 : アクリル樹脂焼付塗装  
標準色 : 白色 (N9. 5)  
安全上のご注意

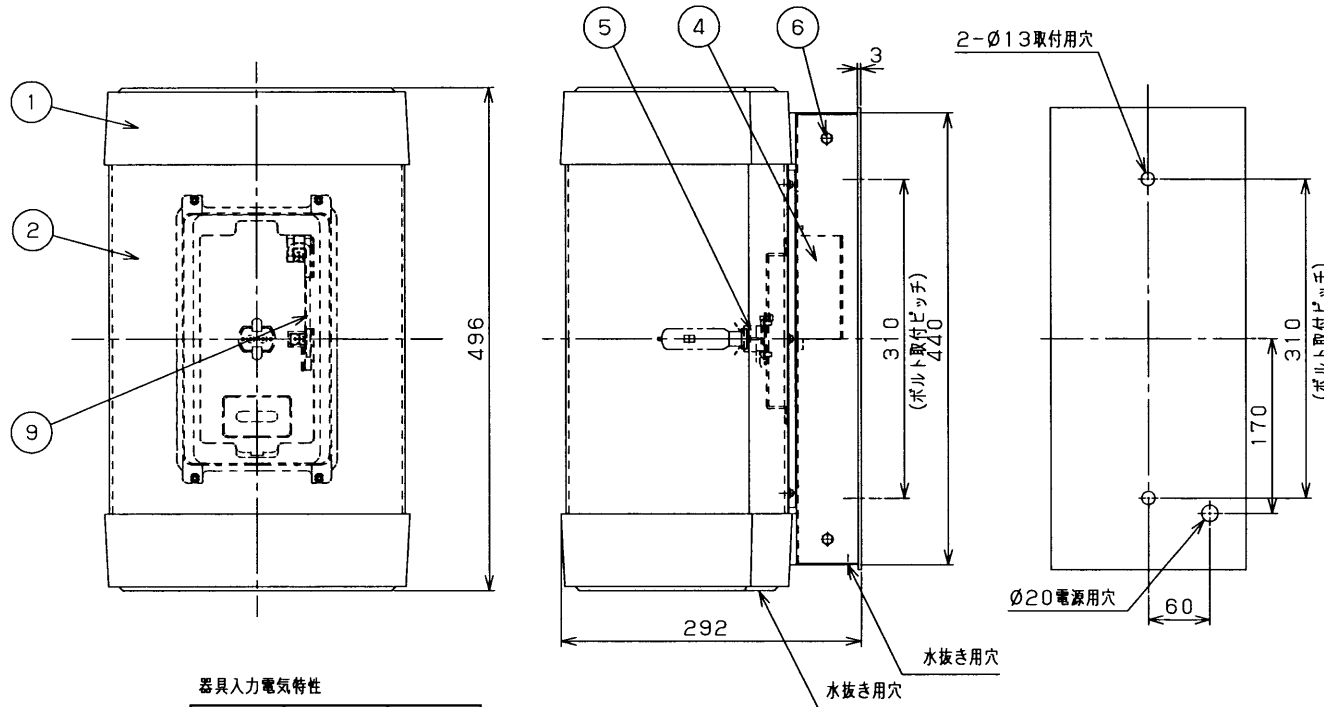

器具入力電気特性

| 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 |
|------|--------|------|
| 100V | 0. 87A | 85W  |
| 200V | 0. 43A | 85W  |
| 242V | 0. 36A | 85W  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 警告 | 1. 防雨形器具です。次の場所では使用できません。感電・火災の原因となります。<br>・周囲気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間<br>・プールや浴室などの湿気の多い場所<br>・メッキ工場、温泉浴室などの腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所<br>・海上や臨海部などの重塩害地<br>・器具に新雪1mに相当する積雪、氷結のある恐れのある場所<br>（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去が必要です）<br>・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所<br>・激しい振動・衝撃の加わる場所、振動上など常時強い振動のある場所<br>・取付面がビニールクロスなどの可燃物で施工されている場所<br>・背面より水のかかる恐れのある場所<br>2. 壁面取付専用器具です。所定の取付範囲内で使用してください。火災・落下の原因となります。 |
|    | 1. 壁面に凸凹がある場合、パッキンとの隙間を防水シール材で埋めてください。所定外の取付けは絶縁不良による感電の原因となります。<br>2. ランプ交換を行なう場合には、本体器具内部のストッパーを使用してカバー部を保持してください。またカバー部が閉鎖するため、器具上部250mm以内に物を設置しないでください。器具の破損の原因となります。                                                                                                                                                                                                                     |

上・下方向配光

屋外用（防雨形）

| 電圧 (V)          | 適合光源                      | 質量 (kg) | 形 名              | 品 名     |
|-----------------|---------------------------|---------|------------------|---------|
| 100<br>/<br>242 | ヒリヤメタハライドランプ<br>CDM-T 70W | 11      | BH-07010 (W) -PM | 東芝ブラケット |
| 承認              |                           | 担当      | 図 番              |         |
| 松野              |                           | 増田      | AA2006-04151-02  |         |
| 単位 mm           |                           | 第三角法    | 東芝ライテック株式会社      |         |