
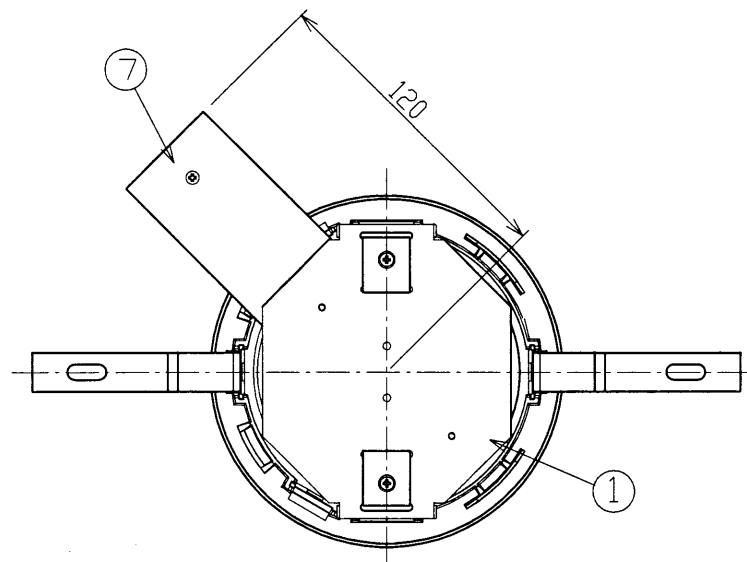

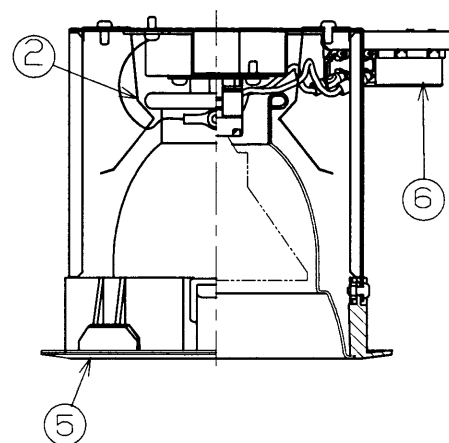


埋込穴寸法

天井取付厚さ：5～25mm

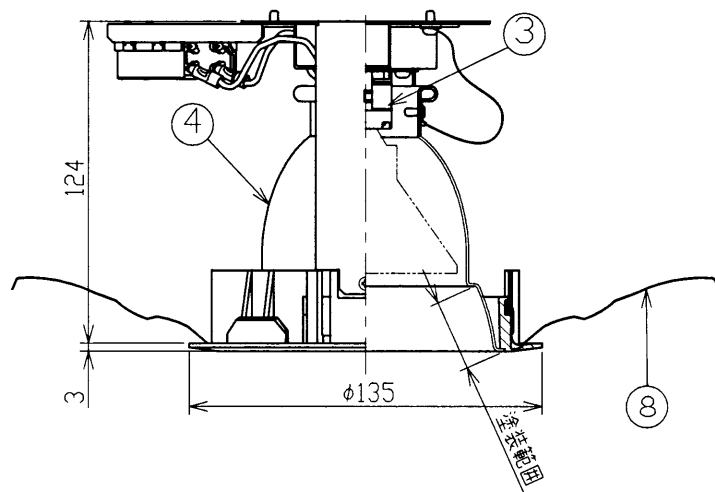


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t1.0	
2	反射取付バネ	1	SUS	
3	ソケット	1	セラミック	DIS-2507(E11)
4	反 射 板	1	アルミ t1.0	銀色梨地・一部パーজনホワイト(※)
5	化 粧 枠	1	ADC	アクリル焼付塗装・パーজনホワイト(※)
6	端 子 台	1	PA	DFC-3620
7	端子台取付金具	1	SGC t1.0	
8	取り付けバネ	2	SUS	

※参考マンセル値：3.6GY 9.0/0.4

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・ビニール系壁紙材を張った天井面への取り付けはおやめください。照明器具の熱で変色、変質することがあります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・屋内用ですので軒下や屋根通路などの風が吹く場所では使用出来ません。器具、反射板などの落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

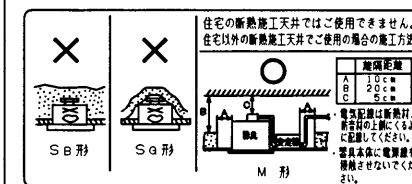

ランプ別売

屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名	IHD-90101(W)	
100	ネオハロビーム70 85W以下	0.4	品 名	東芝白熱灯器具	
承認		担当	図 番	AA2006-04131-01	
松野		鈴木	東芝ライテック株式会社		
単位 mm		第三角法			