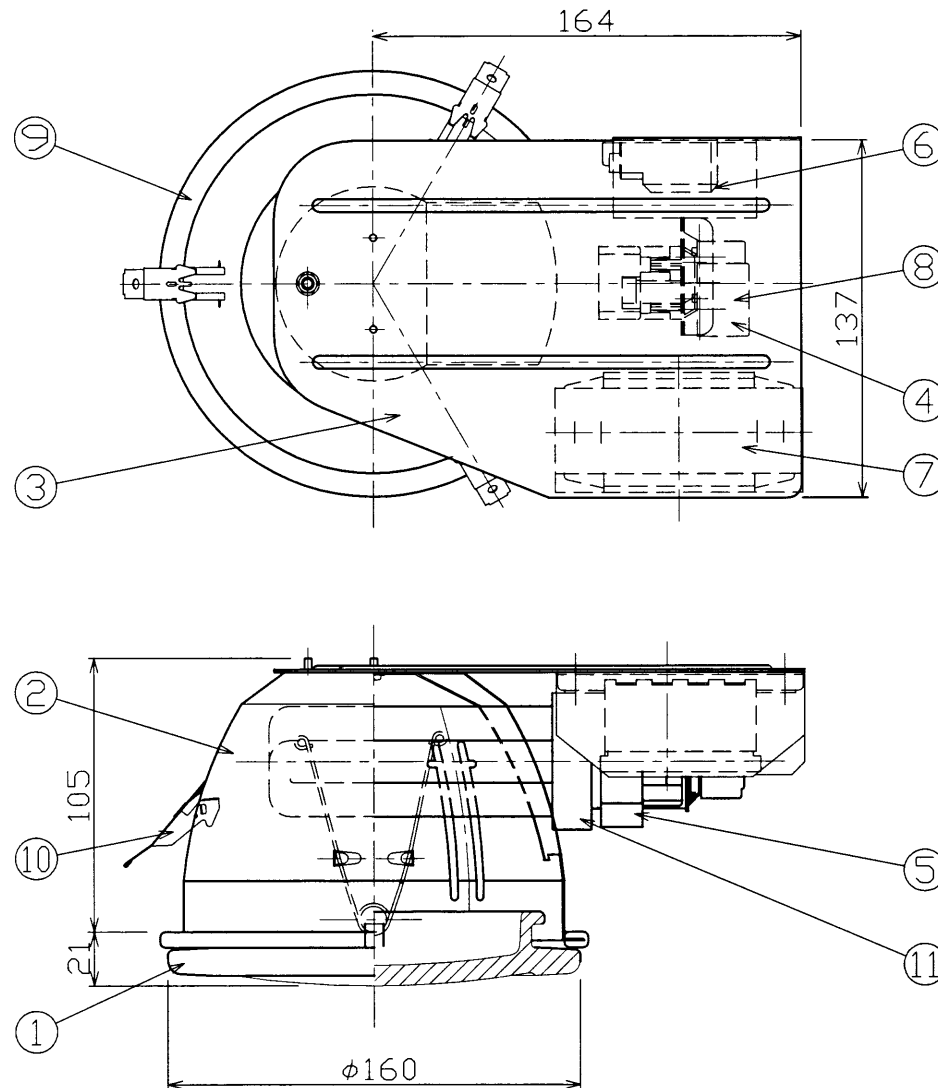




埋込穴寸法
天井取付厚さ：5～25mm

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	下面カバー	1	ガラス	乳白
2	本体	1	SPC t0.6	エポキシ粉体塗装・白
3	天板	1	SGC t1.0	
4	ソケット台	1	SGC t1.2	
5	ソケット	1	樹脂	DFS-6415
6	電子スタータ	1		HKES2711
7	安定器	1		30W用
8	端子台	1	樹脂	DFC-3621
9	パッキン	1	シリコン	白
10	取付金具	3	SUS	
11	ランプ	1		FDL 27W用

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井埋め込み専用器具です。指定の寸法の埋込穴をあけ、傾斜天井・やわらかい天井（ロックワール等）には取り付けられません。指定以外の取り付けをおこなうと、器具の落下、器具枠と天井面の間に隙間が発生する場合があります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けしてください。（落下の恐れがあります。）
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・器具は凹凸面に取り付けしないでください。凹凸面に取り付ける際にはあらかじめパテ等で平滑処理してから取り付けしてください。また、背面より水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取付は、防水性が損なわれ湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- ・この器具は器具下面側のみ防雨形です。湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。また激しい雨や突風が吹き込む場所には使用しないでください。間違えて使用しますと器具、部品の落下及び絶縁不良、感電の原因となります。

- ・防雨・防湿形器具です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電、過熱による火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。

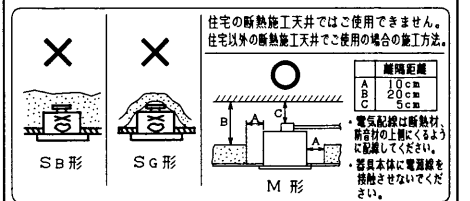

防水性能 防雨・防湿形（屋内用）

電圧	適合光源	質量(kg)	形名
100	FDL27W用	1.7	FLD-2782NR(W)-ELB
			品名
			東芝蛍光灯器具
承認	担当	図番	
松野	隈川	AA2006-04488-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	