



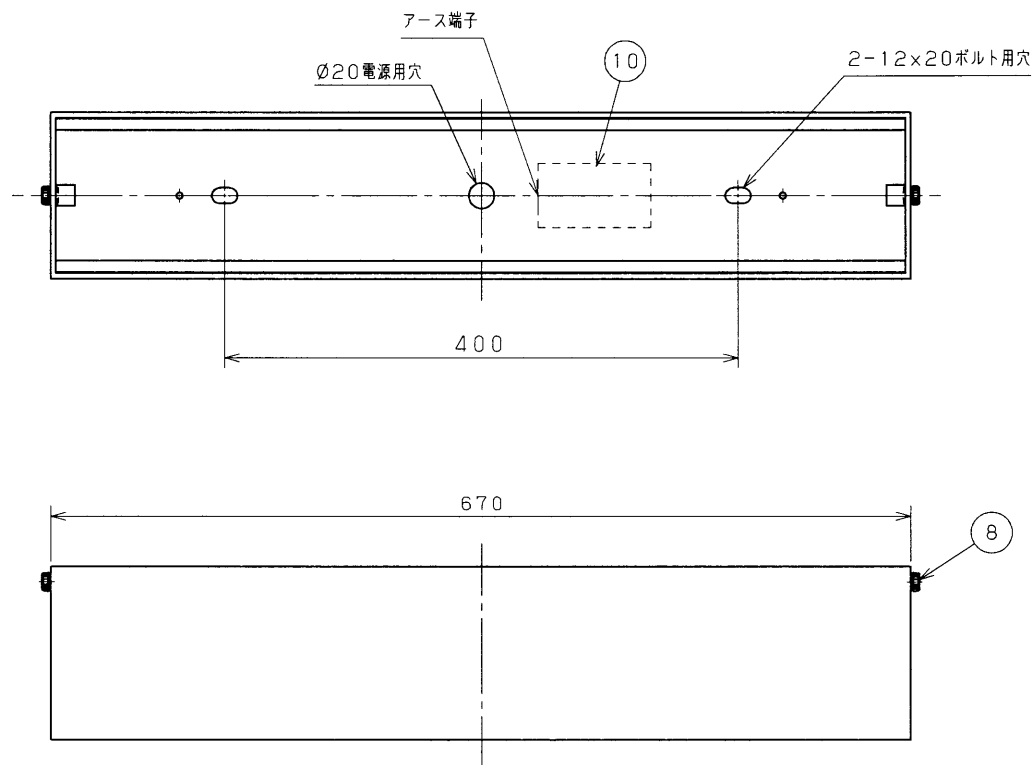


注) 1. 直線上に器具を配置する場合はカバー取り付けの構造上
150mm程度の間隔をあけて施工ください。

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・風の強い場所・振動の多い場所には使用できません。
- ・腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は壁付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・FL20SS専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.6	
2	反射板	1	SUS t0.6	アクリル焼付塗装 (白)
3	カバー	1	アクリル t1.8	乳白
4	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W02 (防浸形φ28mm管専用)
5	ランプ	1		FL20SS/18
6	点灯管ソケット	1	PBT	DFS-WG-20 (防浸形)
7	点灯管	1		FG-1E
8	カバー止めねじ	2	頭部白色ユリア	
9	化粧ねじ	2	頭部白色ユリア	
10	安定器	1		FBC-20121-WT (防浸形)

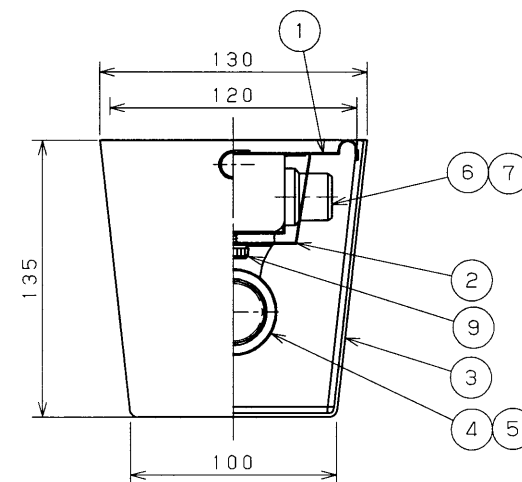

形 名	本 体	カバ-
FT-21886K-GL16	FT-21881N-GL16	CO-2105N

			防水性能		防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式		質量 (kg)	形名	FT-21886K-GL16 グロースタータ方式	
100	GL		2.0	品名	東芝蛍光灯器具 FL20×1	
承認		担当		図番	AA2006-05018-03	
渡邊		石川				
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		