



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	簡易取付け金具	1	SGC(溶融亜めっき鋼板)	—
2	フランジ	1	SPC(鋼板) t1.2	金色めっき
3	グローブ	6	ガラス	透明フロスト、レリーフ模様入り
4	グローブ受け金具	6	SPC(鋼板) t0.6	金色めっき
5	ソケット	6	磁器	DIS-3001N(E26)
6	飾り支柱	1	STK(炭素鋼管)	金色めっき
7	アーム	6	STK(炭素鋼管)	金色めっき
8	飾りカバー	1	SPC(鋼板)	金色めっき
9	飾りナット	2	BsBM(黄銅)	金色めっき
10	引掛シーリングキャップ	1	UF(ウリア樹脂)	DH2602

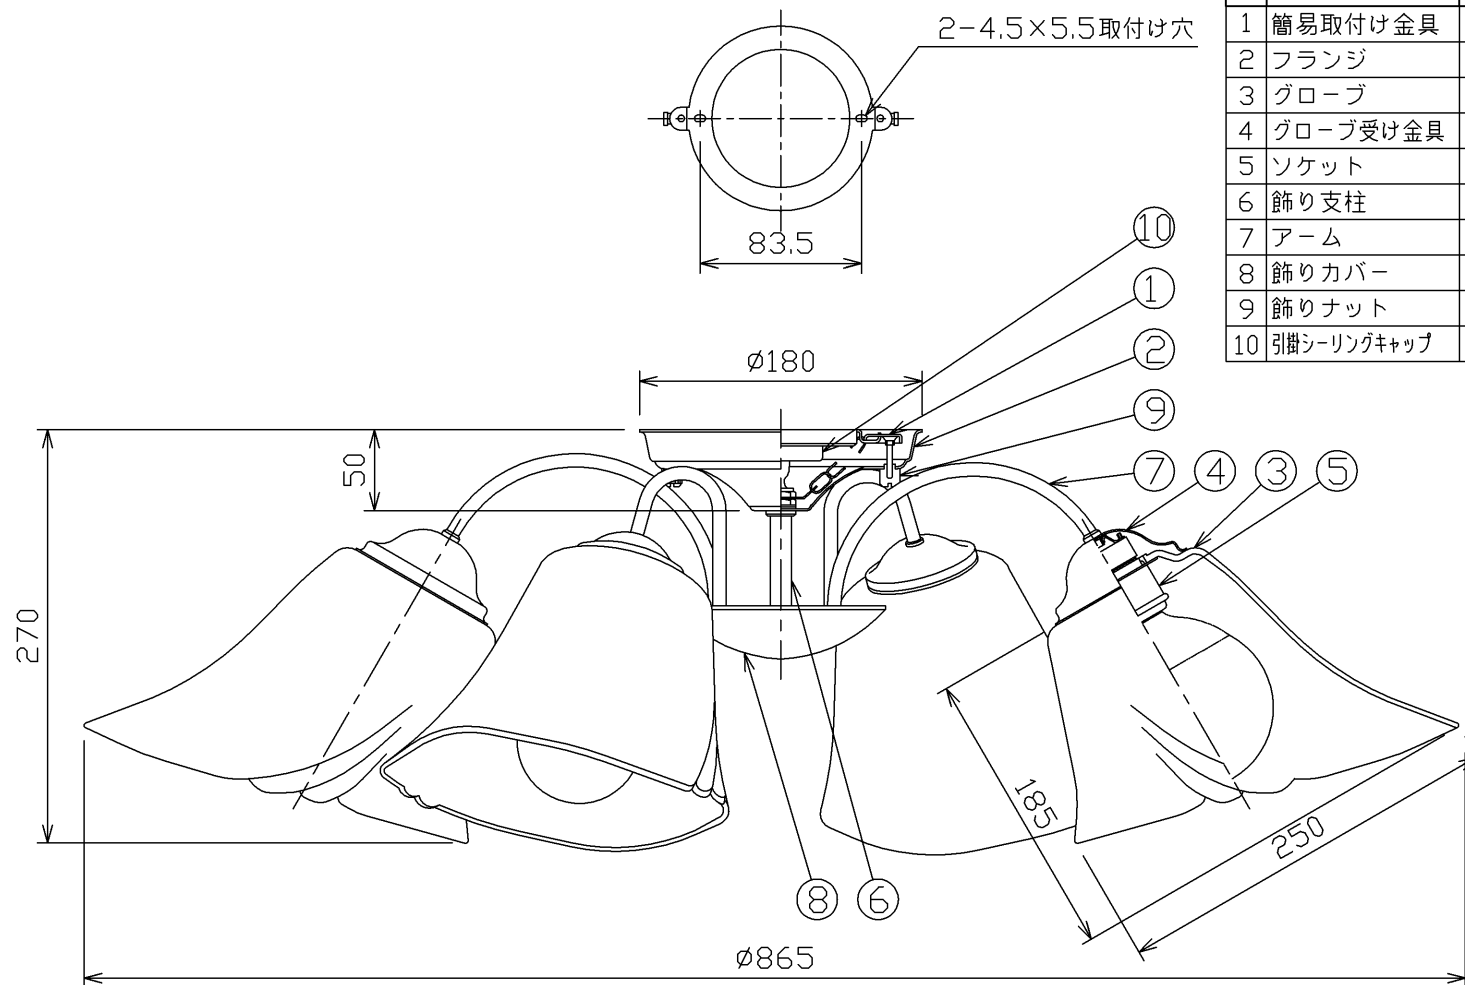

グローブ取付け：ねじモーガル方式
簡易取付け○方式

⚠ 安全に関するご注意

- ・必ず適合ランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
天井の丈夫な場所に取り付けてください。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	
100	ネオボールZ EFG25EL/20-Z ×6	9.4	品 名	
承認		担当	図 番	AA2006-05144-02
甲 佐		高 砂	東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)