



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004



図面番号 DRAWING NO.

部番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
1	本 体	1	ABS+PC	黒
2	カバ ー	1	ABS	シルバーホワイト
3	振動板	2	銅板	
4	端子ねじ	6	ステンレス	M3, MFNi
5	電池受A	2	ステンレス	
6	支持ゴム	4	合成ゴム	
7				
8				

配線図

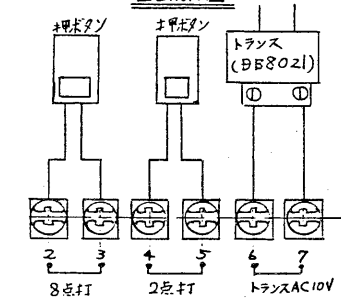

定格電圧	AC 10V	DC 6V
動作電流	0.8A	0.6A
定格周波数	50, 60Hz	
音量(1mの距離)	70dB	
配線距離	DC 0.5m・100m・0.75m・100m AC 0.5m・100m・0.75m・100m	
音の種類	2点灯	8点灯
色 相	シルバーホワイト、赤、ベージュ	
包 装	個装 外装 10個入	

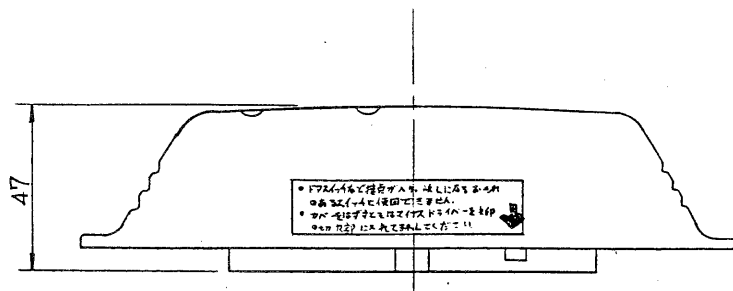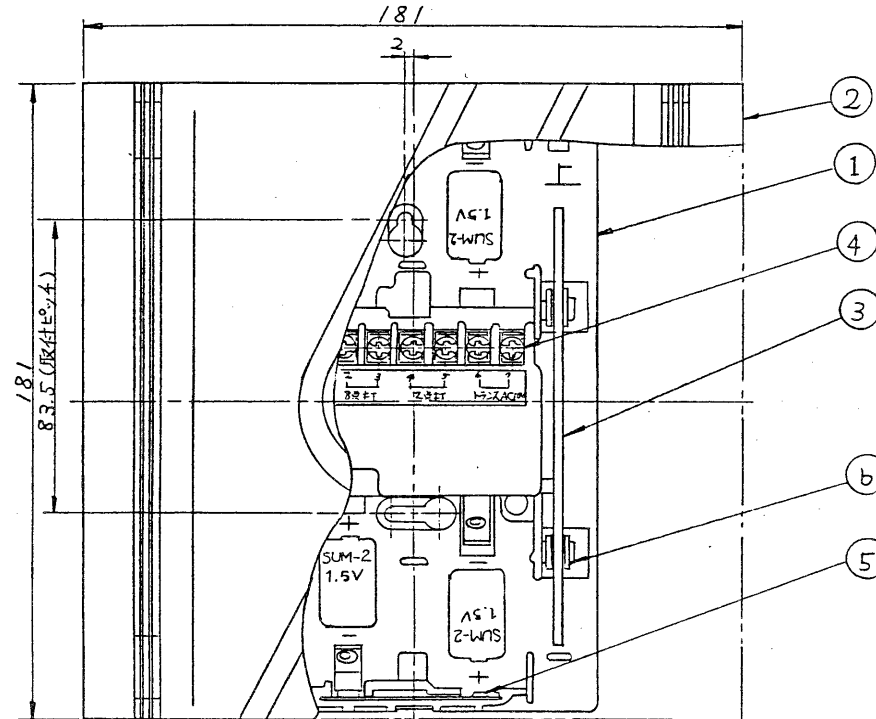

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東芝コルチャイム サインポップス/ツエイト	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 DB 2360	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 D 7060/B	
保 管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 単 位 UNITS mm

<生産完了 2004年01月01日>