

（'88.08. 061） 2006.11. 061

3

4

5

6


7

8

定格電流	30 A
定格電圧	250 V
適合規格	電気用品安全法 NEMA L15-30
端子構造	アップ端子
適用電線	φ2, φ2.6 3.5mm ² , 5.5mm ²

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	140
内装箱	76×76×46	1	150
外装箱	150×240×80	10	2,600

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	フェノール	黒
2	カバー	1	フェノール	黒
3	刃受	4	鉄入銅	
4	座金付端子ねじ	4	鋼線	M5×12
5	カバー止めねじ	1	鋼線	

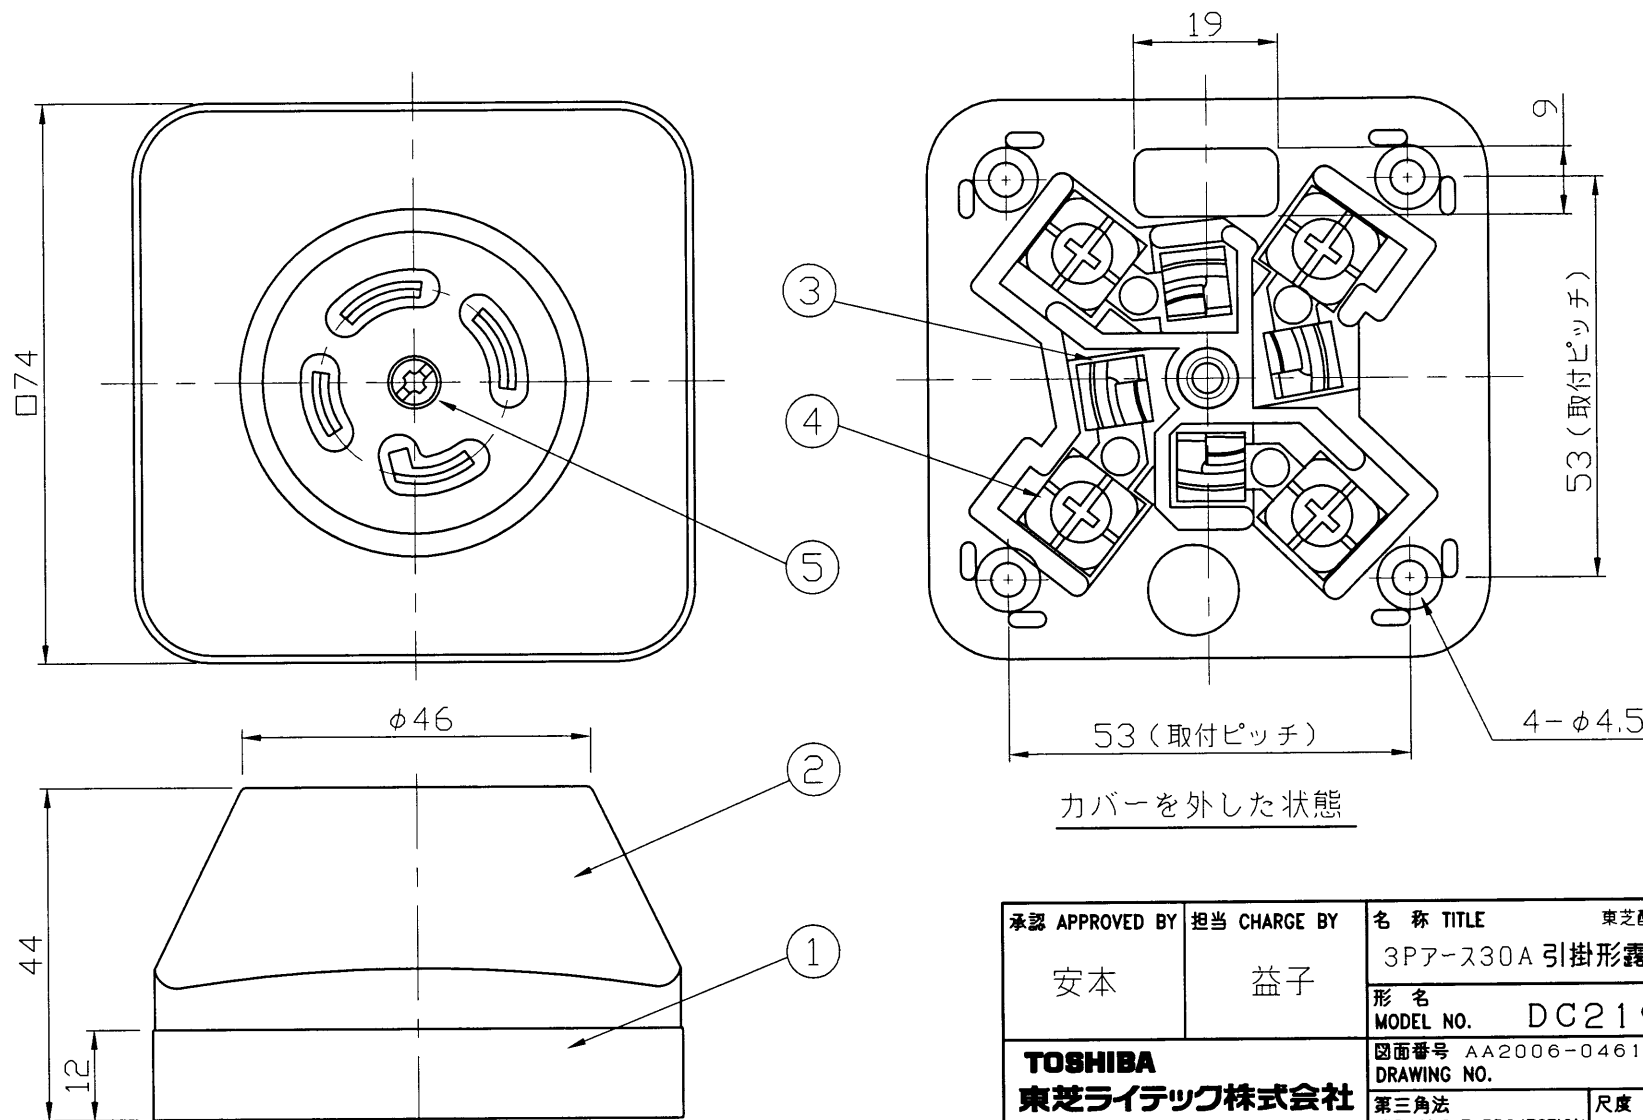

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 益子	名 称 TITLE 東芝配線器具 3Pアース30A 引掛形露出コンセント
形 名 MODEL NO. DC2194		
図面番号 AA2006-04611-01 DRAWING NO.		
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm

＜生産完了 2010年04月08日＞