

('73.05, 013) 2007.05, 013

3

4

5

6



7

8

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ボディ	1	磁器	白
2	ボトム	1	磁器	白
3	受金	1	銅	E26
4	センターコンタクト	1	りん青銅	
5	ターミナル	2	黄銅	
6	端子ねじ	2	黄銅	M3
7	取付ねじ	2	黄銅	M3

⚠ 警 告

- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 端子ねじは、確実に締め付けてください。
発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 水のかかる場所には、取り付けしないでください。
感電の原因となります。

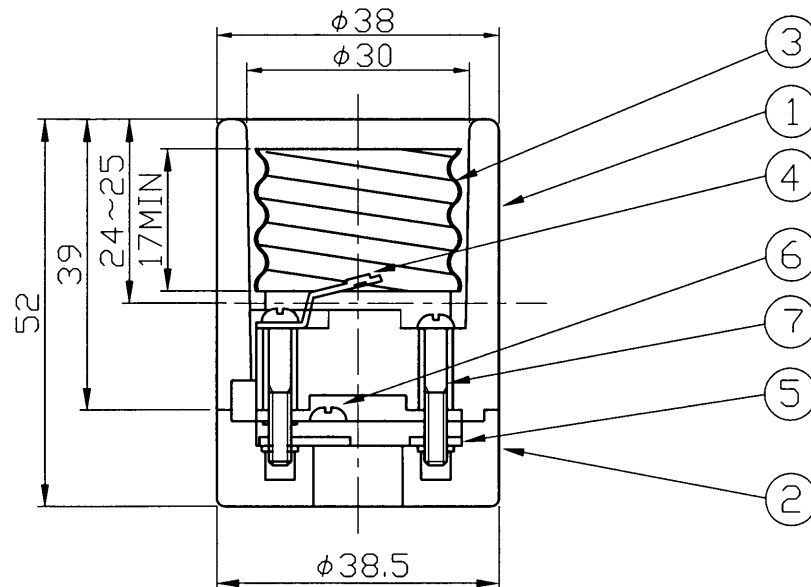

定 格 電 流	6 A
定 格 電 圧	300 V
適 合 規 格	JIS C 8302 屋内用ネジ込ソケット類 電気用品安全法

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	90
内 装 箱	90×210×60	10	960
外 装 箱	225×320×210	100	10,010

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE 東芝配線器具		
安本	益子	磁気製ソケット (E26)		
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO.	DC6222	
		図面番号 DRAWING NO.	AA2007-01883-01	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	単位 UNITS mm

<生産完了 2009年11月03日>