

E27004

1 '95. 3.

119 2

3

4

5

6


7

8




非常用放送設備委員会認定品

外観寸法図

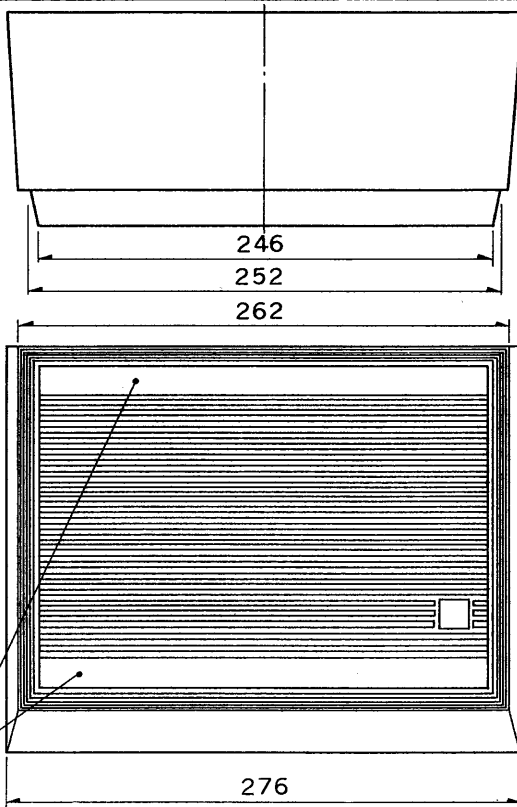

レザーライク部

取付寸法

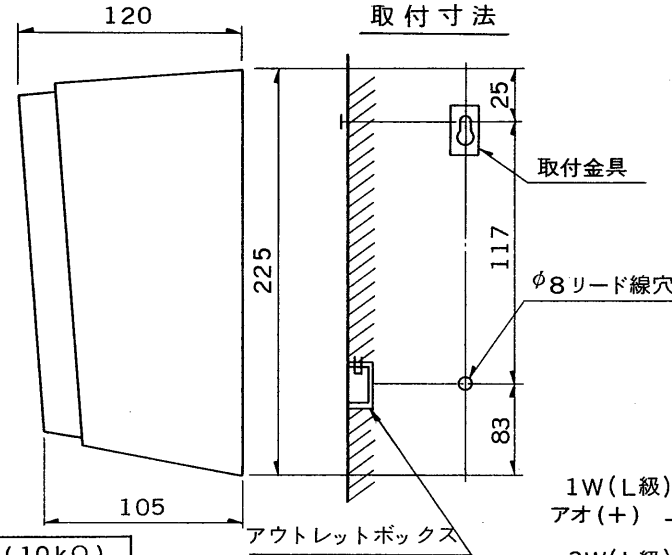


取付金具

φ8リード線穴

アウトレットボックス

定格

定格入力 (伝送電圧100V時)	3W (3.3 kΩ) 2W (5kΩ) 1W (10kΩ) 出荷時 3.3kΩ, 10kΩ に接続済
スピーカの音圧 レベルの種別	3W (L級), 2W (L級), 1W (L級)
周波数特性	200 ~ 10,000 Hz (偏差 20dB)
出力音圧感度	92dB/W (1mの距離)
スピーカ形式	16cm コーンスピーカ
質 量	約 1.6kg
そ の 他	ABS樹脂使用 (マンセル4.2Y8/1 近似色) レザーライク部 (ダークブラウン) リード線色 3W使用時 黒 (+) 白 (-) 1W使用時 青 (+) 白 (-) (注) ・黒と青の並列使用はしないでください。 ・ロットNo.8310Wより周辺のレザーライク廃止

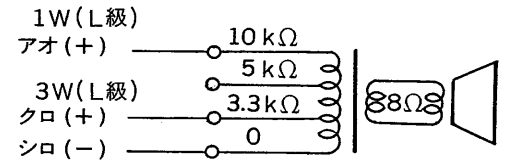

注) 1W時 青-白、3W時 黒-白を
ご使用ください。
青と黒の並列使用はできません。

承認 APPROVED BY 	検閲 CHECKED BY 	名称 TITLE キャビネットスピーカ
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 SP-107FA
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NFA-039-7
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm