


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	フェノール	黒
2	ゴムカバー	1	合成ゴム	黒
3	刃	2	黄銅	Niメッキ
4	コードグリップ	1	鋼板	Znメッキ

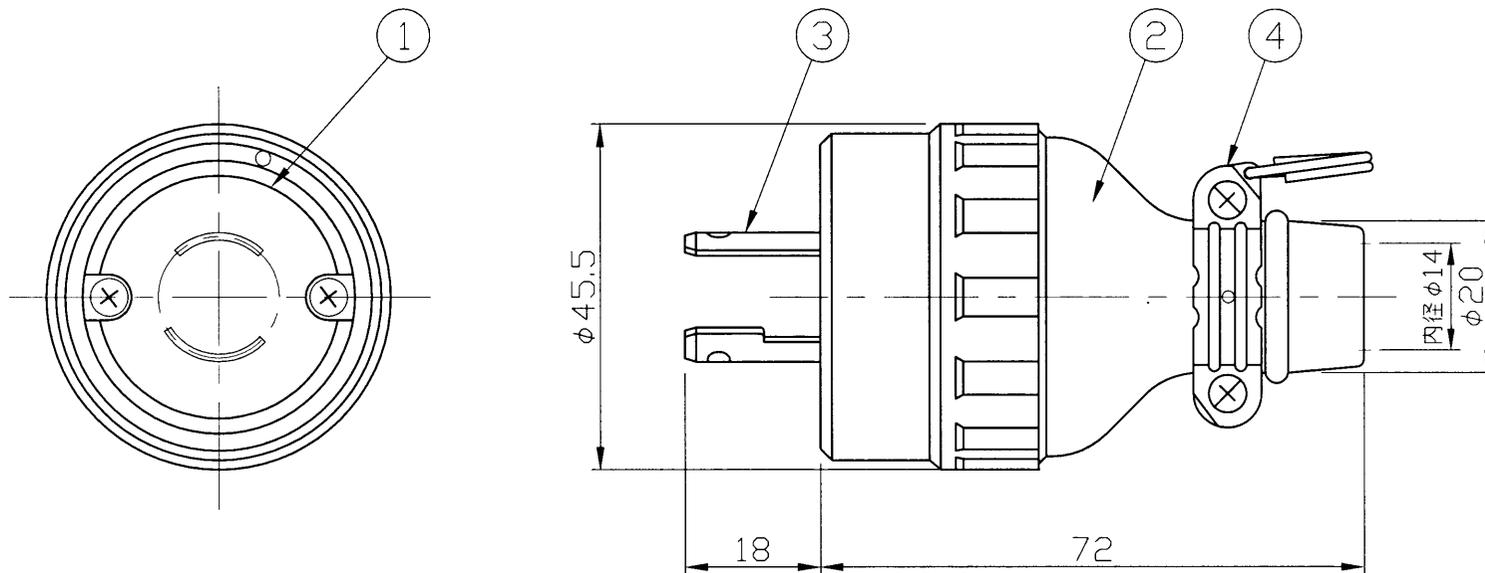

定格電流	20A
定格電圧	250V
梱包数	内装5個, 外装50個
適合規格	JIS C 8303 配線用差込接続器 電気用品安全法
端子構造	W端子 (M4)

警告

- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 端子ねじは、確実に締め付けてください。発熱して、焼損や火災の原因となります。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE	東芝配線器具	
安本	益子	2P20A 防水形引掛ゴムキャップ		
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 <small>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.</small>		形 名	DH2522	
		MODEL NO.	DH2522	
		図面番号	AA2007-02885-01	
		DRAWING NO.		
		第三角法	尺度 SCALE	単位 UNITS
		3RD ANGLE PROJECTION		mm