


⚠ 警 告

- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 端子ねじは、確実に締め付けてください。
発熱して、焼損や火災の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	黒
2	ゴムカバー	1	合成ゴム	黒
3	コードグリップ	1	銅	Znメッキ

定格電流	20A
定格電圧	250V
梱包数	内装5個、外装50個
適合規格	J I S C 8303 配線用差込接続器 電気用品安全法
端子構造	W端子 (M4)

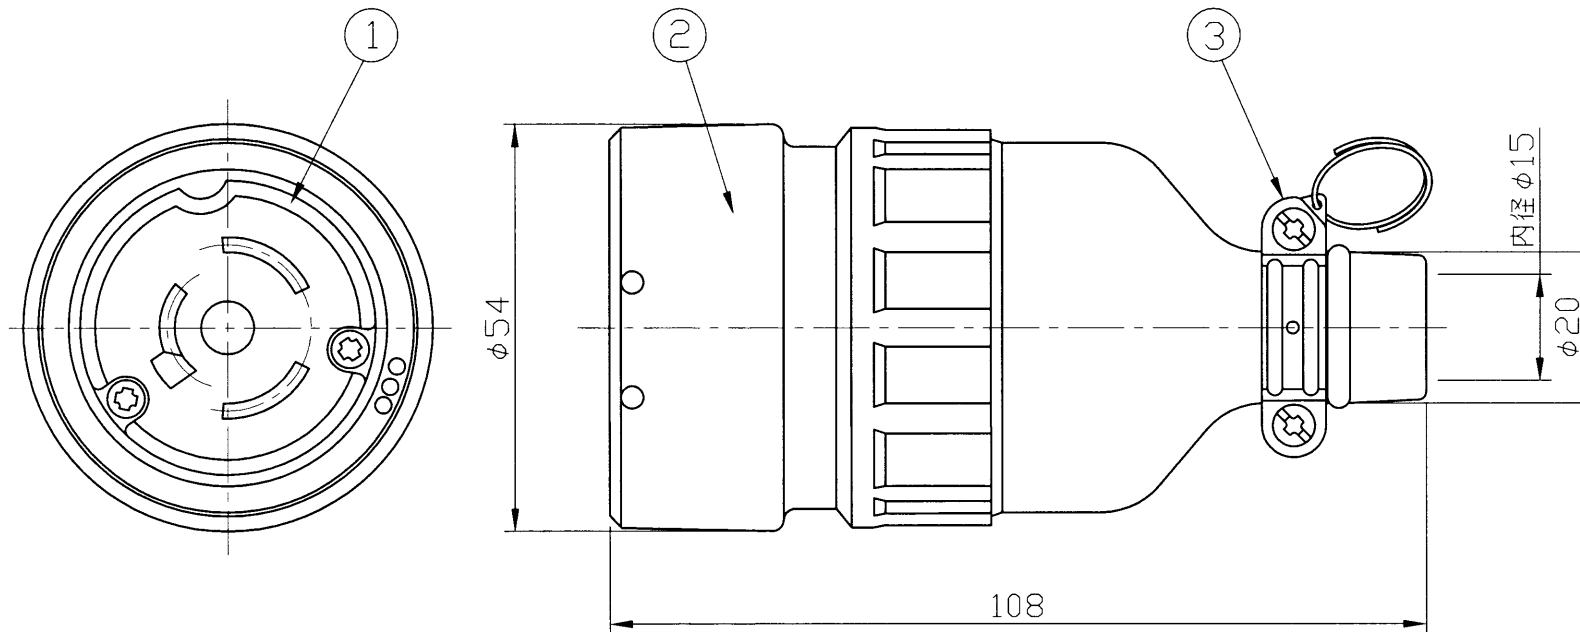

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 益子	名 称 TITLE 東芝配線器具 3P20A 防水形引掛ゴムコネクタボディ	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. DH7523	
		図面番号 AA2007-02937-01 DRAWING NO.	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE	単位 UNITS mm