


警告

- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 端子ねじは、確実に締め付けてください。
発熱して、焼損や火災の原因となります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	コリア	黒
2	ゴムカバー	1	合成ゴム	黒
3	コードグリップ	1	鋼	Znメッキ

定格電流	20A
定格電圧	250V
梱包数	内装5個, 外装50個
適合規格	JIS C 8303 配線用差込接続器 電気用品安全法
端子構造	W端子 (M4)

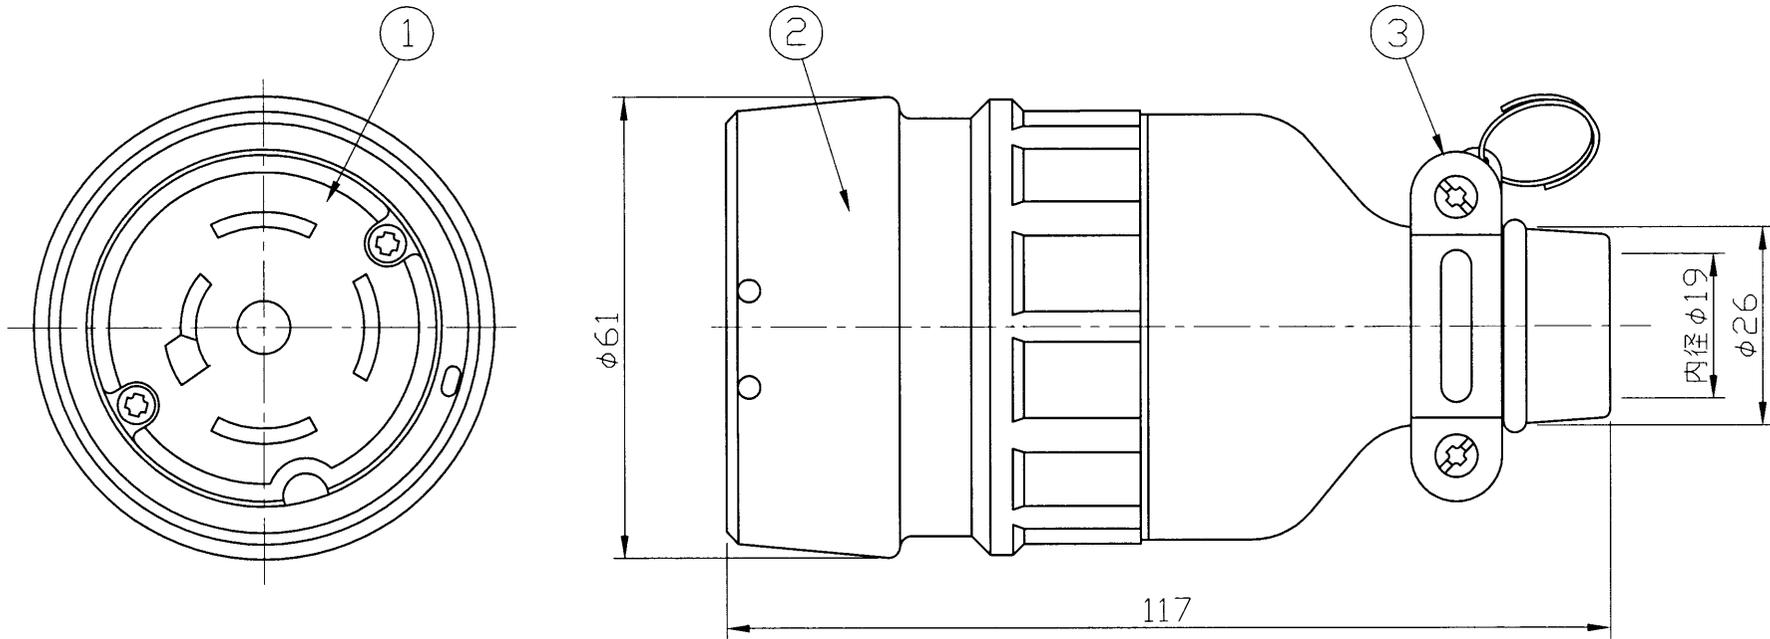

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 益子	名称 TITLE 東芝配線器具 3Pアース20A 防水形引掛ゴムコネクタボディ
形名 MODEL NO. DH7523E		図面番号 AA2007-02938-01 DRAWING NO.
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
尺度 SCALE		単位 UNITS mm