



東芝換気扇(ダクト用・低騒音メタルルーバー)

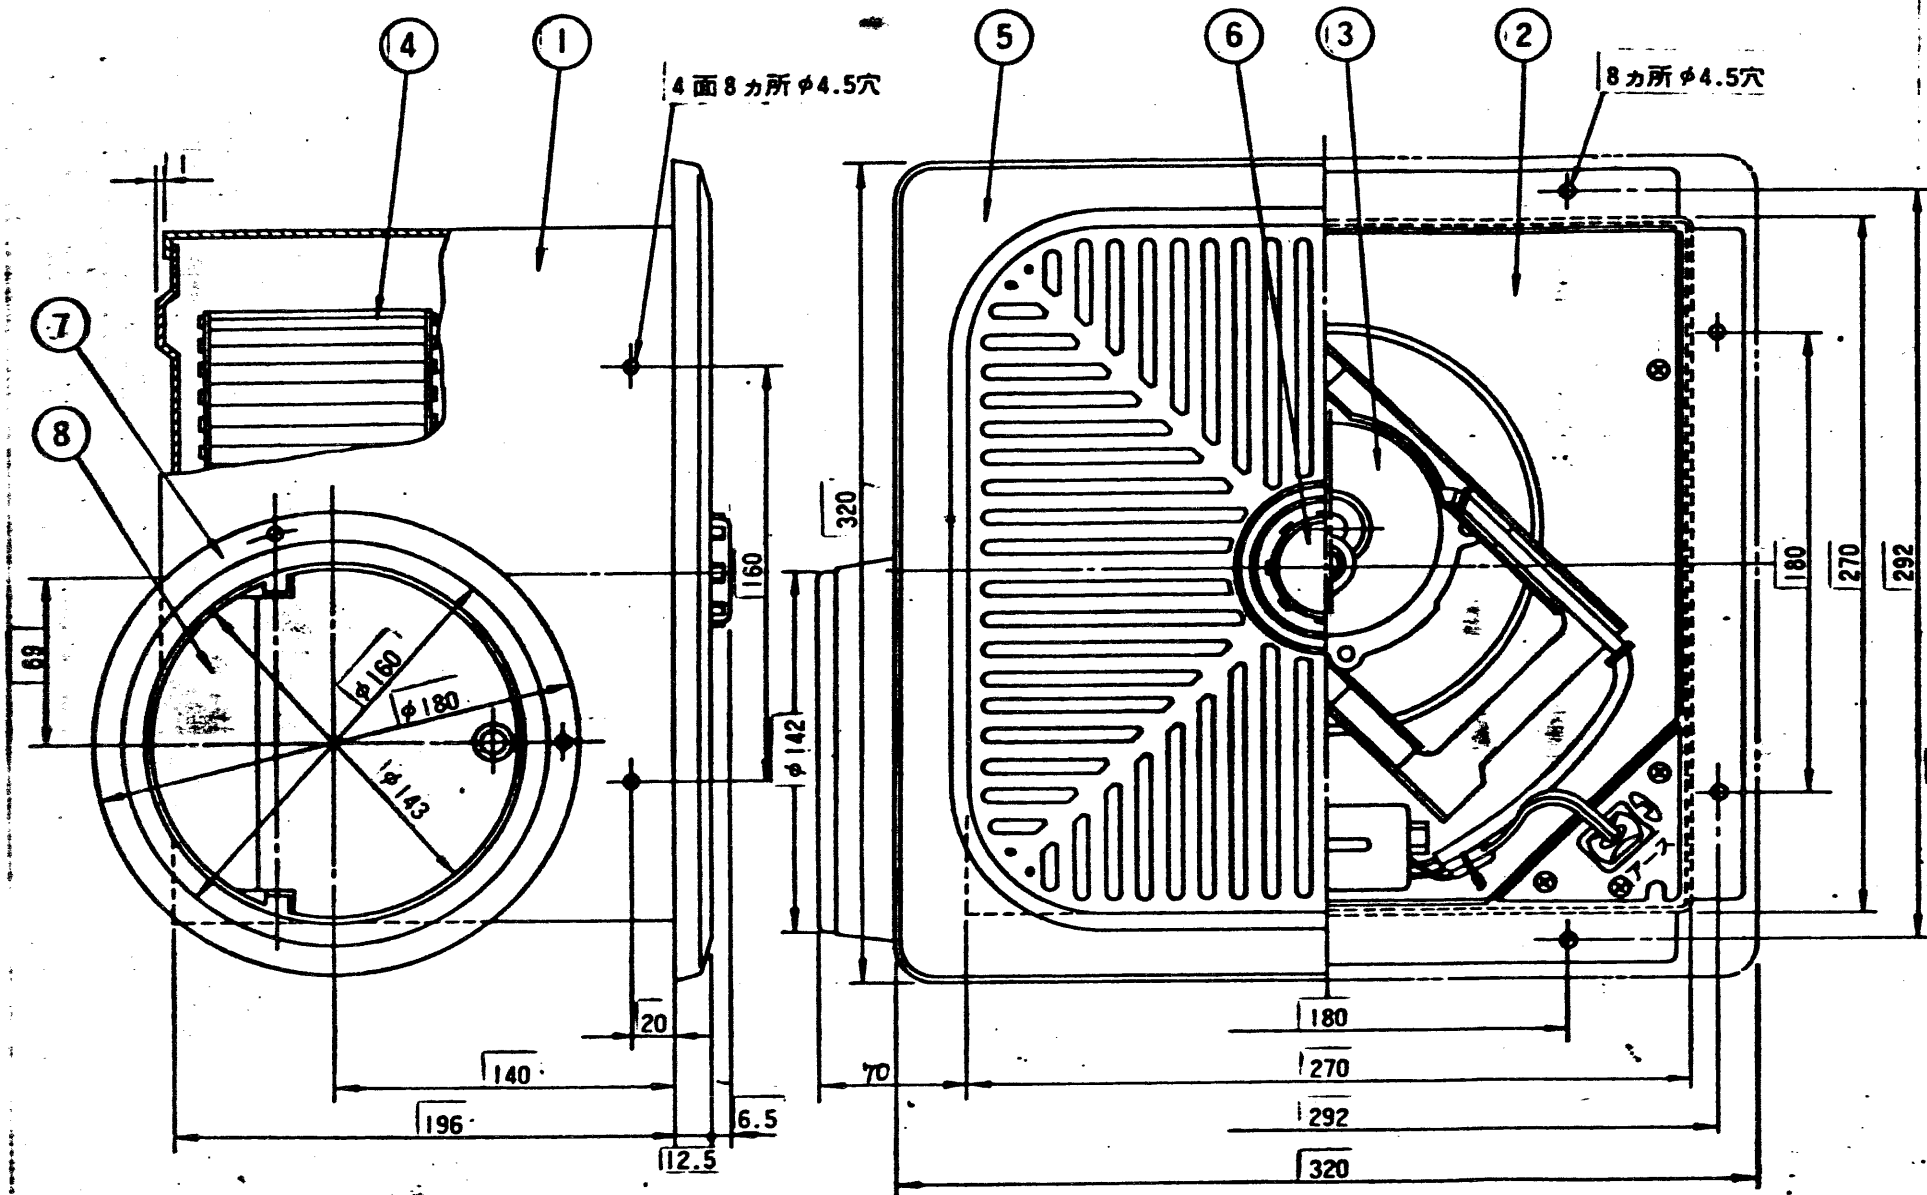

品番	部 品 名	材 質	表面処理	色
1	外 枠	鋼 板	メラミン塗装	マンセルM-1
2	ベ ル マ ウ ス	鋼 板	メラミン塗装	マンセルM-1
3	モ ー タ ー	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
4	羽 根	鋼 板	亜鉛メッキ	
5	化 粧 枠	ア ル ミ 板	アクリルカラー塗装	
6	ツ マ ミ	P P 樹脂・鋼棒	ネジ部亜鉛メッキ	マンセル 2.5YR5.5
7	排 気 口	鉄 板	メラミン塗装	マンセルM-1
8	シャッター	ア ル ミ 板		

●静圧-風量特性(DVF-18XM)

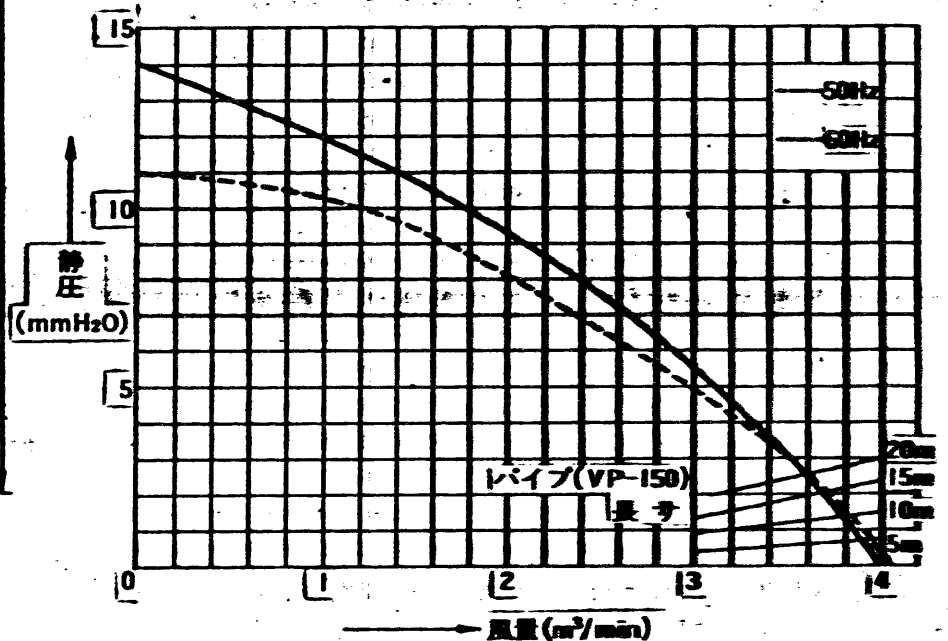

■ 特性表

形 名	方 式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/min)	騒 音 (ホン)	製品重量 (kg)
DVF-18XM	天 井 用	100	50	34	0.38	4.1	40	4.5
			60	35	0.38	4.0	39	
電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	A.C1000V1分間	埋込寸法	27.5cm角	
						絶縁区分	E種	

※風量値はJISC-9603チャンバー法による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。



東京芝浦電気株式会社

形 名

DVF-18XM

作成年月日

S.56.3.1

承認図番号

332720