

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1 S 56.5 (T) 003

2

3

4

5

6


7

8

図面番号
DRAWING NO.

外形図

姿図

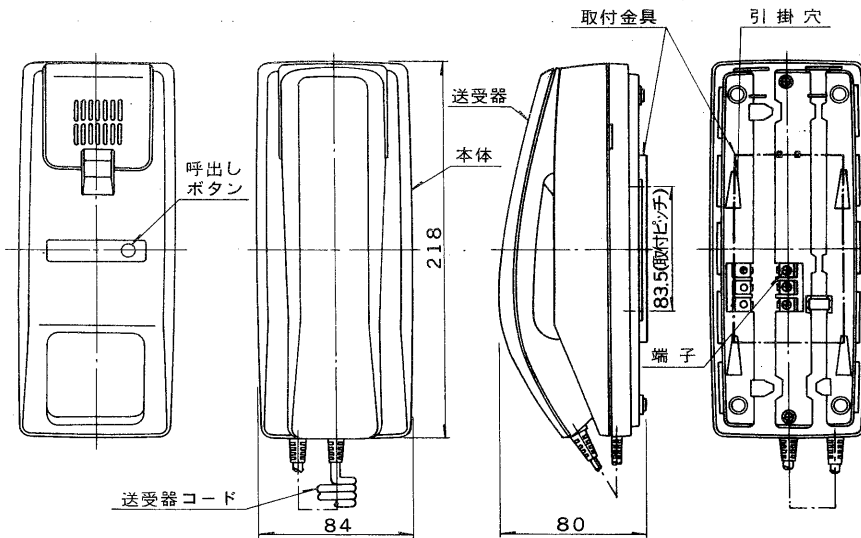

仕様

1. 通話網の方式 親子式
2. 通話方式 電話形同時通話式
3. 電源 DC5.5V (親機より供給)
4. 定格消費電流 DC10mA
5. 呼出信号 電子発振音(ピー), 呼び器アダプター(BT703B)接続可能
6. 選局数 1
7. 通話路数 1
8. 設置
 - 8.1 設置形式 壁掛形(1個用スイッチボックスに適合)
 - 8.2 設置場所 屋内専用
 - 8.3 使用周囲温度 -10℃~+50℃
9. 配線本数 2線(無極性)
10. 通達距離 (親機-子機間)

線種	公称断面積	0.3mm ²	0.75mm ²	1.25mm ²
	(本/mm)より線	12/0.18	30/0.18	50/0.18
(mm)単心線	0.65	1.0	1.2	
距離(m)	子機1台時	300以下	800以下	1200以下
	子機2台時	150以下	400以下	600以下
	子機3台時	70以下	200以下	300以下

11. 色 調 オフホワイト(マンセル10YR9/1)
12. 材質 プラスチック(ABS樹脂)
13. 端子の使いかた: ①, ② ... 親機接続端子
③, ④ ... 呼び器アダプター(BT703B)接続端子

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝インターホン 親子テレホン 子機	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TMA-R	
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 D8697/A	
		第二角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE —
保管 REGISTERED		7	8

5

6

7

8