

1 90.3 2 3 4 5 6 7 8

外形寸法図

副親機 HTU-S






左側面

正面

右側面

裏面

取付金具

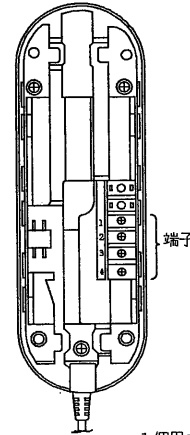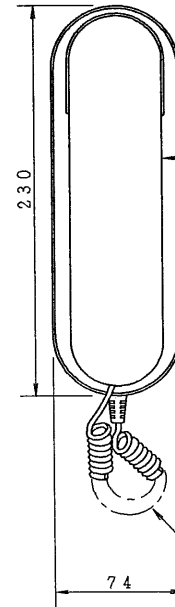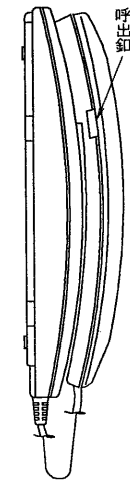

呼び出し音量調節器

本体

送受器


端子

1 個用スイッチボックスに取付けた状態において、親機のきょう体の縦横のセンターが、スイッチボックスのセンターと一致します。

姿図



最大接続例

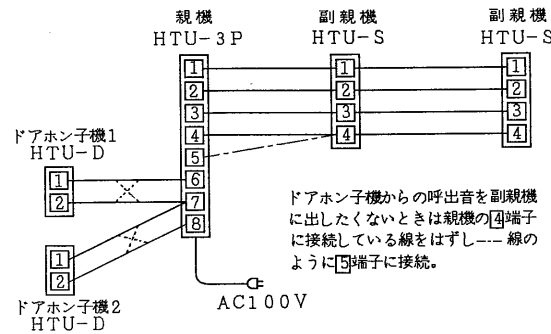

仕様

1. 通話網の方式 親子式
 2. 通話方式 電話形同時通話式
 3. 電源 DC7V(親機から供給)
 4. 消費電流 待受時1 μ A以下 通話時5.5mA
呼出時45mA
 5. 呼出信号 全て親機から供給
ドアホン1:チャイム音(ピンポン)
ドアホン2:トレモロ音(ビロビロ)
室内間:ピー音(約1秒)の後、音声呼び出し(HTU-2P, 3P接続時)
 6. 最大接続台数 HTU-2P, 又は, HTU-3Pに2台(ブランチ接続)
 7. 選局数 1(OFF HOOKでドアホン, 呼出操作で室内呼び)
 8. 通話路数 1(OFF HOOKでドアホン通話, 呼出操作後は室内通話)
 9. 設置
 - 9.1 設置形式 壁掛, 卓上兼用形(壁掛の場合1個用スイッチボックスに適合)
 - 9.2 設置場所 屋内専用
 - 9.3 使用周囲温度 -10℃~+50℃
 10. 配線本数 4線
 11. 通達距離 親機-副親機間(ループ抵抗20 Ω 以下)
- <注>副親機を2台接続し, 送り配線する場合は, 下表の距離が1/2になります。

線種	公称断面積(mm ²)	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0
より線(本/mm)	12/0.18	20/0.18	30/0.18	50/0.18	37/0.26	
単心線(φmm)	0.65	0.8	1.0	1.2	1.6	
距離(メートル)	150以下	250以下	350以下	600以下	1000以下	

12. 重量 340g
13. 色調 本体:ホワイト(W-30)
呼び出しボタン:グレー(GY-100)
14. 材質 ABS系樹脂
15. 構成 HTU-S 1台
取付金具(本体に付属) 1個
取扱説明書 1部
お客様相談センター 一覧表 1部
さら小ねじ(+・-) M4×30 2本
丸さら小ねじ(+・-) ϕ 4×20 2本
個装:段ボール箱 1台入
外装: 個装20台入
16. 包装

承認 APPROVED BY 不申	検図 CHECKED BY 松井	名称 TITLE 東芝インターホン ドアホンエース 2局・3局用副親機	
設計 DESIGNED BY 松田	製図 DRAWN BY 松田	形名 MODEL NO HTU-S	
TOKYO JAPAN		図面番号 DRAWING NO D85071/A	
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm