
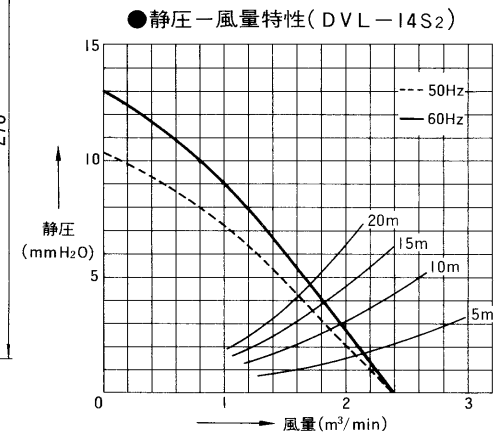


東芝換気扇 (ダクト用・照明付)

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	外 枠	亜鉛鉄板 0.6t	メラミン塗装	マンセルN-1
2	ベ ル マ ウ ス	亜鉛鉄板 0.7t	メラミン塗装	マンセルN-1
3	モ ー タ ー	4 極コンデンサー誘導電動機E 種		
4	羽 根	A B S 樹 脂		
5	ラ ン プ 支 工	亜鉛鉄板 1.6t	メラミン塗装	マンセルN-1
6	電球直付器具	乳白色ガラスグローブ		
7	白 熱 電 球	40W 白熱ランプ		
8	化 粧 枠	A B S 樹 脂		マンセル 2.5Y9/0.5
9	ツ マ ミ	ABS樹脂・鋼棒	ネジ部亜鉛メッキ	マンセル 2.5Y9/0.5
10	排 気 口	鋼 板 0.6t	亜鉛メッキ(黒)	マンセルN-1
11	シャッター	アルミ板 0.4t		

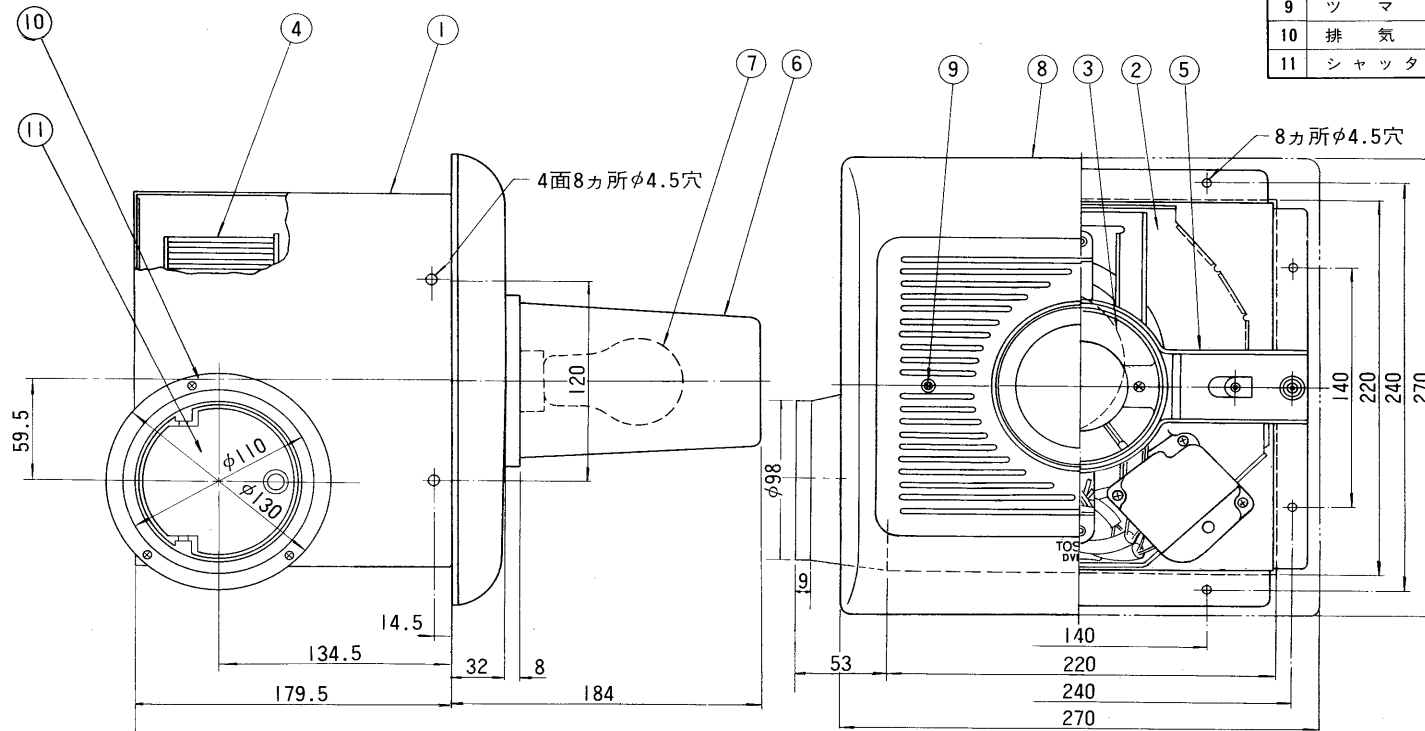

■ 特性表

形 名	方 式	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 球 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/min)	騒 音 (ホン)	製品重量 (kg)	
DVL-14S ₂	天 井 用	100	50	23	40W	0.24	2.4	44	4.1	
			60	25	白熱電球	0.27	2.4	44		
電動機形式		4 極コンデンサー 誘 導 電 動 機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500V メガー)		耐 電 圧	AC1000V 1 分間		埋込寸法	22.5cm 角
									絶縁区分	E 種

※風量値は JIS C9603 チャンバー法による。 ● 本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 東芝		形 名	DVL-14S ₂
作成年月日	S.62.4.1	承認図番号	332600