

E27004

1 S. 63. 4 (D) 500 2

3

4

5

6

7

8

図面番号 DRAWING NO.

外形寸法図


親機 HU-1K(W), HU-1K(K)

正面

側面


裏面

取付金具

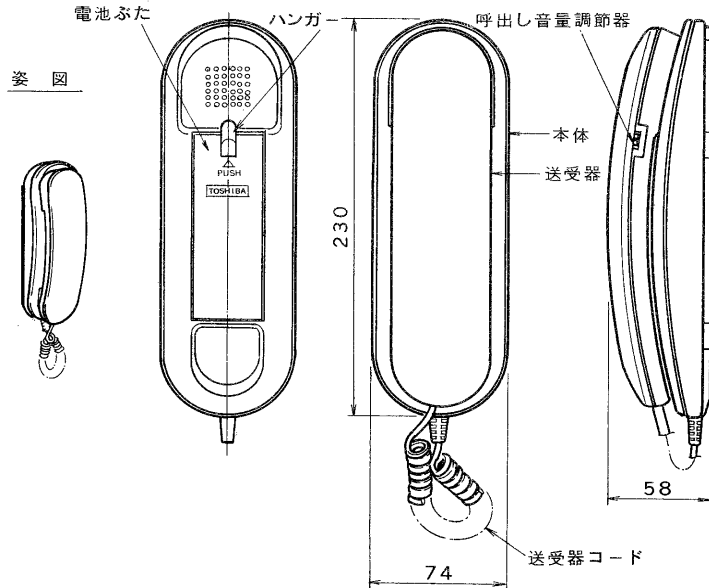


1 個用スイッチボックスに取り付けた状態に於いて、親機のきょう体の縦横のセンターがスイッチボックスのセンターと一致します。

接続例



適合ドアホン子機
HU-D(A), HU-D(K), HTU-D(A), HTU-D(K)
HTA-DUX, HJD1002, BT-505A



※ 改良のため変更することがあります。

仕様

1. 通話網の方式 親子式
2. 通話方式 電話形, 同時通話式
3. 電源 DC6V
(乾電池 SUM-3×4 本)
4. 消費電流 待受時 85 μ A
定格時 50mA
呼出時 100mA
5. 呼出信号 電子チャイム音
(呼出音量調節器付: 3 段切替式)
6. 設置
6.1 設置形式 壁掛・卓上兼用形 (壁掛時 1 個用スイッチボックスに適合)
6.2 設置場所 屋内専用
6.3 使用周囲温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
7. 配線本数 親機-子機間: 2 線 (有極性)
8. 通達距離 (親機-子機間)

線種	公称断面積	0.3mm ²	0.5mm ²	0.75mm ²	1.25mm ²	2mm ²
(本/mm)より線	12/0.18	20/0.18	30/0.18	50/0.18	37/0.26	
(mm)単心線	0.65	0.8	1.0	1.2	1.6	
距離(メートル)	150以下	250以下	300以下	600以下	1000以下	

9. 重量 370g
10. 色調 HU-1K(W): ホワイト(W-30)
HU-1K(K): オフブラック(GY-120)
11. 材質 光沢 ABS
12. 構成 ドアホンエースUシリーズ親機
HU-1K(W), または HU-1K(K) 1 台
取付金具 1 個
取扱説明書 1 部
サービスステーション一覧表 1 部
さらねじ (プラマイ) M4×30 2 本
丸さらねじ (プラマイ) M4×20 2 本
個装: 1 台, 外装: 20 台詰

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝インターホン ドアホンエースUシリーズ (実用形) 乾電池式親機
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 HU-1K(W), HU-1K(K)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 D85057/A
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

<生産完了 2004年01月01日>