

1・90.10

233 2

3

4

5

6

7

8

外形寸法図


左側面

正面


右側面

裏面


取付金具

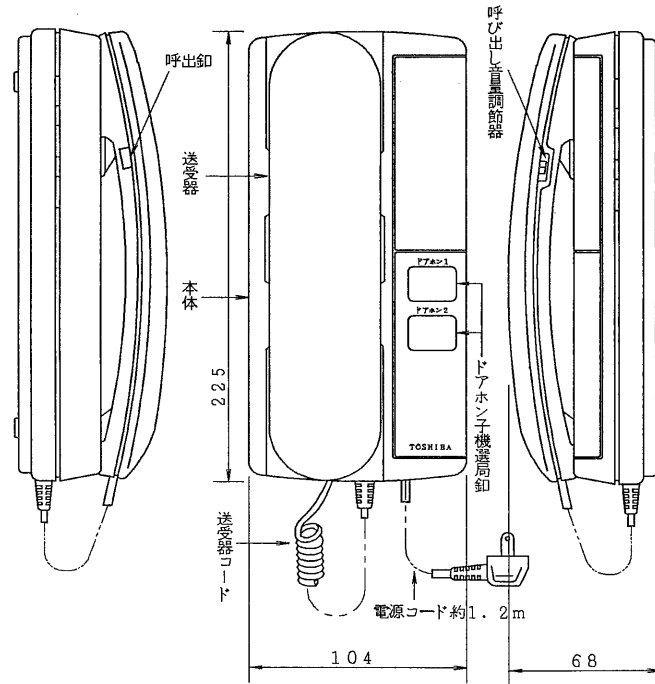

姿図




最大接続例

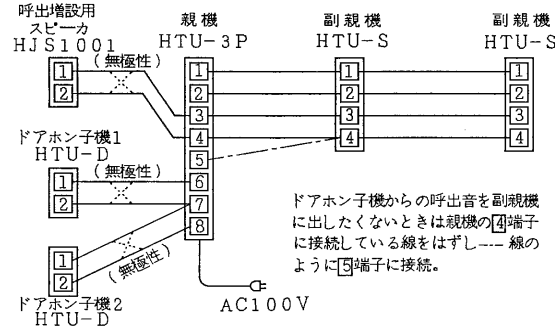

ドアホン機からの呼出音を副親機に出したくないときは親機の④端子に接続している線をはずし---線のよう③端子に接続。

電源コードは端子カバー内の端子に接続されていますので電源コードを外して、単心ケーブルを直結接続することができます。

1個用スイッチボックスに取付けた状態において、親機のきょう体の縦横のセンターが、スイッチボックスのセンターと一致します。

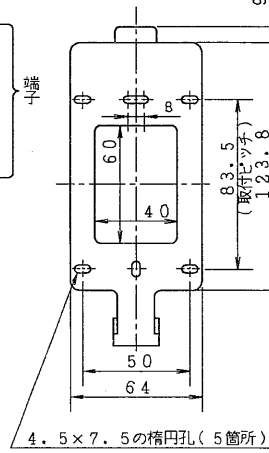

仕様

1. 通話網の方式 親子式
2. 通話方式 ドアホン通話 子機拡声形同時通話式
室内通話 電話形同時通話式
3. 電源 AC100V50Hz, 60Hz共用
4. 消費電力 待受時 1W
最大 3.5W
5. 呼出信号 ドアホン子機1:チャイム音(ピンポン)
ドアホン子機2:トレモ音(ピロピロ)
室内間:ピー音(約1秒)の後、音声呼び出し
*呼出音量は大・中・小 3段切替式
6. 選局数 ドアホン子機: 2
室内: 1
7. 選局方式 被呼時 自動選局方式
呼出時 押ボタン選局
*OFF HOOKでドアホン、呼出操作で室内呼び
8. 最大接続台数 ドアホン子機: 2台
室内(HTU-S): 2台
呼出増設用スピーカ: 1台
1通話路
9. 通話路数
10. 設置
 - 1. 設置形式 卓上, 壁掛形(1個用スイッチボックスに適合)兼用
 - 2. 設置場所 屋内専用
 - 3. 使用周囲温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
11. 配線本数 親機-ドアホン子機間:
2線(無極性) $\times$ ドアホン子機台数
親機-副親機間: 4線
親機-呼出増設用スピーカ: 2線(無極性)

12. 通達距離

線種	公称断面積 (本/mm)より線	0.3mm ²	0.5mm ²	0.75mm ²	1.25mm ²	2mm ²
	(mm)単心線	0.65	0.8	1.0	1.2	1.6
距離 (メートル)	①:親機-ドアホン子機間	150以下	250以下	350以下	600以下	1000以下
	②:親機-副親機間(注1)	150以下	250以下	350以下	600以下	1000以下
	③:①+②の合計距離	150以下	250以下	350以下	600以下	1000以下
	④:親機-呼出増設用スピーカ間	150以下	250以下	350以下	600以下	1000以下

(注1) 副親機を2台接続し、送り配線の場合は、上表の1/2の距離になります。

13. 重量 730g
14. 色調 本体:ホワイト(W-30)
呼び出しボタン、ドアホン選局ボタン:
グレー(GY-100)
15. 材質 ABS系樹脂
16. 構成 HTU-3P 1台
取付金具(本体に付属) 1個
取扱説明書 1部
お客様ご相談センター 一覧表 1部
さら小ねじ(+) $M4 \times 30$ 2本
丸さら木ねじ(+) $\phi 4 \times 20$ 2本
個装:段ボール箱 1台入
外装: 個装20台入
17. 包装

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝インターホン ドアホンエース3局用親機	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO HTU-3P	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO D85073/B	
TOKYO JAPAN		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm