


1 '91.10. 103 2 3 4 5 6 7 8

正面図

右側面図

裏面図

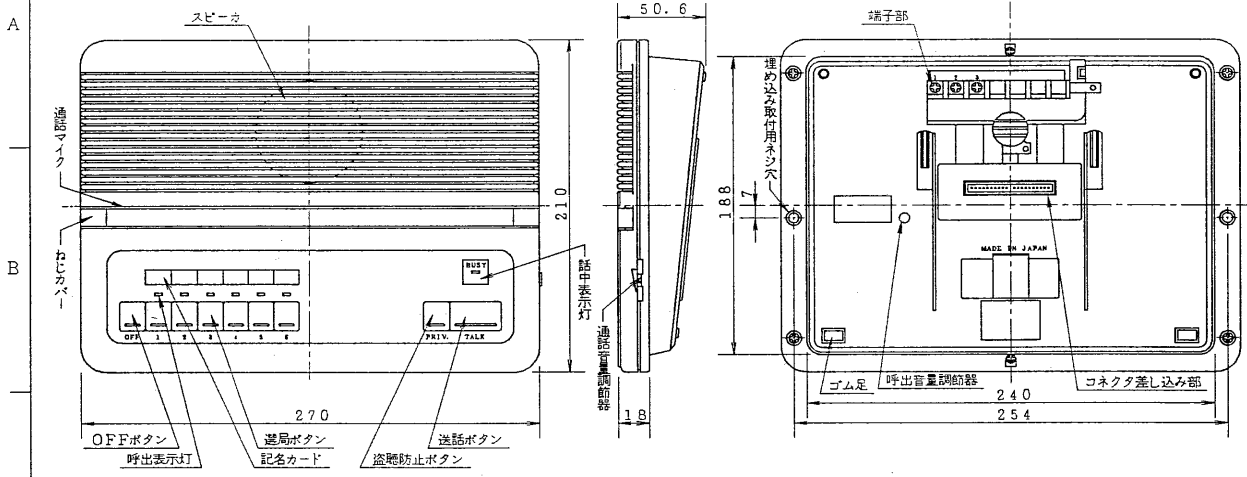


<仕様>


1. 通話網の方式 親子式, 相互式, 複合式
2. 通話方式 交互通話式(プレストーク式)(音量調節可能)
3. 電源 DC 12V
4. 消費電流 待受時 5mA, 定格出力時 320mA, 最大時 400mA以下
5. 呼出信号音 子機からの被呼出: トレモ音(ボロボロ...) (呼出音量調節可能)
親機からの被呼出: 音声呼出
子機への呼出: 音声呼出 又は, トレモ音
子機からの被呼出表示: 発光ダイオード 約2.0秒間残像表示
6. 呼出表示灯
7. 差局数 6局
8. 通話路数 1通話路
9. 設置形式 9-1 設置形式 卓上, 壁掛け式(1個用スイッチボックスに適合)
- 9-2 設置場所 屋内専用
- 9-3 使用周囲温度 -10℃~50℃
10. 配線本数

組み合わせ接続例

親子式



相互式

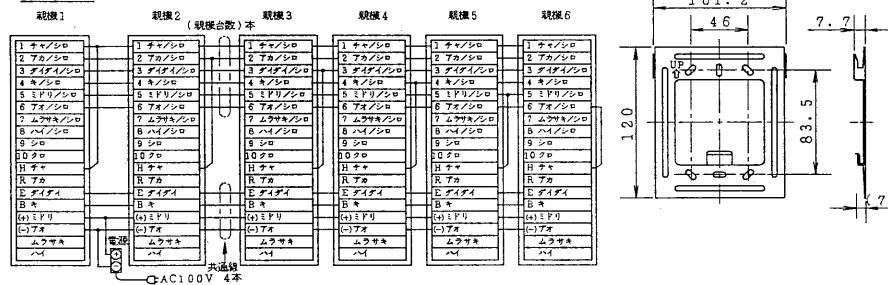


- ④ 親子式 親機-子機間: 各子機へ2本(無極性)
- ⑤ 親子式(親機並列) 親機-子機間: 各子機へ2本(無極性)
(親機間通話無し) 親機-親機間: [(子機台数)+5(共通線)]本
(親機間通話有り) 親機-親機間: [(子機台数)+7(共通線)]本
- ⑥ 相互式 親機-親機間: [(親機台数)+4(共通線)]本

11. 通達距離


線種	公称断面積(mm ²)	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0
より線(本/mm)		12/0.18	20/0.18	30/0.18	50/0.18	37/0.26
種	準芯線(mmφ)	0.65	0.8	1.0	1.25	1.6
	通達距離(m)	300以下	500以下	750以下	1200以下	2000以下

12. 重量 800g(壁掛け金具を除く)
13. 色 ホワイト
14. 材質 ABS系樹脂
15. 構成 BP1006 1台
壁掛け金具(本体に付属) 1個
取扱説明書 1部
東芝お客様ご相談センター 一覧 1部
小ねじ ±M4×40 4本
木ねじ ±φ3.8×32 2本
木ねじ ±φ3.8×20 2本
リード線(約300mm)付きコネクタ 1個
配線押さえ金具 2個
配線押さえ金具用タッピングネジ 2本
16. 包装 個装: 段ボール箱 1台
外装: 個装10台


親子式(親機並列) 親機間の通話無し

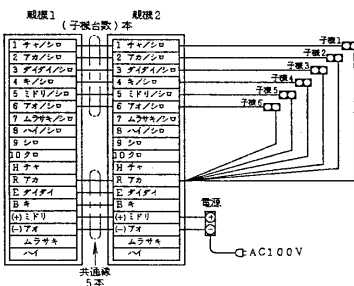

親子式(親機並列) 親機間の通話有り

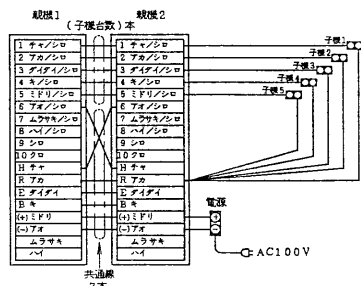

呼び器アダプターとの接続例



<組み合わせて使用できる機器>
室内子機...BP-R, BP-RP
ドアホン子機...HP-512C
直流電源装置...HJP1202
呼び器アダプター...BT703C

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE プレストークインターホン 6局用親機
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO BP1006
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社		図面番号 DRAWING NO D86042/A
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
TOKYO JAPAN		尺度 SCALE 単位 UNITS
		— mm