



＜仕様＞


1. 通話網の方式 親子式, 相互式, 複合式
2. 通話方式 交互通話式(プレストーク式)(音量調節可能)
3. 電源 DC 12V
4. 消費電流 待受時 5mA, 定格出力時 320mA, 最大時 400mA以下
5. 呼出信号音 子機からの被呼出: トレモロ音(ボロボロ...)(呼出音量調節可能)  
親機からの被呼出: 音声呼出  
子機への呼出: 音声呼出 又は, トレモロ音  
子機からの被呼出表示: 発光ダイオード 約2.0秒間残像表示
6. 呼出表示灯
7. 選局数 10局
8. 通話路数 1通話路
9. 設置形式 9-1 設置形式 卓上, 壁掛け式(1個用スイッチボックスに適合)  
9-2 設置場所 埋込式(直接埋込 又は, 埋込用取付金具(BTC1092)使用) 屋内専用
10. 配線本数 9-3 使用周囲温度 -10℃~50℃

組み合わせ接続例

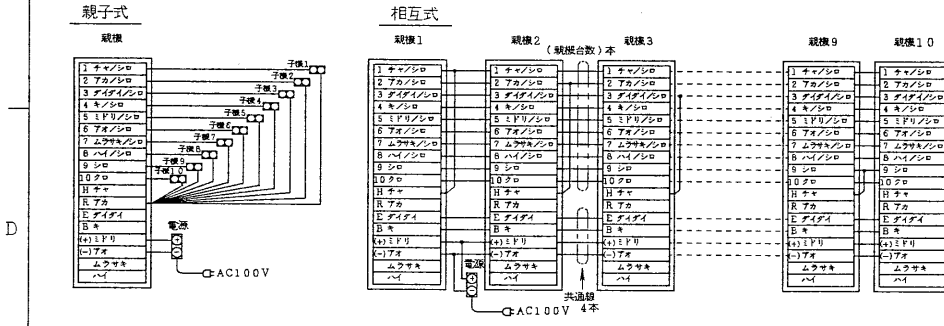


線径	公称断面積 (mm <sup>2</sup> )	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0
より線 (本/mm)		12/0.18	20/0.18	30/0.18	50/0.18	37/0.26
種 単芯線 (mmφ)		0.65	0.8	1.0	1.25	1.6
通達距離 (m)		300以下	500以下	750以下	1200以下	2000以下

12. 重量 800g (壁掛け金具を除く)
13. 色 ホワイト
14. 材質 ABS系樹脂
15. 構成 BP1010 1台  
壁掛け金具(本体に付属) 1個  
取扱説明書 1部  
東芝お客様相談センター 一覧 1部  
小ねじ ±M4×40 4本  
木ねじ ±φ3.8×32 2本  
木ねじ ±φ3.8×20 2本  
リード線(約300mm)付きコネクタ 1個  
配線押さえ金具 2個  
配線押さえ金具用タッピングネジ 2本  
16. 包装 個装: 段ボール箱 1台  
外装: 個装 10台

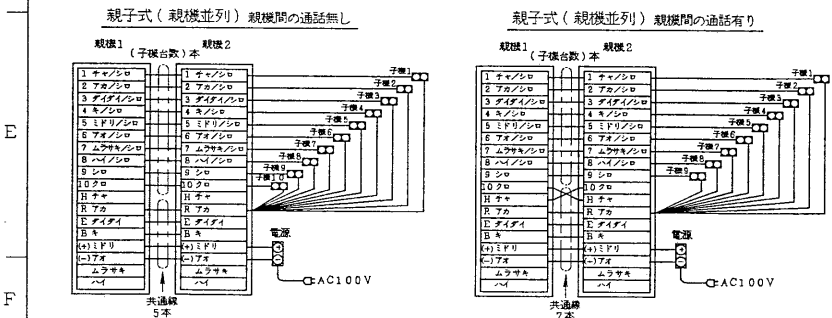

呼び器アダプターとの接続例



＜組み合わせて使用できる機器＞  
室内子機...BP-R, BP-RP  
ドアホン子機...HP-512C  
直流電源装置...HJP1202  
呼び器アダプター...BT703C

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE プレストークインターホン 10局用親機
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名 MODEL NO BP1010
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO D86043/A
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE -	単位 UNITS mm