



1 92.6 | 233 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

外形寸法図

親機 HJU-1K(W), HJU-1K(K)

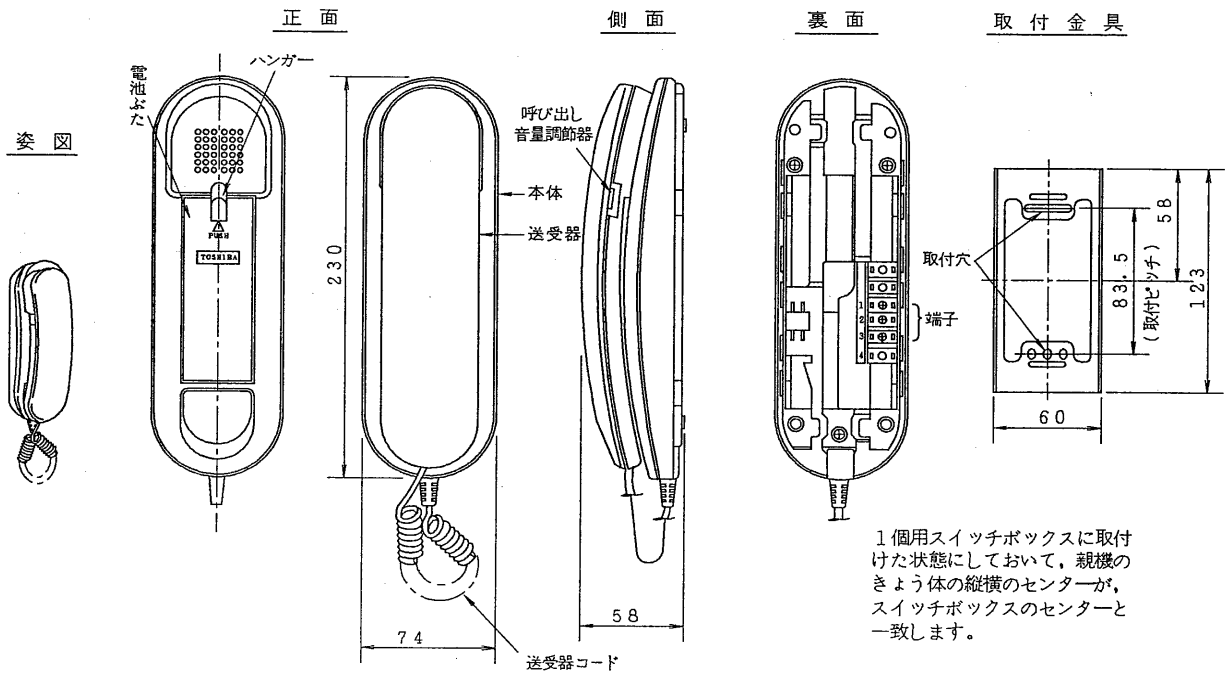

接続例 (最大接続例)

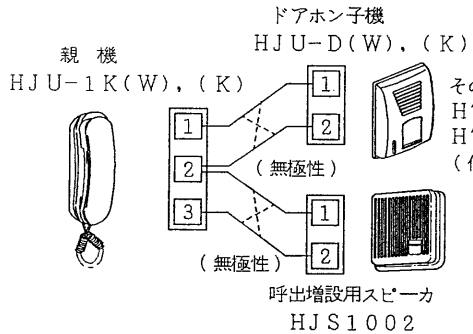

※改良のため変更することがあります。

1個用スイッチボックスに取付けた状態に於いて、親機のきょう体の縦横のセンターが、スイッチボックスのセンターと一致します。

仕様

- 1. 通話網の方式 親子式
- 2. 通話方式 電話形同時通話式
- 3. 電源 親機 DC 6V
(乾電池 SUM-3 × 4本)
- 4. 消費電流 待受時 85μA
定格時 50mA
呼出時 100mA
電子チャイム音
(呼出音量調節器: 3段切替式)
- 6. 設置
 - 6.1 設置形式 壁掛・卓上兼用形(壁掛時、1個用スイッチボックスに適合)
 - 6.2 設置場所 屋内専用
 - 6.3 使用周囲温度 -10℃~+50℃
- 7. 配線本数 親機-子機間: 2線(無極性)
親機-呼出増設スピーカ間: 2線(無極性)
- 8. 通達距離 (親機-子機間、親機-呼出増設スピーカ間)

線種	公称断面積(mm ²)					
	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0	
(本/mm)より線	12/0.18	20/0.18	30/0.18	50/0.18	37/0.26	
(mm)単心線	0.65	0.8	1.0	1.2	1.6	
距離(メートル)	150以下	250以下	300以下	600以下	1000以下	

- 9. 重量 370g
- 10. 色調 HJU-1K(W): ホワイト(W-30)
HJU-1K(K): オフブラック(GY-120)
光沢 ABS
- 11. 材質 ドアホンエースUシリーズ親機
- 12. 構成 HJU-1K(W), または HJU-1K(K) 1台
取付金具 1個
取扱説明書 1部
お客様相談センター一覽表 1部
さらねじ(ブラマイ) M4 × 3.0 2本
丸さら木ねじ(ブラマイ) φ4 × 2.0 2本
個装: 1台、外装: 20台詰

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝インターホン ドアホンエースUシリーズ(標準形) 乾電池式親機	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO HJU-1K(W), HJU-1K(K)	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO D85090/A	

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8