


1 92.6 | 233 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

外形寸法図

親機 HJU-1P(W), HJU-1P(K)

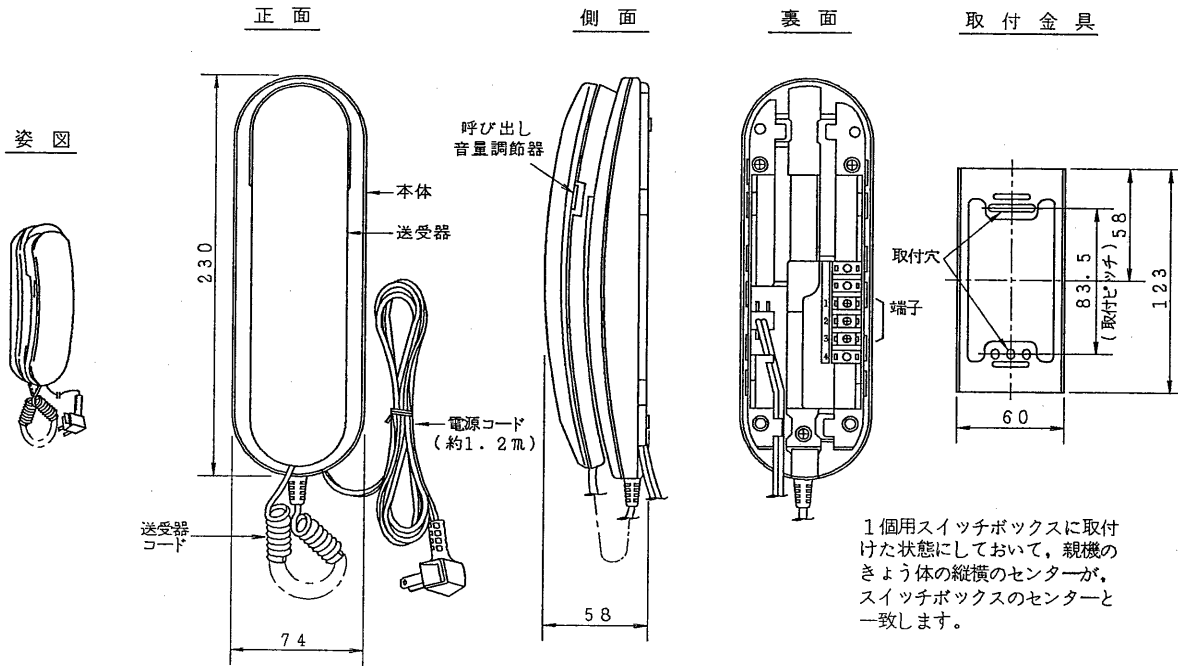


仕様

- 1. 通話網の方式 親子式
- 2. 通話方式 電話形同時通話式
- 3. 電源 AC 100V 50Hz, 60Hz 共用
- 4. 消費電力 待受時 1W
最大 2W
- 5. 呼出信号 電子チャイム音
(呼出音量調節器: 3段切替式)
- 6. 設置
 - 6.1 設置形式 壁掛・卓上兼用形(壁掛時、1個用スイッチボックスに適合)
 - 6.2 設置場所 屋内専用
 - 6.3 使用周囲温度 -10℃~+50℃
- 7. 配線本数 親機-子機間: 2線(無極性)
親機-呼出増設スピーカー間: 2線(無極性)
(親機-子機間、親機-呼出増設スピーカー間)
- 8. 通達距離

線種	公称断面積(mm ²)	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0
	(本/親)より線		12/0.18	20/0.18	30/0.18	50/0.18
(子)単心線		0.65	0.8	1.0	1.2	1.6
距離(メートル)		150以下	250以下	300以下	600以下	1000以下

- 9. 重量 500g
- 10. 色調 HJU-1P(W): ホワイト(W-30)
HJU-1P(K): オフブラック(GY-120)
- 11. 材質 光沢ABS
- 12. 構成 ドアホンエースUシリーズ親機
HJU-1P(W)またはHJU-1P(K) 1台
取付金具 1個
取扱説明書 1部
お客様ご相談センター一覽表 1部
さらねじ(ブラマイ)M4×30 2本
丸さらねじ(ブラマイ)φ4×20 2本
個装: 1台、外装: 20台詰

接続例(最大接続例)

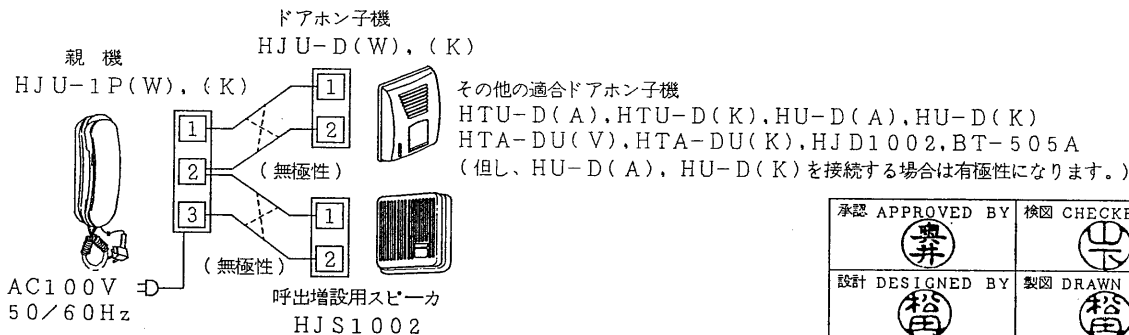

※改良のため変更することがあります。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝インターホン ドアホンエースUシリーズ(標準形) 電灯線式親機	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO HJU-1P(W), HJU-1P(K)	
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO D85092/A	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE —	単位 UNITS mm