


1 . 96 . 7 . 233 2 3 4 5 6 7 8


外形寸法図

親機 HJM-1P(W)

左側面

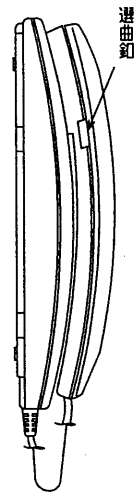


正面

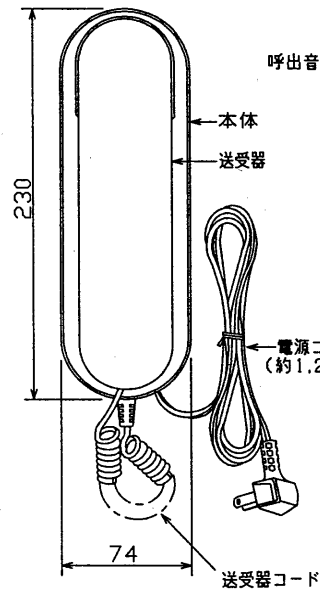


側面



裏面

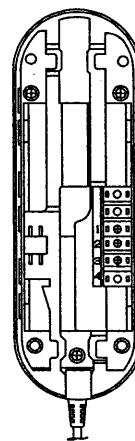

取付金具



1個用スイッチボックスに取付けた状態において、親機のきょう体の縦横のセンターが、スイッチボックスのセンターと一致します。

仕様



1. 通話網の方式 親子式
2. 通話方式 電話形同時通話式
3. 電 源 AC 100V 50Hz, 60Hz 共用
4. 消費電力 待受時 1W
最大 2W
5. 呼出信号 メロディ音
(It's a small world, For Elise 2曲切替式)
(呼出音量調節器: 3段切替式)
6. 設 置
 - 6.1 設置形式 壁掛・卓上兼用形(壁掛時、1個用スイッチボックスに適合)
 - 6.2 設置場所 屋内専用
 - 6.3 使用周囲温度 -10℃~+50℃
7. 配線本数 親機-子機間: 2線(無極性)
親機-呼出増設スピーカ間: 2線(無極性)
(親機-子機間、親機-呼出増設スピーカ間)
8. 通達距離

線 種	公称断面積(mm ²)	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0
(本/mm)より線		12/0.18	20/0.18	30/0.18	50/0.18	37/0.26
(mm)単心線		0.65	0.8	1.0	1.2	1.6
距 離 (メートル)		150以下	250以下	300以下	600以下	1000以下

9. 質 量 500g
10. 色 調 ピュアホワイト(W-30)
11. 材 質 光沢ABS
12. 構 成

ドアホンエースUシリーズ親機	1台
HJM-1P(W)	1台
取付金具	1個
取扱説明書	1部
取扱説明書(安全上のご注意)	1部
お客様ご相談センター一覧表	1部
さらねじ(プラマイ)M4×30	2本
丸さら木ねじ(プラマイ)φ4×20	2本
個装(段ボール梱包)	1台
外装(段ボール梱包)	個装20個詰

姿 図

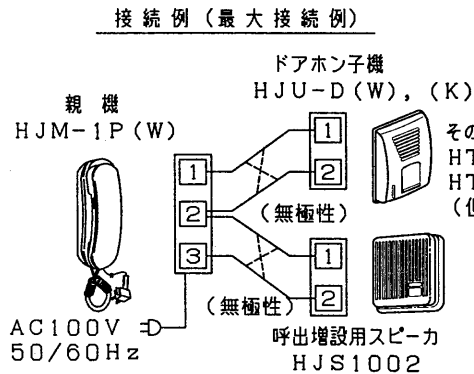

※改良のため変更することがあります。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東芝インターホン メロディドアホン 電灯線式親機
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 MODEL NO. HJM-1P(W)
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D85111/B
保管 REGISTERED	3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE — 単 位 UNITS mm

1 2 3 4 5 6 7 8