


東芝天井扇(旋回形)

2-M8×35L
六角ボルト・ナット・平座金

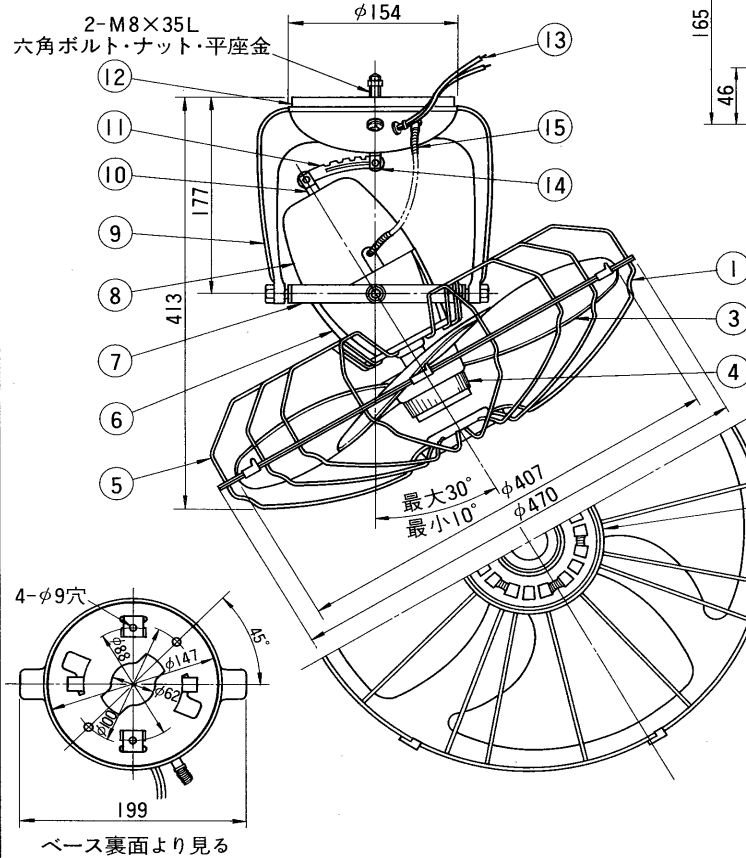


■ 特性表


形 名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	風 速			風 量			回 転 数			騒 音 (ホン)	製品重量 (kg)
					弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強		
F-683	100	50	0.75	65	163	216	270	55	72	90	690	910	1140	46	4.4
		60	0.81	73	128	180	261	43	60	87	540	760	1100	45	
別売 2台専用速調器 680D-C使用時	100	50	0.75	65	168	211	265	56	70	89	710	890	1120	46	
		60	0.81	73	133	175	256	44	58	85	560	740	1080	45	

電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	埋込寸法	—
						絶縁区分	E種


※風速・風量値はJIS C-9601規格です。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

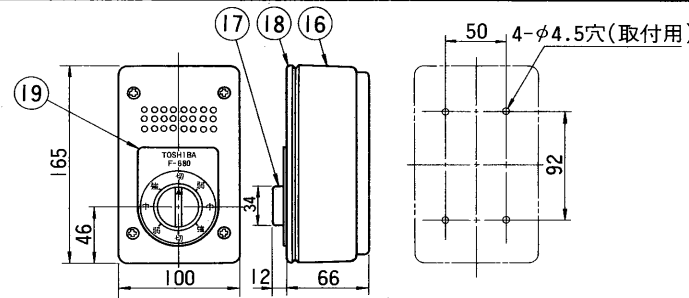

速度調整器(露出式)



露出式の場合、速度調整器からのリード線の引き出しは、速調カバーの上下に設けられた穴(上図の薄肉部)のどちらか一方を貫通させて行なって下さい。

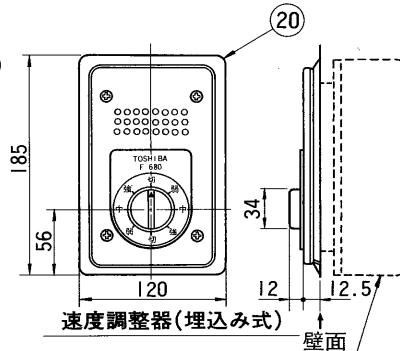


JIS C8337 3個用スイッチボックス(スイッチボックスカバー付)たとえば東芝鋼管製 TC-9313などを縦に使用します。(別売)
指定以外のスイッチボックスには取付不可能です。

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	前 ガード	鋼板 3φ 2.5t	メラミン焼付塗装	ライトグレー マンセル5Y8-1相当
2	モ ノ グ ラ ム	A B S 樹脂	銀色スバッタ	
3	羽 根	A S 樹脂		ブルー
4	ス ピ ン ナー	A B S 樹脂		ブラック
5	後 ガード	鋼板 3φ 2.5t	メラミン焼付塗装	ライトグレー マンセル5Y8-1相当
6	フ レー ム	アルミニウム合金	メラミン焼付塗装	ライトグレー マンセル5Y8-1相当
7	モーター支エ	鋼 鉄	メラミン焼付塗装	ライトグレー マンセル5Y8-1相当
8	モーターカバー	冷間圧延鋼板0.8t	メラミン焼付塗装	ライトグレー マンセル5Y8-1相当
9	ベース	アルミニウム合金	メラミン焼付塗装	ライトグレー マンセル5Y8-1相当
10	旋 回 軸	鋼 棒	クロームメッキ	
11	リ ン ク	冷間圧延鋼板3.2t	亜鉛メッキ	
12	取 付 板	冷間圧延鋼板1.6t	メラミン焼付塗装	ミディブルー マンセル2.5PB3/3相当
13	コ ー ド 線	ビニル平形コード (2芯) 0.75mm ² ▽12-1210		
14	回 転 軸	鋼 棒	クロームメッキ	
15	中 間 コード線	特殊ビニルコード線		
16	速 調 カバー	P S 樹脂		アイボリー マンセル10YR8.5/1相当
17	ツ マ ミ	A B S 樹脂		アイボリー マンセル10YR8.5/1相当
18	化 粧 板	P S 樹脂		アイボリー マンセル10YR8.5/1相当
19	飾 り 板	アルミニウム板		
20	化 粧 枠	冷間圧延鋼板0.5t	メラミン焼付塗装	アイボリー マンセル10YR8.5/1相当


2台専用速調器(680D-C)の場合

※ F-683・680専用です。

※ 2台専用速調器(680D-C)は別売です。
承認図番号 332758

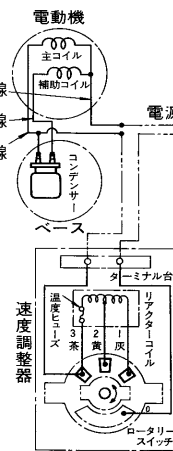

F-683結線図

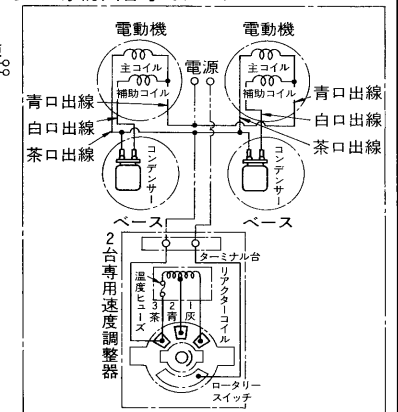

注) 二点鎖線の回路は取付工事により結線するところである。

株式会社 東芝		形 名	F-683
作成年月日	S.59.4.1	承認図番号	333110