
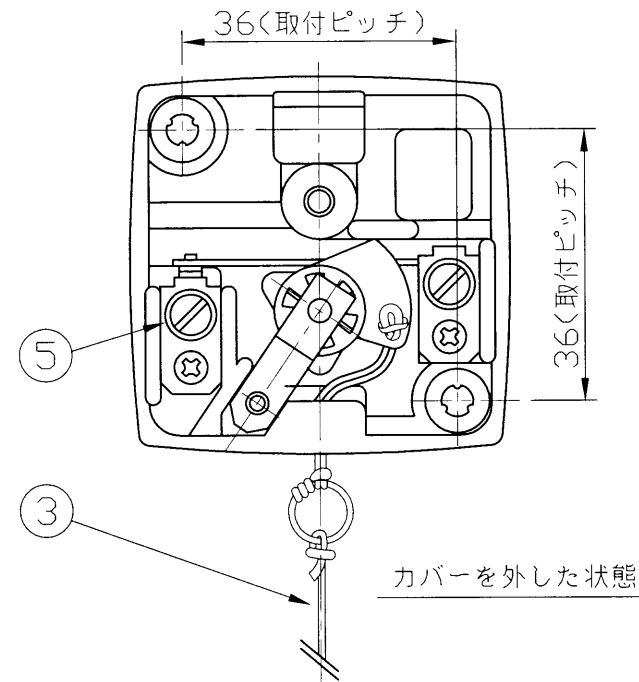


警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 端子ねじは、確実に締め付けてください。
発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 水のかかる場所には、取付けしないでください。感電の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ユリア	ベージュ
2	カバー	1	ユリア	ベージュ
3	引紐	1	ナイロン	L=1000mm
4	握玉	1	ポリプロピレン	白
5	端子ねじ	2	銅線	M3.5×7
6	カバー止めねじ	1	銅線	M4×18

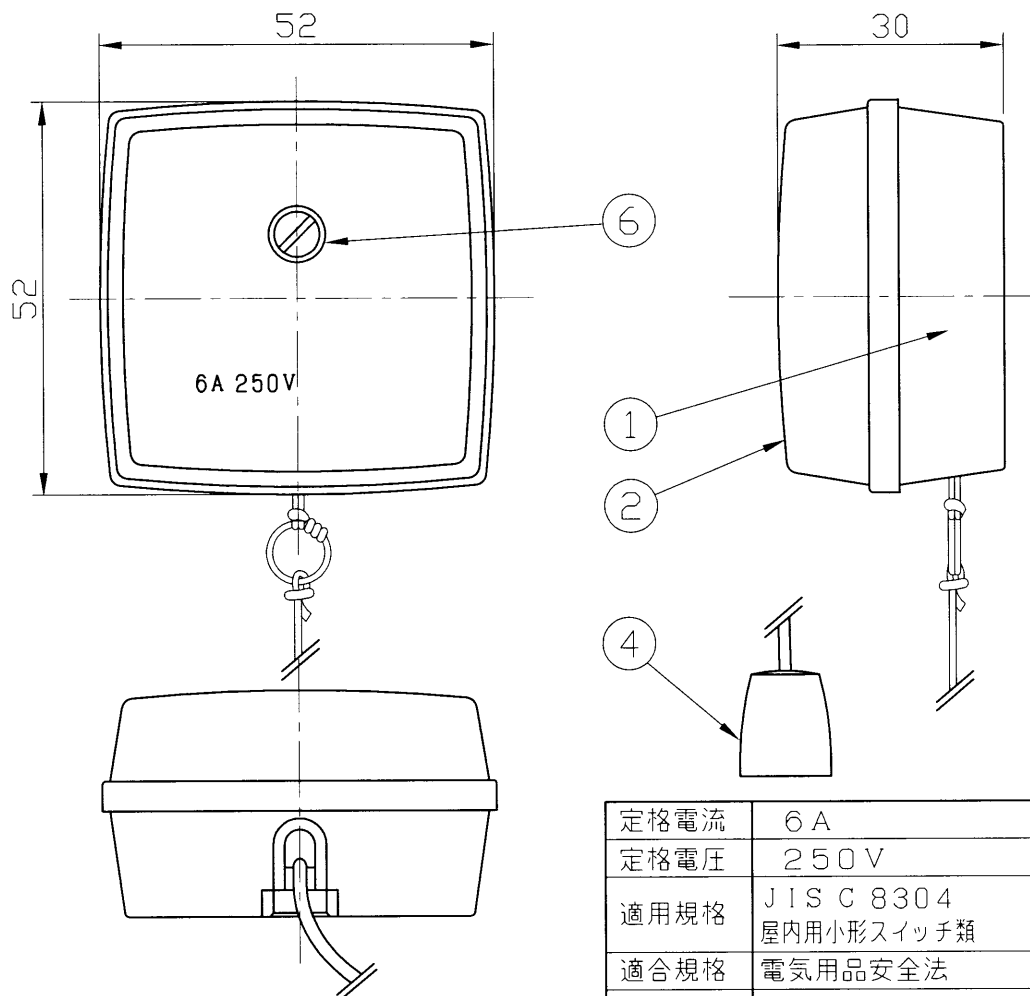

定格電流	6 A
定格電圧	250 V
適用規格	JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
適合規格	電気用品安全法
梱包数	内装10個、外装100個

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE	東 芝 配 線 器 具
安 本	益 子	角形プルスイッチ (片切)	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名	DS2031
		MODEL NO.	DS2031
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号	AA2009-00172-01
		DRAWING NO.	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE	単位 UNITS mm