

外形寸法図

親機 HTUA-1PU (W)

仕様

1. 通話網の方式 親子式
2. 通話方式 子機拡声形同時通話式
3. 電 源 親機 AC 100V 50Hz, 60Hz 共用
子機 親機より供給
4. 消費電力 待受時 1W
最大 2W
5. 呼出信号 電子チャイム音
(呼出音量調節器: 3段切替式)
6. 設 置
 - 6.1 設置形式 親機 壁掛形 (1個用スイッチボックスに適合)
子機 露出形 (1個用スイッチボックスに適合)
 - 6.2 設置場所 親機 屋内専用
子機 屋内、屋外用
 - 6.3 使用周囲温度 親機 -10℃~+50℃
子機 -25℃~+60℃
7. 配線本数 親機-子機間: 2線 (無極性)
親機-呼出増設スピーカ間: 2線 (無極性)
8. 通達距離 (親機-子機間、親機-呼出増設スピーカ間)

線種	公称断面積 (mm ²)	0.3mm ²	0.5mm ²	0.75mm ²	1.25mm ²	2.0mm ²
(本/mm)より線	12/0.18	20/0.18	30/0.18	50/0.18	37/0.26	
(mm)単心線	0.65	0.8	1.0	1.2	1.6	
距離 (メートル)	150以下	250以下	300以下	600以下	1000以下	

9. 質量 親機 450g
子機 190g
10. 色調

	HTUA-1PUD (H)
親機	ビュアホワイト (W-30) 5.0Y9.3/0.5 (マンセル近似値)
子機パネル	ビスタグレー
子機呼出ボタン	5.3Y7.0/0.5 (マンセル近似値)
子機ケース	
子機裏カバー	


11. 材質

親機	光沢ABS
子機パネル	耐候性ABS
子機呼出ボタン	
子機ケース	
子機裏カバー	


12. 構成

	HTUA-1PUD (H) (ビスタグレー)
ドアホンエースUシリーズ親機	HTUA-1PU (W) (ビュアホワイト)
ドアホンエースUシリーズ子機	HTUA-D (H) (ビスタグレー)
取付金具 (親機取付用)	1個
取扱説明書	1部
取扱説明書 (安全上のご注意)	1部
お客様ご相談センター一覧表	1部
さら小ねじ (プラマイ) M4×30	4本
丸さら木ねじ (プラマイ) φ4×20	4本
個装 (段ボール梱包)	1セット
外装 (段ボール梱包)	個装20個詰

接続例 (最大接続例)

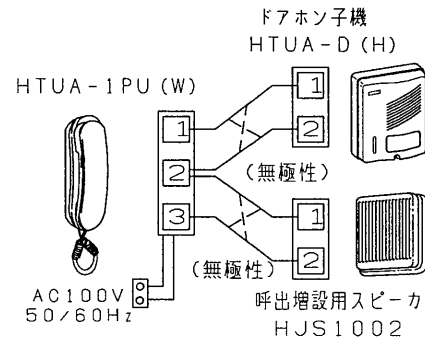

ドアホン子機 HTUA-D (H)

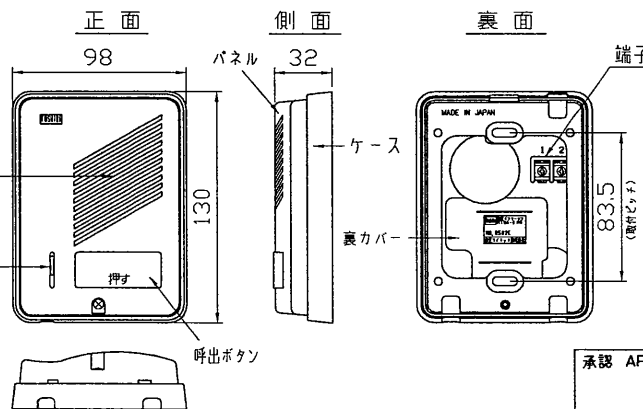

- ・1個用スイッチボックスに取付けた状態において、親機・子機共に筐体の縦横のセンターが、スイッチボックスのセンターと一致します。
- ・ドアホン子機は、当社製以外のポスト灯に取り付けできないことがあります。

※改良のため変更することがあります。

承認 APPROVED BY (章)	検図 CHECKED BY (章)	名 称 TITLE 東芝インターホン ドアホンエースUシリーズ 電源直結式親子セット
設計 DESIGNED BY (章)	製図 DRAWN BY (章)	形 名 MODEL NO. HTUA-1PUD (H)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D85123/B
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺 度 SCALE 単位 UNITS mm