

1 96.5 233 2

3

4

5

6

7

8





外形寸法図

ドアホン子機 HTUA-D (H), HTUA-D (K)


正面

側面

裏面

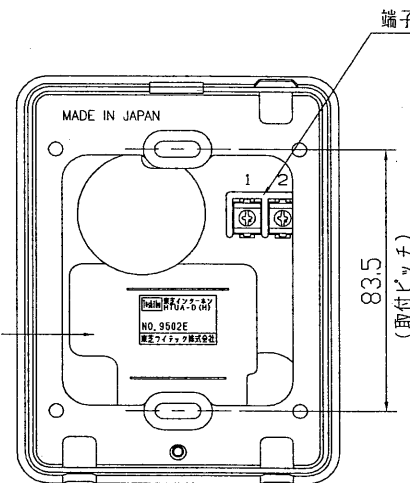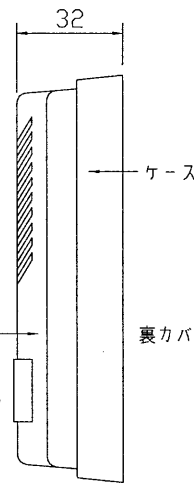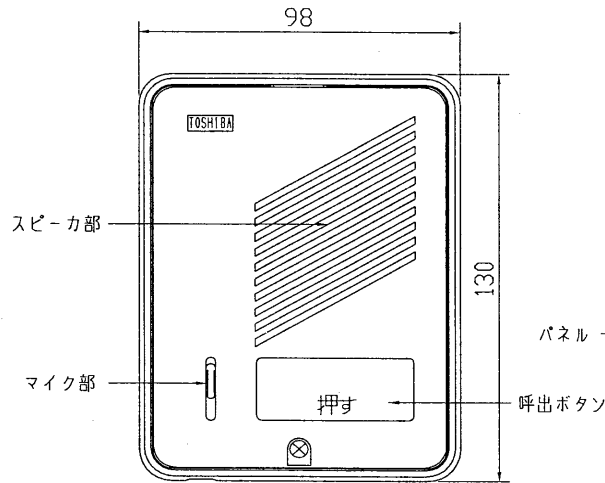

姿面



1 個用スイッチボックスに取付けた状態において、子機の筐体の縦横センターが、スイッチボックスのセンターと一致します。

※改良のため変更することがあります。

仕様

1. 通話網の方式 親子式
2. 通話方式 拡声形同時通話式
3. 電源 親機より供給
4. 接続台数 ドアホンエース親機のドアホン通話ラインに1台
その他カタログ等に子機HTUA-D (H), HTUA-D (K)
BT505Aが接続できることが明示されている機器
5. 設置
 - 5.1 設置形式 露出形 (1 個用スイッチボックスに適合)
 - 5.2 設置場所 屋内、屋外用 (防雨形 JIS C 0920 保護等級 3 相当)
 - 5.3 使用周囲温度 -25℃ ~ +60℃
6. 配線本数 親機 - 子機間: 2 線 (無極性)

7. 通達距離 (親機 - 子機)

線	公称断面積 (mm ²)	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0
種	(本/mm) より線	12/0.18	20/0.18	30/0.18	50/0.18	37/0.26
	(mm) 単心線	0.65	0.8	1.0	1.2	1.6
距	離 (メートル)	150 以下	250 以下	300 以下	600 以下	1000 以下

8. 質量

190 g

9. 色調

	HTUA-D (H)	HTUA-D (K)
パネル	ビスタグレー	ストレートブラック (K-120)
呼出ボタン	ビスタグレー	1.5PB2.9/0.3 (マンセル近似値)
ケース	5.3Y7.0/0.5 (マンセル近似値)	ビスタグレー
裏カバー		5.3Y7.0/0.5 (マンセル近似値)

10. 材質

パネル、ケース } 耐候性 ABS
呼出ボタン }
裏カバー }

11. 構成

ドアホンエース U シリーズ 親機
HTUA-D (A), または HTUA-D (K) 1 台
取扱説明書 1 部
取扱説明書 (安全上のご注意) 1 部
さら小ねじ (プラマイ) M4×30 2 本
丸さら小ねじ (プラマイ) M4×20 2 本
個装 (段ボール梱包) 1 台
外装 (段ボール梱包) 個装 20 個

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝インターホン ドアホンエース U シリーズ (標準形) ドアホン子機
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. HTUA-D (H), HTUA-D (K)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D82126/C
TOKYO JAPAN REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺度 SCALE 単位 UNITS mm