



1 95.7 233 2 3 4 5 6 7 8

外形寸法図

親機 HTUA-1P (W), HTUA-1P (K)

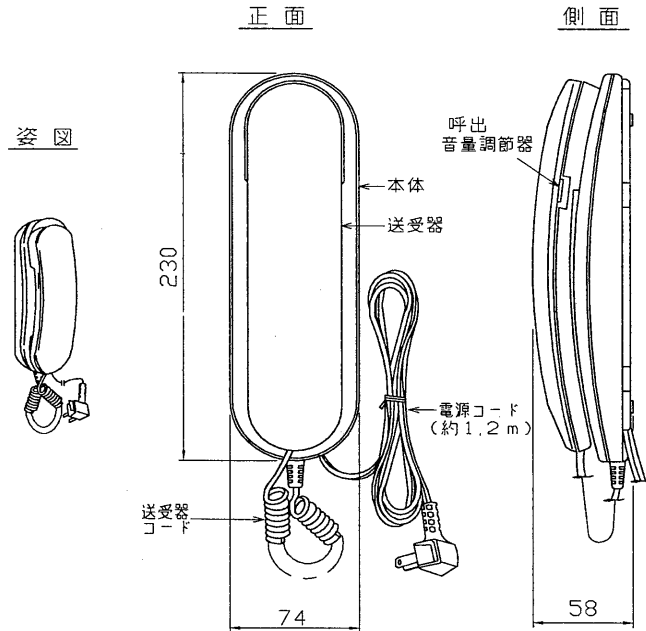


裏面 取付金具

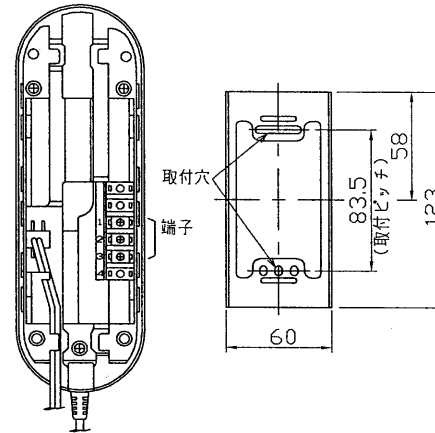

1 個用スイッチボックスに
取付けた状態において、親機
の筐体の縦横のセンターが、
スイッチボックスのセンター
と一致します。

接続例 (最大接続例)

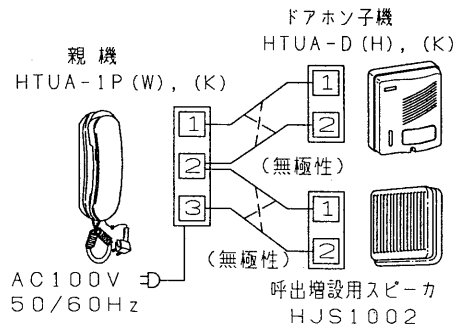

* 改良のため変更することがあります。

その他の適合ドアホン子機
HJU-D (W), HJU-D (C), HJU-D (K)
HTU-D (A), HTU-D (K), HU-D (A), HU-D (K)
HTA-DU (V), HTA-DU (K), HJD1002, BT-505A
(但し、HU-D (A), HU-D (K) を接続する場合は有極性になります。)

仕様

1. 通話網の方式 親子式
2. 通話方式 電話形同時通話式
3. 電源 AC100V 50Hz, 60Hz 共用
4. 消費電力 待受時 1W
最大 2W
5. 呼出信号 電子チャイム音
(呼出音量調節器: 3 段切替式)
6. 設置
 - 6.1 設置形式 壁掛・卓上兼用形(壁掛時、1 個用スイッチボックスに適合)
 - 6.2 設置場所 屋内専用
 - 6.3 使用周囲温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
7. 配線本数 親機-子機間: 2 線(無極性)
親機-呼出増設スピーカ間: 2 線(無極性)
(親機-子機間、親機-呼出増設スピーカ間)
8. 通達距離

線種	公称断面積(mm ²)	0.3	0.5	0.75	1.25	2.0
(本/mm)より線		12/0.18	20/0.18	30/0.18	50/0.18	37/0.26
(mm)単心線		0.65	0.8	1.0	1.2	1.6
距離 (メートル)		150以下	250以下	300以下	600以下	1000以下

9. 質量 500g
10. 色調 HTUA-1P (W): ビューホワイト (W-30)
5.0Y9.3/0.5(マンセル近似値)
HTUA-1P (K): ストレートブラック (K-120)
1.5PB2.9/0.3(マンセル近似値)

11. 材質 光沢ABS
12. 構成 ドアホンエースUシリーズ親機
HTUA-1P (W) または HTUA-1P (K) 1 台
取付金具 1 個
取扱説明書 1 部
取扱説明書 (安全上のご注意) 1 部
お客様相談センター一覧表 1 部
ざらねじ (プラマイ) M4×30 2 本
丸ざら木ねじ (プラマイ) $\phi 4 \times 20$ 2 本
個装 (段ボール梱包) 1 台
外装 (段ボール梱包) 個装20個詰

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝インターホン ドアホンエースUシリーズ (標準形) 電灯線式親機	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. HTUA-1P (W), HTUA-1P (K)	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. REGISTERED		図面番号 DRAWING NO. D85119/B	
TOKYO JAPAN		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	単位 UNITS mm
5		7	8