





親機 HTU-2P




電源コードは端子カバー内の端子に接続されていますので電源コードを外して、単心ケーブルを直接接続することができます。

副親機 HTU-S



送受器コード

最大接続例

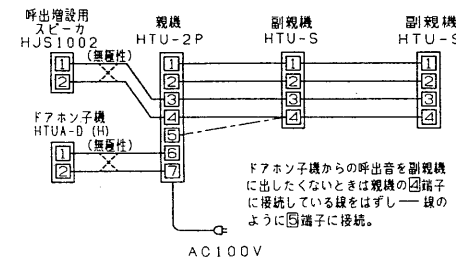

AC 100V

12. 配線本数

(注1) 副親機を2台接続し、送り配線する場合は、上表の1/2の距離になります。

外装：段ボール箱 個装 5 個詰

検図 CHECKED BY	名称 TITLE	表示方法	表示位置
---------------	----------	------	------

17. 包 装

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東 芝 イン タ ー ホ ン ド ア ホ ン エ ース ヲ シ リ ー ズ 2 局 用 セ ャ ッ ト		
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 MODEL NO. HTUAX-2PDS		
		図面番号 DRAWING NO. D85140/A		
TOKYO JAPAN TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE —	単 位 UNITS mm
保 管 REGISTERED		7	8	