


外形寸法図

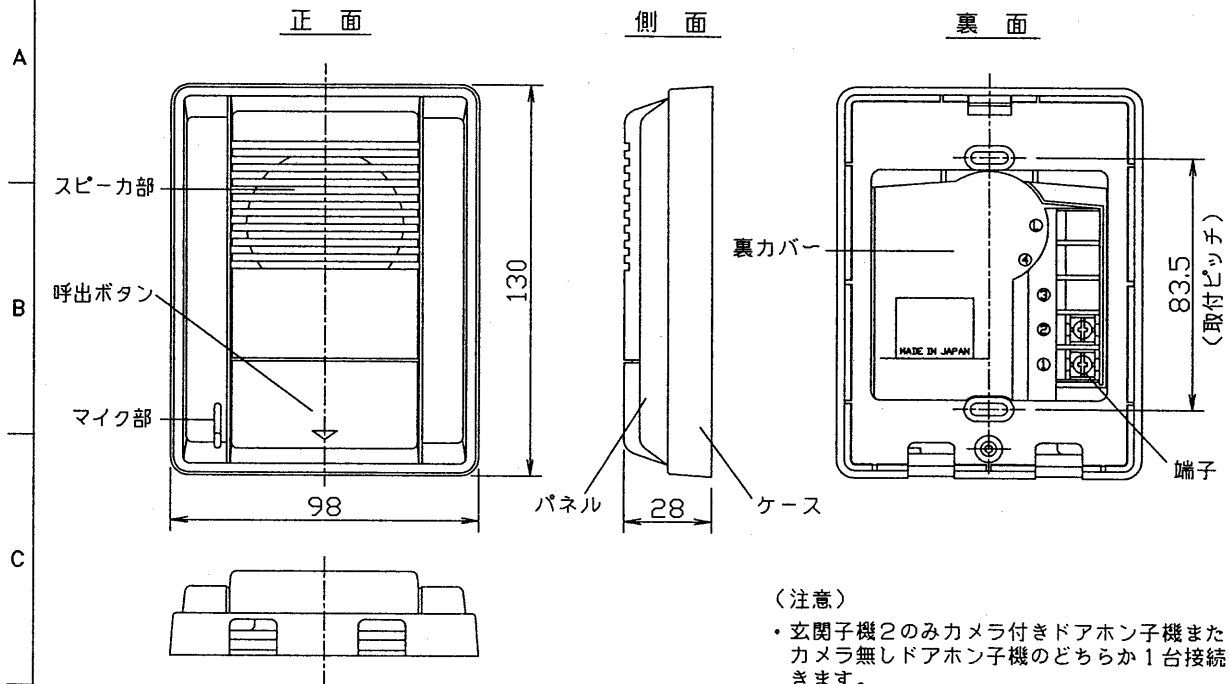


仕様

- 1. 通話網の方式 親子式
- 2. 通話方式 子機拡声形同時通話式
- 3. 電 源 親機より供給 (DC6V)
- 4. 接続機器 テレビドアホン3局用親機 (HTV-230M)
- 5. 設置
 - 5.1 設置形式 露出形 (1個用スイッチボックスに適合)
 - 5.2 設置場所 屋内、屋外兼用
 - 5.3 使用周囲温度 -20℃~+60℃
- 6. 配線本数 親機-子機間: 2線 (無極性)
- 7. 通達距離 親機-子機間
φ0.65mm (0.3mm²)
200mm以下
- 8. 質 量 約220g
- 9. 色 グレー
- 10. 材 質 耐候性ABS樹脂
- 11. 構 成 HTV-230DT 1台
取扱説明書 1部
小ねじ M4×30 2本
木ねじ φ3.8×20 2本
- 12. 包 装 個装: (コートボール梱包) 1台
外装: (段ボール梱包) 個装10個詰

(注意)

・玄関子機2のみカメラ付きドアホン子機またはカメラ無しドアホン子機のどちらか1台接続できます。

最大接続例

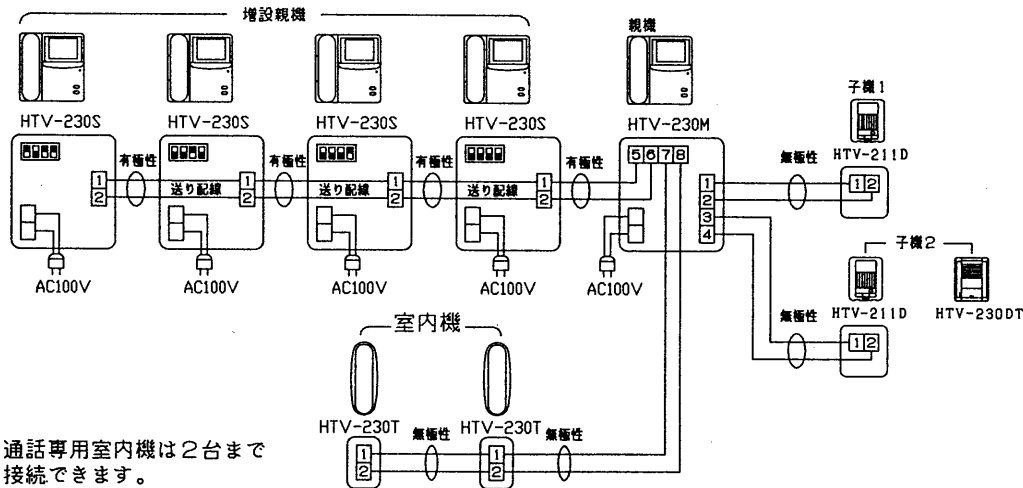

※通話専用室内機は2台まで接続できます。

承認 APPROVED BY 福田	検閲 CHECKED BY 松田	名 称 TITLE テレビドアホン カメラ無しドアホン子機
設計 DESIGNED BY 茶原	製図 DRAWN BY 吉田	形 名 MODEL NO. HTV-230DT
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D85159/B
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE mm 単 位 UNITS mm