※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27056 '95.3. 119

図面番号 DRAWING NO.

外観寸法図

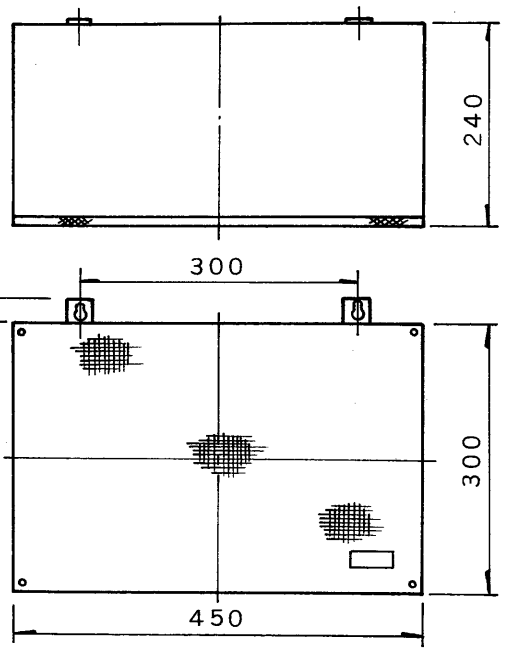

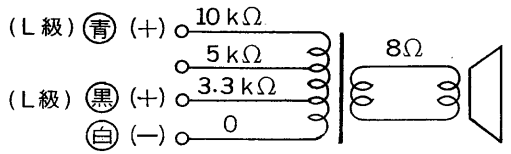

注）3W時 黒－白、1W時 青－白を使用します。
黒 青の並列使用はできません。

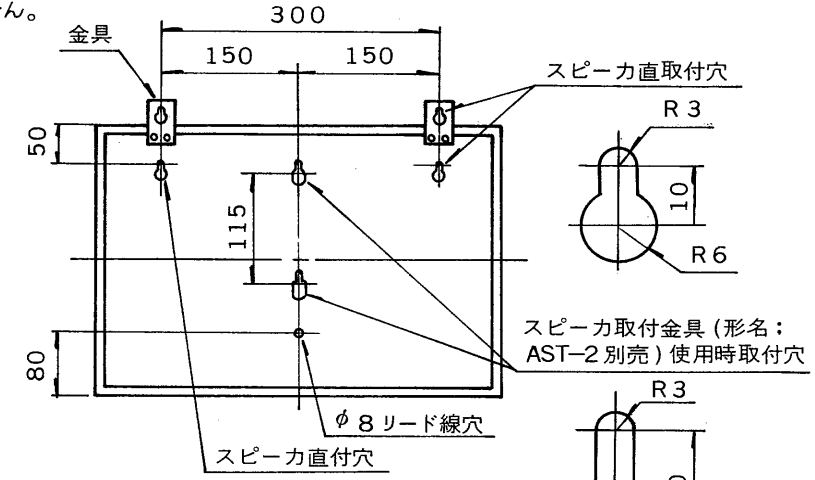

規格

定格入力（伝送電圧100V時）	3W(3.3KΩ) 2W(5KΩ) 1W(10KΩ) 出荷時3.3KΩ、10KΩに接続済		
スピーカの音圧レベルの種別	3W	2W	1W
	L級	L級	L級
周波数特性	120～13000Hz（偏差20dB）		
出力音圧感度	92dB／W（1m時の距離）		
スピーカ形式	16cm コーンスピーカ		
質量	約 3.2 kg		
その他	合板：塩ビシート貼り オフホワイト（マンセル 5Y9.5／1 近似色） サランネット：アイボリー リード線色 3W使用時 黒（+） 白（−） 1W使用時 青（+） 白（−） （注）黒と青の並列使用はしないでください。 付属品 金具 …… 2個 金具止めねじ …… 4本 丸木ねじ …… 2本 スピーカ取付金具（形名：AST−2）による取付け可能（別売）		

取付金具（付属）





取付寸法図



非常用放送設備委員会認定品

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
奥井	奥井	壁掛スピーカ（リード線仕様）
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
岡田	岡田	

TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOKYO JAPAN
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.

保管 REGISTERED

形名 MODEL NO	ASP−131
図面番号 DRAWING NO	A−NFA−071−5
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/7
	単位 UNITS mm