

E27004

1 '95. 3. 119

2

3

4

5







6

7

8

図面番号 DRAWING NO.


外観寸法図

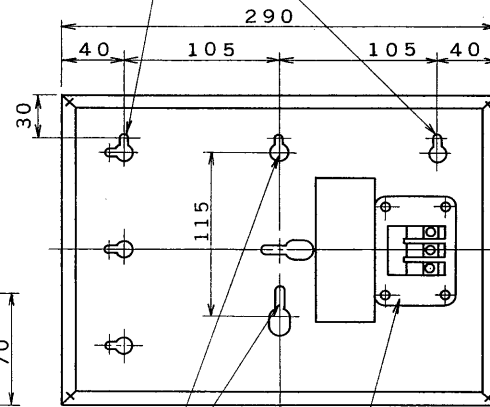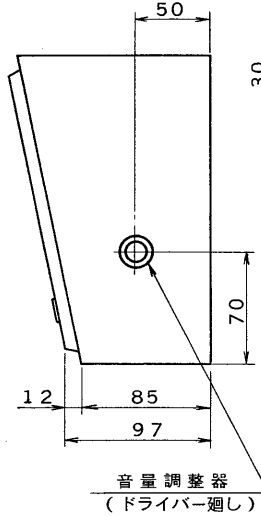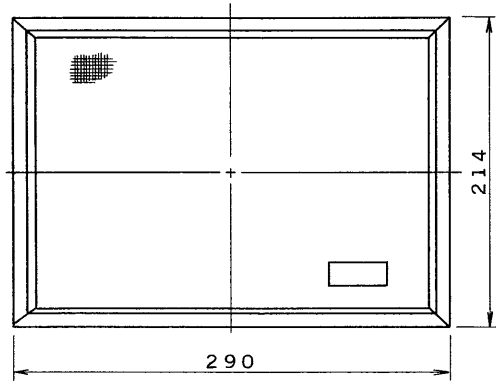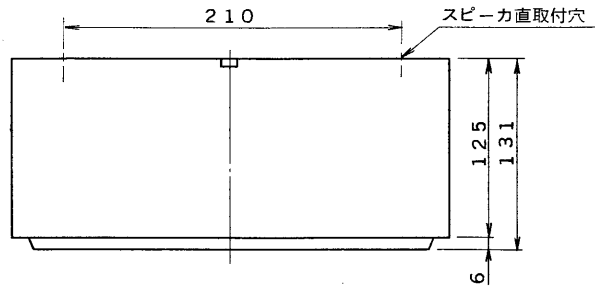

非常用放送設備委員会認定品

規 格

定格入力 (伝送電圧 100V時)	5W (2kΩ)
スピーカの音圧 レベルの種別	L級
周波数特性	130Hz~13000Hz
出力音圧感度	92dB/W (1m時の距離)
スピーカ形式	16cmコーンスピーカ
音量調整器	L形方式 減衰量0, 6, 12, ∞ (dB) インピーダンス 2KΩ (5W用)
質 量	約1.7kg
そ の 他	合板: 塩ビシート貼り オフホワイト (マンセル 5Y9.5/1 近似色) サラネット: アイボリー 端子板: 4mmフリー端子 付属品: 木ねじ (M4.1×38) ...2本 スピーカ取付金具 (形名: AST-2) による 取付け可能

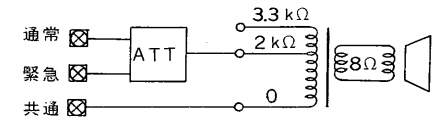

注) 3.3kΩの端子は使用できません。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝壁掛スピーカ (音量調整器付, 端子板仕様)
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 ASP-141V
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NFA-067-6
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8