

E27056

1 '89. 12 173 2

3

4

5


6

7


8

図面番号
DRAWING NO.

外観寸法図

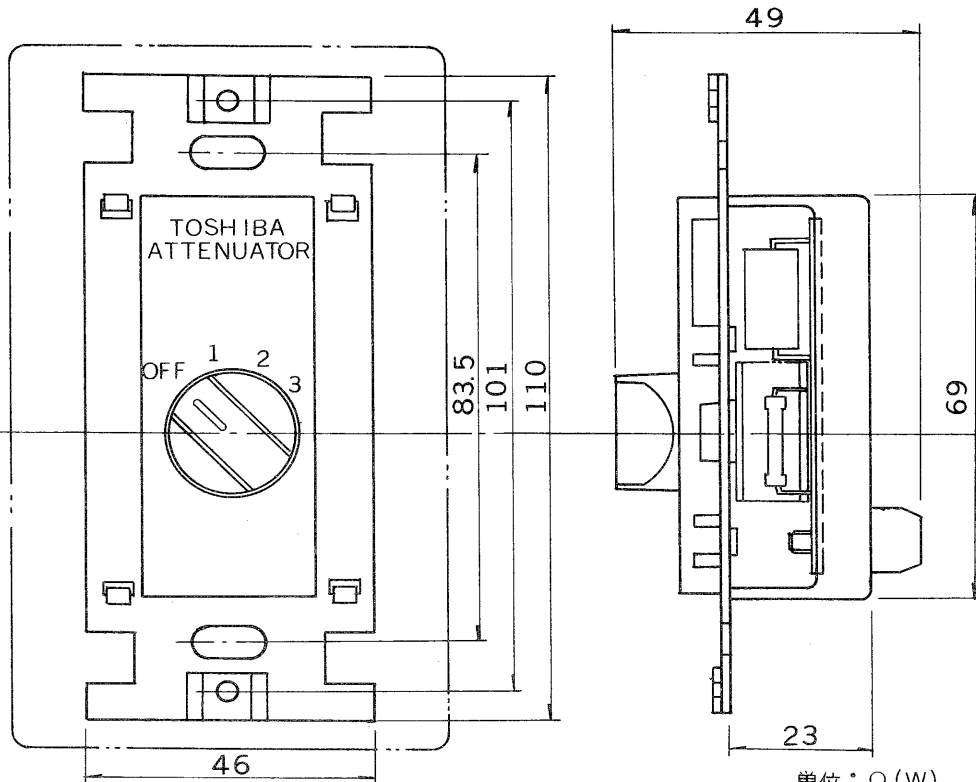

単位: Ω (W)

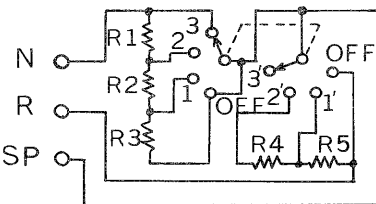

形名	R1	R2	R3	R4	R5
ATS-10G	5.1K(2)	24K(1)	24K(1)	6.8K(1)	3.3K(1)
ATS-11G	2.4K(2)	1.2K(1)	1.2K(1)	3.3K(1)	1.6K(1)
ATS-12G	1.6K(3)	820(2)	820(2)	2.2K(1)	1.1K(2)
ATS-13G	1K(5)	510(3)	510(3)	1.3K(2)	680(2)

規格

	適合スピーカ入力	インピーダンス
ATS-10G	1W	10k Ω
ATS-11G	2W	5k Ω
ATS-12G	3W~4W	3.3k Ω
ATS-13G	5W~7W	2k Ω

方式	L形アッテネータ方式 (伝送電圧 100V)
減衰量	4段切換 0, 6, 12, ∞ (dB)
外観	つまみ: 耐熱ABS樹脂 (オフホワイト) 前面カバー: 耐熱ABS樹脂 (オフホワイト) 背面カバー: 耐熱ABS樹脂 (オフホワイト)
適合プレート	東芝SLカラー配線器具プレート ・P形プレートⅡ形 (3個用) ・カラープレートⅡ形 (3個用) ・ステンレスプレート (3個用) ・カラープレート (3個用) ・ネオメタルプレート (3個用)
重量	約100g
その他	端子板使用

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝アッテネータ (スピーカ用音量調整器)
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO ATS-10G~13G
図面番号 DRAWING NO A-NFD-007-2		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
保管 REGISTERED		尺度 SCALE 単位 UNITS mm