
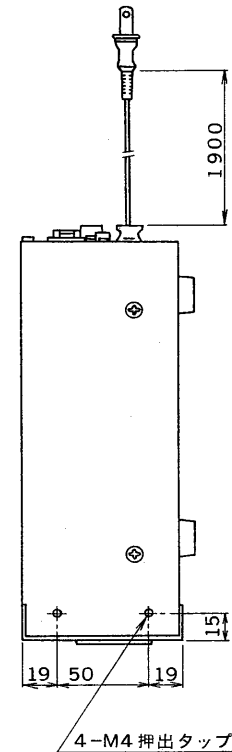


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。


E27004

1 '96. 6. 121 2 3 4 5 6 7 8  
外 観 寸 法 図

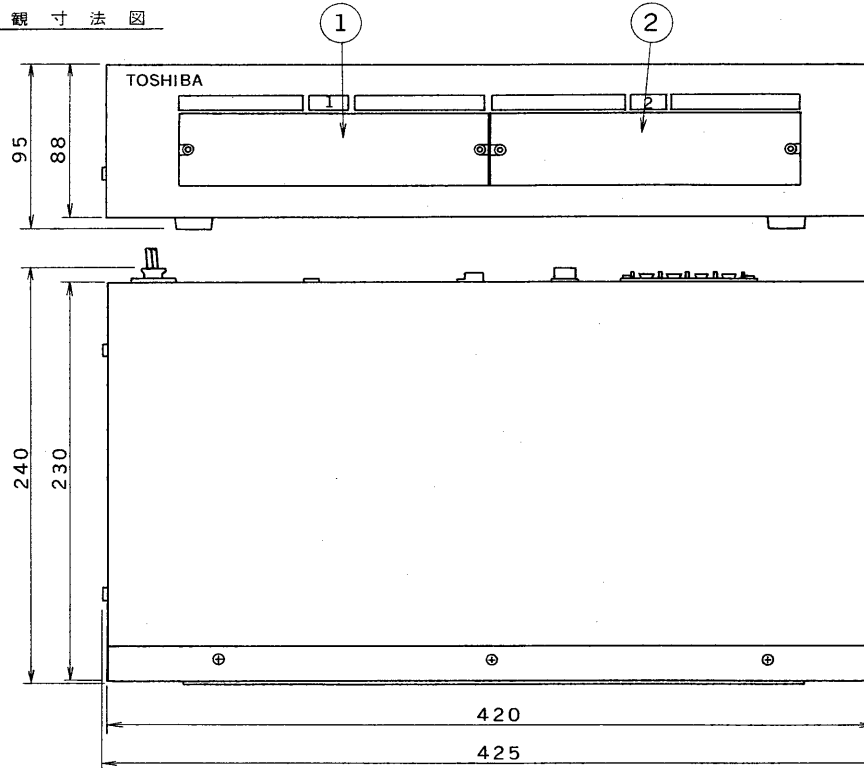

規 格

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 電 源                             | AC100V 50/60Hz                                                  |
| 消 費 電 力                         | 5W (電気用品取締法による測定方法に基づく)                                         |
| 出 力                             | 0dBs 600Ω不平衡/-20dBs 600Ω不平衡                                     |
| ひ ず み 率                         | 1%以下(1kHz 定格出力時)                                                |
| 周 波 数 特 性                       | 50~20000Hz ±3dB以内                                               |
| 接 続 回 路                         | カスケード接続回路 1 回路 不平衡                                              |
| 入 力                             | 別売ユニット接続回路<br>-20dBs 20kΩ 不平衡 2 回路                              |
| 信号対雑音比                          | 60dB以上 (組み込みユニットを除く)                                            |
| アンテナ入力                          | AMループおよび75Ω同軸 不平衡                                               |
| 外 形 寸 法                         | 425(幅)×95(高)×240(奥行) 単位:mm                                      |
| 外 観 色 調                         | パネル:鋼板、ブラックメタリック塗装<br>ケース:ビニールラミネート鋼板、ダークグレイ                    |
| 使用温度範囲                          | 0℃~+40℃                                                         |
| 質 量                             | 約 3.5 kg                                                        |
| 付 属 品                           | φ6.3 2P単頭プラグ×1<br>ピンプラグ(コード付)×1<br>取扱説明書×1<br>東芝お客様ご相談センター一覧表×1 |
| 組 み 込 み<br>適 合 ユ ニ ッ ト<br>(別 売) | ARU-2100A, ARU-2100AF,<br>ARU-2200AF,<br>ATU-1100C              |

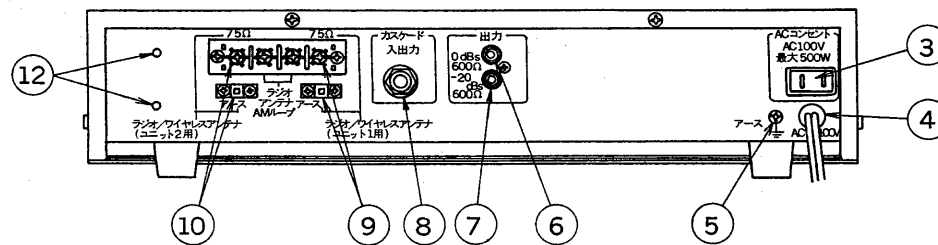

| 番号 | 名 称                | 番号 | 名 称                    |
|----|--------------------|----|------------------------|
| ①  | ブラックパネル (ユニット1収納部) | ⑧  | カスケード入出力ジャック           |
| ②  | ブラックパネル (ユニット2収納部) | ⑨  | ラジオ、ワイヤレス接続端子 (ユニット1用) |
| ③  | ACサービスコンセント        | ⑩  | ラジオ、ワイヤレス接続端子 (ユニット2用) |
| ④  | 電源コード              | ⑪  | AMループアンテナ端子            |
| ⑤  | アース端子              | ⑫  | AMループアンテナ保持具取付穴        |
| ⑥  | ライン出力ジャック (0dBs)   |    |                        |
| ⑦  | ライン出力ジャック (-20dBs) |    |                        |

|                                                                           |                              |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 承認 APPROVED BY<br>設計 DESIGNED BY                                          | 検図 CHECKED BY<br>製図 DRAWN BY | 名 称 TITLE<br>東芝ユニット収納プリアンプ |
| TOSHIBA TOKYO JAPAN<br>東芝ライテック株式会社<br>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. |                              | 形 名 AVX-1200A              |
| 保管 REGISTERED                                                             |                              | 図面番号 A-NAG-002-1           |
| 第三角法<br>3RD ANGLE PROJECTION                                              |                              | 尺 度 SCALE 単位 UNITS<br>高規   |

<生産完了 2006年02月08日>