


**警告**

- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 端子ねじは、確実に締め付けてください。発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 水のかかる場所には、取り付けしないでください。感電の原因となります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ユリア	ホワイト
2	カバー	1	ユリア	ホワイト
3	ターミナル	2	黄銅	
4	カバー止めねじ	1	鋼線	φ3.5×17
—	端子ねじ	2	黄銅	M4×8

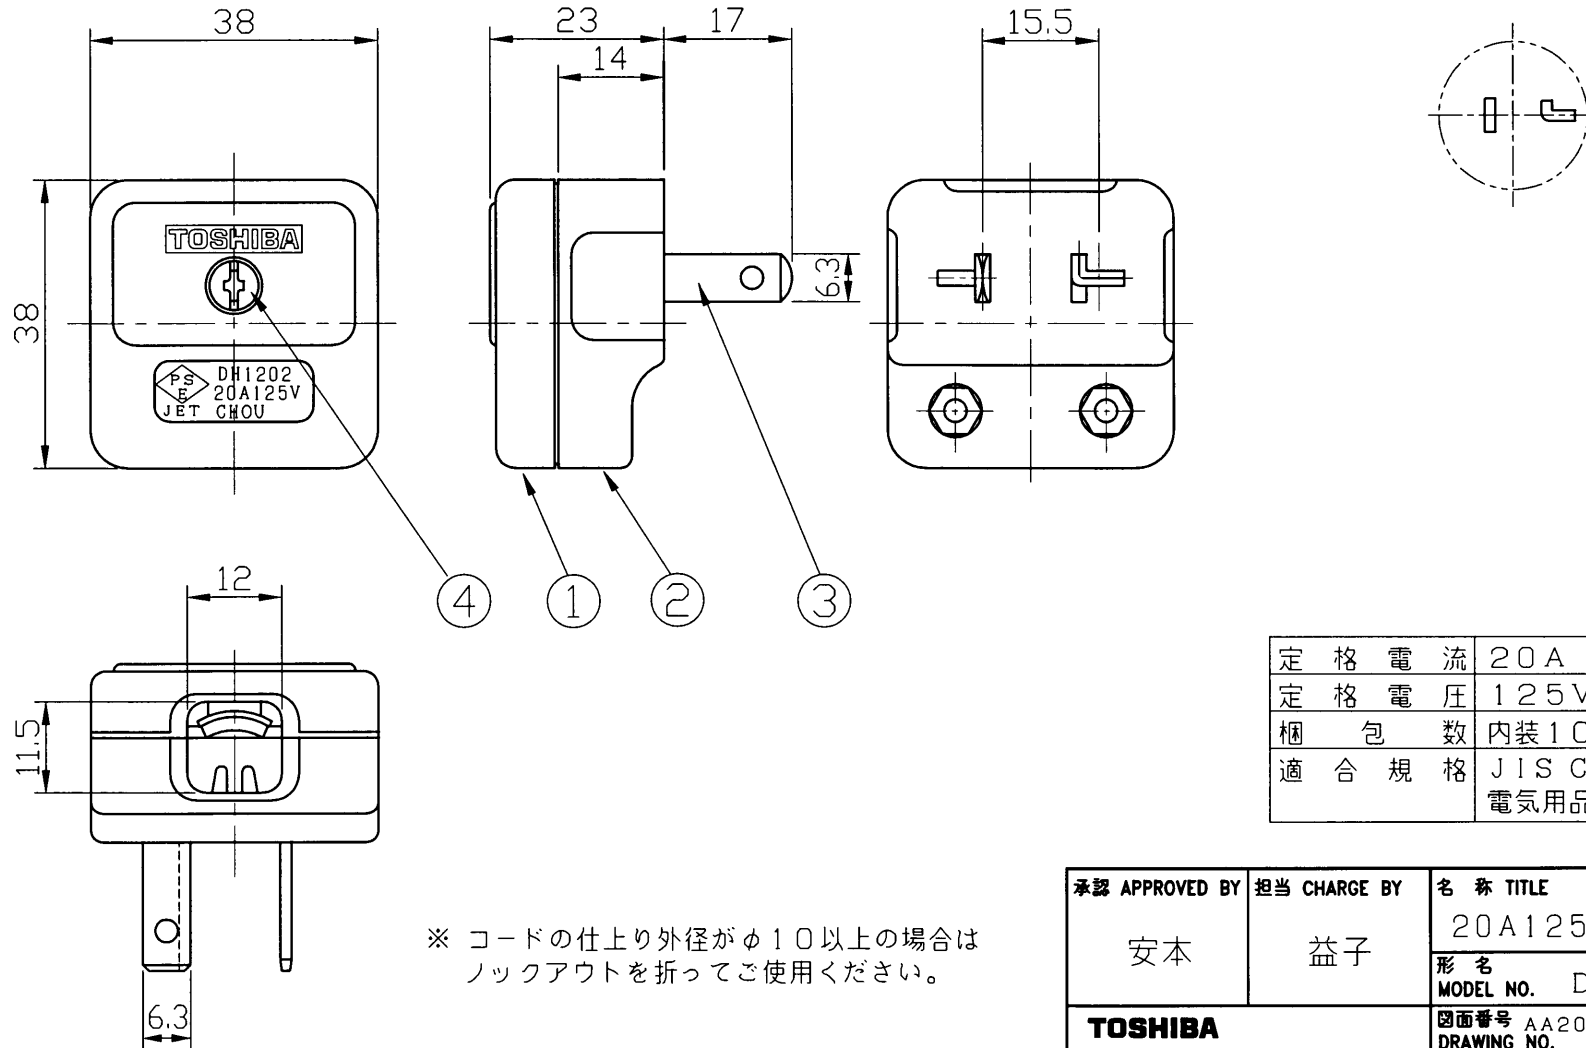

※ コードの仕上り外径がφ10以上の場合は  
ノックアウトを折ってご使用ください。

定格電流	20A
定格電圧	125V
梱包数	内装10個, 外装100個
適合規格	JIS C8303配線用差込接続器 電気用品安全法

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名称 TITLE 東芝配線器具	
安本	益子	20A125V 横出しキャップ	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO.	DH1202
		図面番号 DRAWING NO.	AA2007-01905-01
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE	単位 UNITS mm