

E27004

1 S. 62. 9(D) 121 2

3

4

5

6

7

8

図面番号
DRAWING NO.

A





B

C

D

E

F

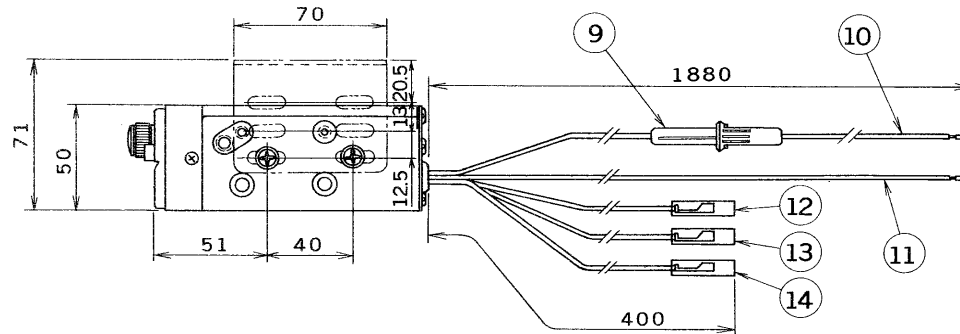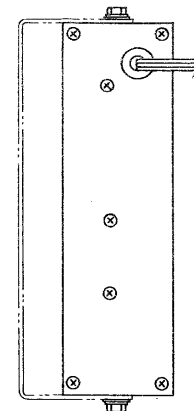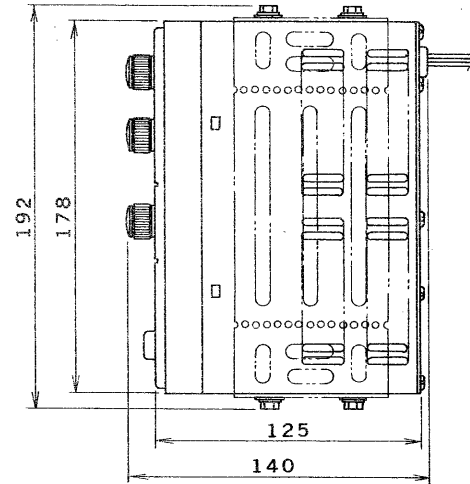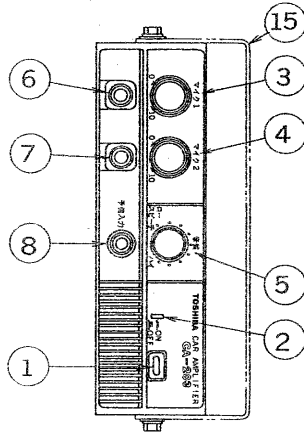

仕様

使用電源	DC10～16V (標準 13.2V) 12V バッテリー
消費電流	3 A
定格	20 W 最大 32 W
出力負荷	4 Ω・8 Ω (チップ式コネクタによる差換え方式)
インピーダンス	5%
ひずみ率	250Hz～10kHz ±3dB
周波数特性	10kHz において -10dB (ローおよびスピーチ時、1kHz 基準)
音質調節	250Hz において -6dB (スピーチ時、1kHz 基準)
入力感度及びインピーダンス	マイク1、2 約-50dBs 600Ω 不平衡 音量調節器付
信号対雑音比	予備入力 約-20dBs 10kΩ 平衡
動作表示	50dB 以上
外装	電源：発光ダイオード (赤)
	パネル (合成樹脂)・ケース (ビニールラミネート鋼板)
	マンセルN1 近似色ブラック
寸法	(幅) 178mm、(高さ) 50mm、(奥行) 140mm
重量	約 1.0 kg
付属品	ヒューズ (5 A) 1
	付属マイク 1
	φ6.3 2P 単頭プラグ 1
	φ6.3 3P 単頭プラグ 1
	M5 ナット 5
	M5×10 ボルト 5
	M5×16 ボルト 5
	φ5×12 平ワッシャー 5
	コの字取付金具 1
	穴あきステー 1
	取扱説明書 1
	サービスステーション一覧表 1

A

B

C

D

E

F

番号	名称	8	予備入力ジャック
1	電源スイッチ	9	ヒューズホルダー (ヒューズ 5A)
2	電源表示パイロットランプ (赤)	10	⊕側電源接続コード (赤)
3	マイク1 音量調節器	11	⊖側電源接続コード (黒)
4	マイク2 音量調節器	12	スピーカ共通線 (白)
5	音質調節器	13	スピーカ 4 Ω 接続線 (茶)
6	マイク1 入力ジャック	14	スピーカ 8 Ω 接続線 (橙)
7	マイク2 入力ジャック	15	取付金具

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東 芝 車 載 用 ア ン プ		
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 C A - 2 0 3		
 TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A - N A F - 0 1 1		
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 1/1	単 位 UNITS mm
		保 管 REGISTERED		