

1 92.5 | 116 2

3

4


5

6

7

8

外観寸法図

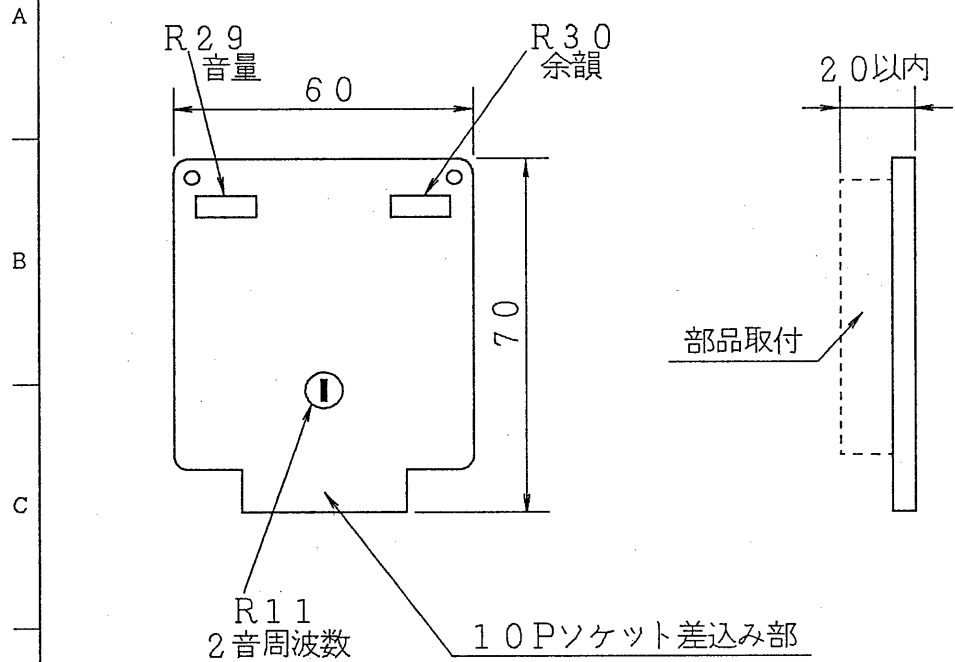

仕様

使用電源	DC24V DC 6V
信号対雑音比	50dB以上
出力回路	0dB 3kΩ 不平衡
基準周波数	第1音660Hz 第2音565Hz
その他	プラグイン方式

R11・R29・R30…調整用半固定ボリューム

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE ICチャイムユニット
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO CH-2
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社		図面番号 DRAWING NO A-NDE-002-1
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE X 単位 UNITS mm

1

2

3

4

5

6

7

8