
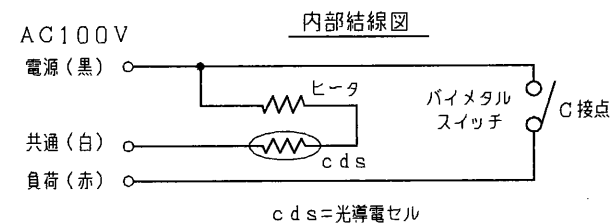


	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	100
個・内装箱	55×70×68	1	110
外装箱	340×350×80	30	3500

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	フェノール	黒
2	カバー	1	アクリル	乳白色
3	取付脚	1	鋼板	MFZn
4	口出線	3	600V IV線	0.9mm ² 赤、白、黒 L=160
5	銘板	1	ポリエステルシート	

定格電圧	AC100V
動作電圧	AC90V～110V
周波数	50/60Hz 共用
負荷電流	10A
動作照度	点灯 10～80Lx (約31.5Lx) 消灯 点灯照度の5倍以下 (約125Lx)
消費電力	1W
適合規格	JISC8369 光電式自動点滅器 電気用品安全法 110B1 (JISⅠ型)

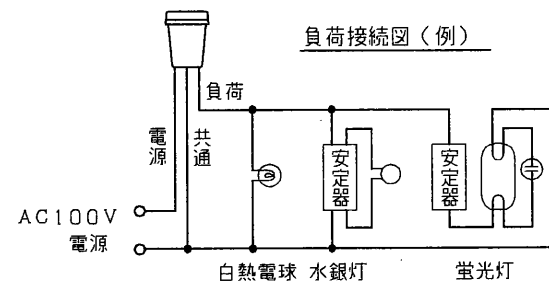

c d s=光導電セル

承認 APPROVED BY (安本)	検閲 CHECKED BY (鳥居)	名称 TITLE 東芝配線器具 フォトスイッチ 100V用自動点滅器(10A用)
設計 DESIGNED BY (鳥居)	製図 DRAWN BY (吉田)	形名 MODEL NO. OS-1100N
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D2018/E
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm