


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004A

1 '89. 6. | 173 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図

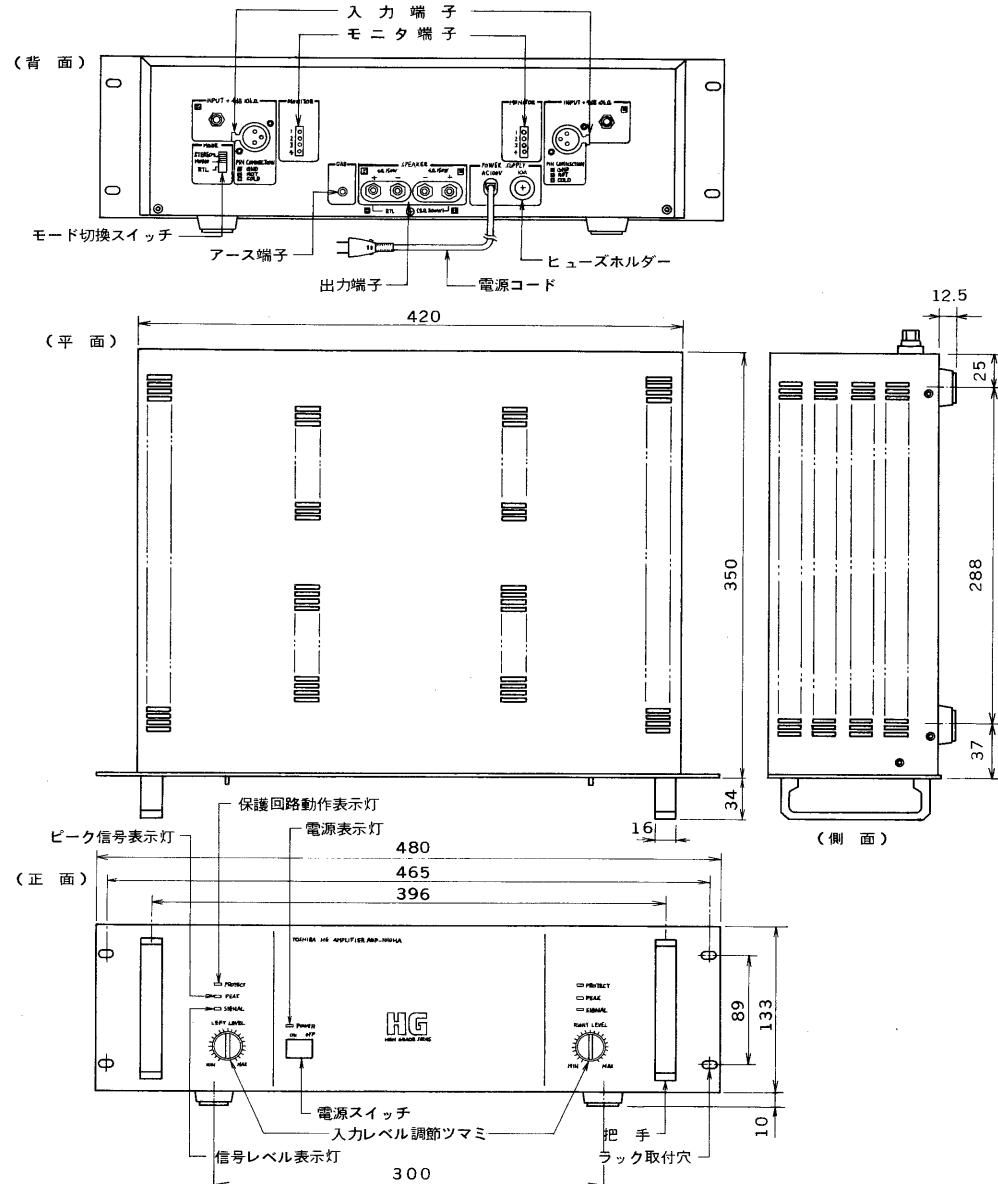

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	⊕ 270W 730W(4Ω定格出力時)
定格出力	100W+100W(8Ω) 150W+150W(4Ω) 300W BTL (8Ω)
周波数特性	20Hz~20kHz ±1dB
全高周波ひずみ率	1kHz:0.01%以下(8Ω定格出力時) 20Hz~20kHz:0.05%以下(8Ω定格出力時)
クロストーク	60dB以上
ダンピングファクタ	100以上
S / N 比	100dB以上
入力感度	+4dBs
入力インピーダンス	10kΩ
モニター出力	VUメータ出力 1-2間 +14dB/300Ω(7.5kΩ適合) タリ-出力 3-4間 無電圧メーク接点(接点定格 最大DC24V 1A)
使用コネクタ	入力: キャノンタイプメス(XLR-3-31相当), 大形単頭複式ジャック 出力: ねじ式ターミナル モニター出力: モレックスコネクタ1490R(適合コネクタ1490P1)
材質・塗装	鋼板製 黒色塗装(マンセルN1近似色)
寸法	480(横)×133(高)×350(奥行)mm(突起物除く)
重量	約16.7kg
使用温度範囲	0°C~+40°C
付属品	取扱説明書 ..... 1 東芝お客様相談センター一覧表 ..... 1 ヒューズ等10A ..... 1 モレックスコネクタ 1490P1 ..... 2 モレックスピン 1380TL ..... 8

E1A

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝パワーアンプ 150W+150W(4Ω)E1A-3U
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 ADP-1010HA
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NB-019
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8