


E27004


1 '89.1 (D) | 116 2 3 4 5 6 7 8

図面番号 DRAWING NO.


外観寸法図 (EIA, 5U)

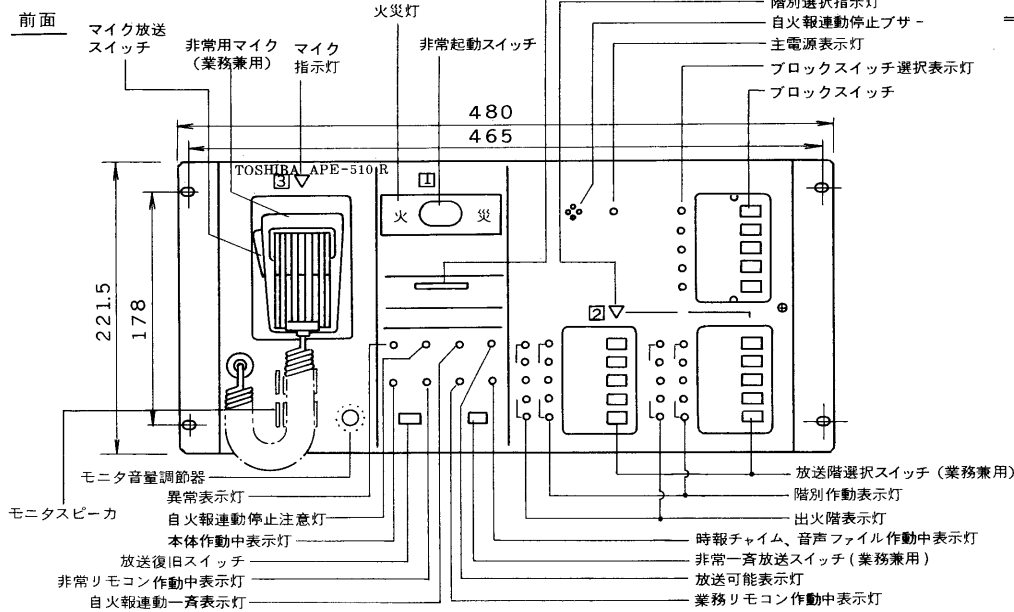

上面

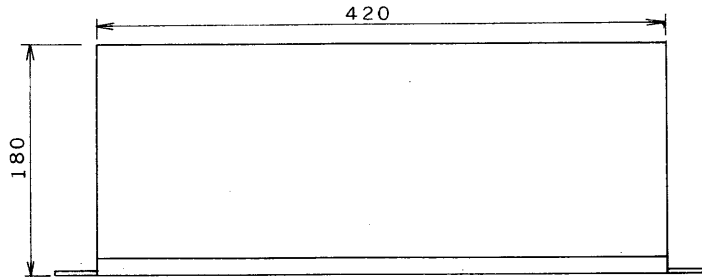

背面

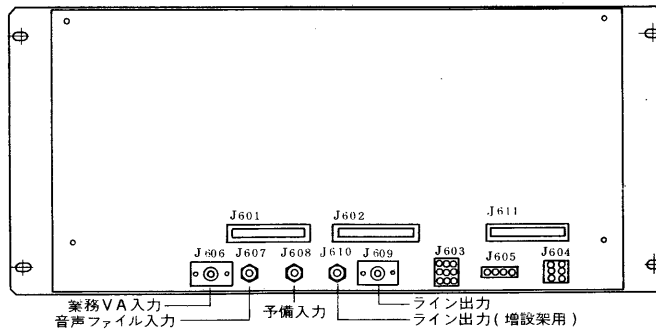

仕様

| | |
|----------------|--|
| 使用電源 | DC24V (制御電源パネルより供給) |
| 消費電流 | DC480mA |
| 入力回路 | 非常, 業務兼用マイク -46dB 600Ω 不平衡 S/N 55dB以上 |
| サイレン音 | 400~1000Hz 周期約5秒のくりかえし (非常用放送設備 (委) 統一音) |
| VA入力 | 0dB 10KΩ 不平衡 S/N 65dB以上 |
| 音声ファイル入力 | 0dB 600Ω 不平衡 S/N 65dB以上 |
| 予備入力 | 0dB 600Ω 不平衡 (平衡可) S/N 65dB以上 |
| 非常, 業務兼用リモコン入力 | 0dB 600Ω 平衡 S/N 65dB以上 |
| モニタ入力 | 0dB 5kΩ 平衡 |
| 出力回路 | ライン出力 0dB 600Ω 平衡 |
| 周波数特性 | 非常, 業務兼用マイク 300~6000Hz ±3dB以内 上記以外 50~15000Hz ±3dB以内 |
| ひずみ率 | 0.5%以下 |
| 出力制御 | 放送階選択 10回線 (非常, 業務) ブロック選択 5回線 (業務) 一斉放送 1回線 (非常, 業務) |
| 表示装置 | 階別作動 10回線 (緑) 出火階表示 10回線 (赤) 短絡表示 階別作動表示灯点滅方式 ブロック選択表示 5回線 (緑) その他 異常表示, 連動一斉表示, 連動停止表示, 放送可能表示, 使用中表示 (×4) |
| モニタ | 1W/8Ω 音量調節器付 |
| 塗装色 | ブラウングレー (マンセル10YR4/1 近似色) |
| 重量 | 約7.0Kg |
| その他 | -1. 5ポイントLED出力表示灯付き -2. 非常, 業務マイク入力はALC機能付き -3. ロッカ形非常放送アンプ (ALF-1500Rシリーズ, ALF-1501Rシリーズ, ALF-2000Rシリーズ, ALF-2001Rシリーズ) に組み込んで出荷, 単体の販売, 出荷はしません。 |

パネル概要
 ・非常放送操作を行うパネルで出力選択スイッチは非常, 業務兼用です。
 ・状態, 使用中表示やモニタスピーカを装備しています。
 ・内蔵コンピュータへの各種設定のための書き込みもこのパネルで行います。

EIA

| | | |
|--|---------------------------|---|
| 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITLE 非常操作パネル (10回線) (EIA, 5U) (非常・業務兼用) |
| 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | 形名 APE-510R |
| TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. | | 図面番号 A-NP-038 |
| 保管 REGISTERED | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE 単位 UNITS mm |