


E27004

1 '91. 12. 116 2 3 4 5 6 7 8


図面番号
DRAWING NO.

外觀寸法図 (EIA, 2U)


前面

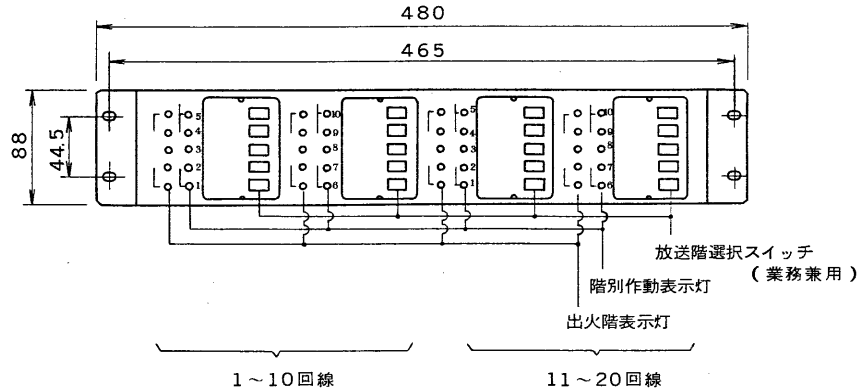

上面

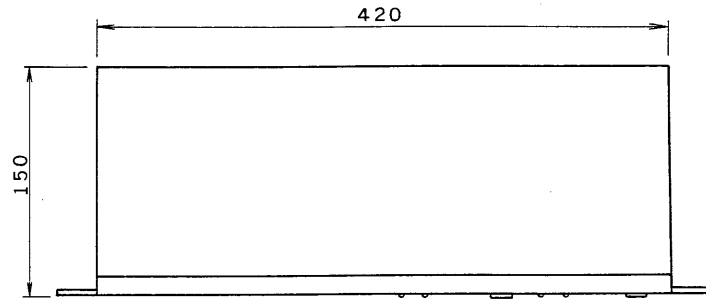

背面

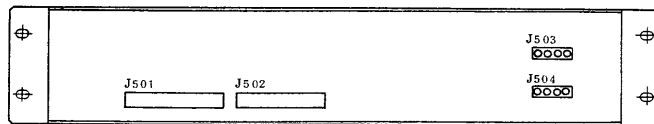

仕様

- 使用電源 DC24V, DC5V (制御電源パネルより供給)
- 消費電流 DC200mA
- 出力制御 放送階選択 20回線 (非常, 業務)
一斉 非常操作パネル (APE-510R) の一斉スイッチにより制御
- 表示装置 階別作動 20回線 (緑)
出火階表示 20回線 (赤)
短絡表示 階別作動表示灯点滅方式
- 塗装色 ブラウングレー (マンセル10YR 4/1 近似色)
- 重量 約3.2 Kg
- 付属品 フラットケーブル両端34Pコネクタ付コード 1 (制御信号用)
両端4Pコネクタ付コード 1 (電源用)
取付化粧ねじ 4
アース線 1
アース線止めねじ 1
- パネル概要
 - ・出力を20回線増設するのに必要なスイッチパネルです。
 - ・出力選択スイッチは非常・業務兼用です。

EIA

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 増設スイッチパネル (非常・業務兼用) (20回線) (EIA, 2U)	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 APEZ-220R	
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NP-040-1	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED			

1 2 3 4 5 6 7 8