

E27004

1 '89.8 (D)

116

2

3

4

5

6


7

8


図面番号 DRAWING NO.

外観寸法図 (EIA, 1U)


前面

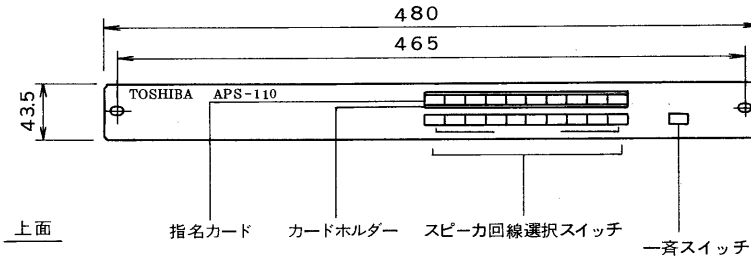

上面

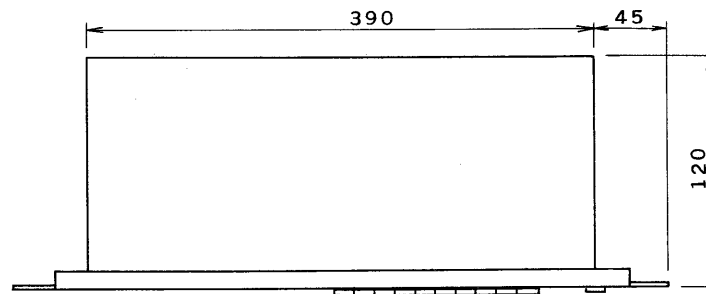

背面



仕 様

使用電源	DC24V (業務操作パネルAPM-300より供給)
消費電流	DC10mA
入力	スピーカライン (100V/70V) 1回線
出力	スピーカ通常ライン 10回線 スピーカ緊急ライン 1回線 スピーカ共通ライン 1回線
許容出力	50W/回線
一斉制御	1回線
塗装色	ブラウングレー (マンセル10YR 4/1 近似色)
重量	約0.9Kg
付属品	両端6Pコネクタ付コード 1 両端12Pコネクタ付コード 1 (出力用) 取付化粧ねじ 2

そ の 他 -1. リレー制御方式の場合は無電圧 (メーク) 接点回路として使用します。
また、この場合別売の接続コード (AAD-40 ... 1, AAD-20 ... 10回線毎に1ヶ, AAD-30 ... リレーボックス2台使用時1ヶ) が回線数に応じて必要となります。
(AAD-40は回線数に関係なく1ヶ必要です)

パネ ル 概 要 ・放送先選択用のパネルで10回線用です。業務用ロッカーアンプ (ALM-1501, 2001シリーズ) に組み込んで使用するパネルです。

EIA

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 業務スイッチパネル (10回線) (EIA, 1U)
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 APS-110
TOKYO 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NP-042
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺 度 SCALE
		単 位 UNITS mm