



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図

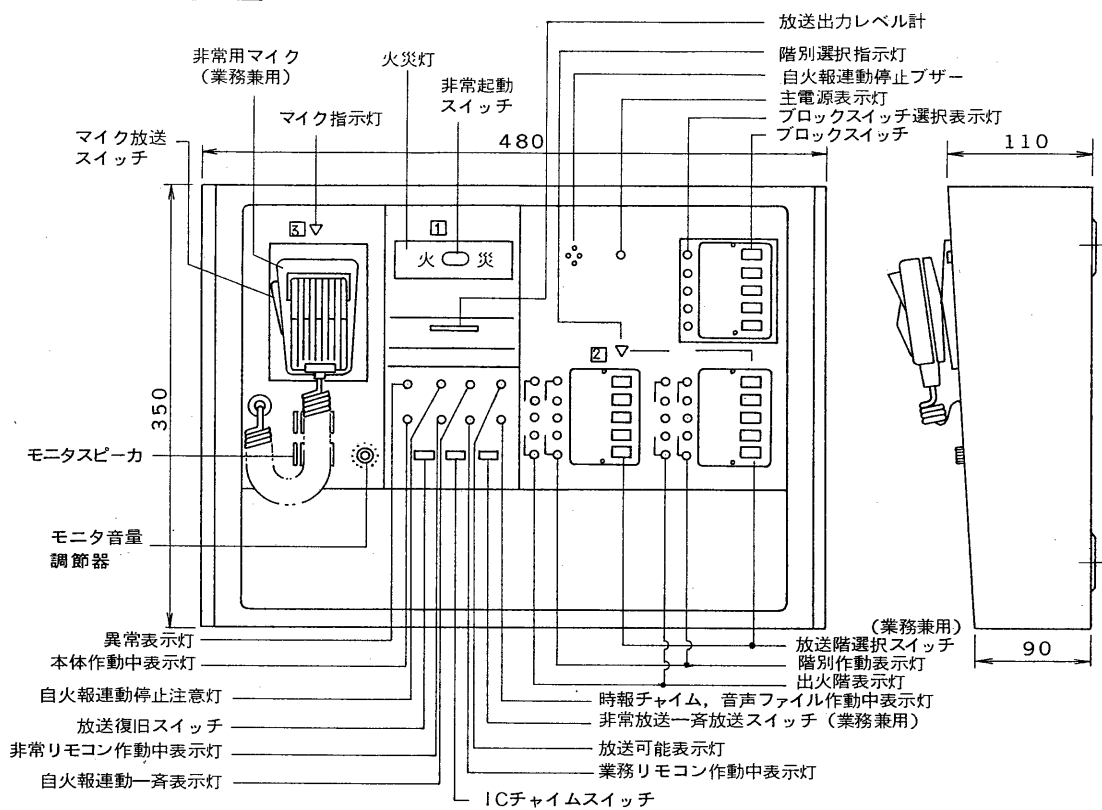

取付寸法図

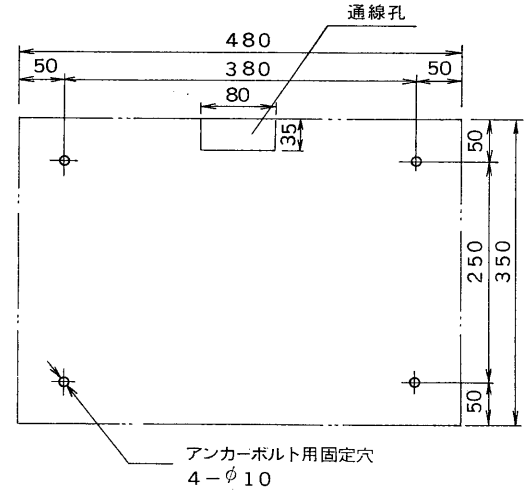

仕様

- 使用電源 DC24V (本体より受電) (常用, 非常用)
- 消費電流 DC380mA
- 入力 非常・業務兼用マイク -46dB 600Ω 不平衡 S/N55dB以上
- サイレン音 400~1000Hz 周期約5秒のくりかえし (非常用放送設備(委)統一音)
- 外部入力 0dB 10KΩ 不平衡 (別売マッチングトランス 取付けにより600Ω平衡可) S/N60dB以上
- 出力 0dB 600Ω 平衡
- 周波数特性 非常・業務兼用マイク 300~6000Hz±3dB以内
- 上記以外 50~15000Hz±3dB以内
- ひずみ率 1%以下
- 出力制御 放送階選択 10回線 (非常・業務)
- ブロック選択 5回線 (業務)
- 一斉 1回線 (非常・業務)
- 表示装置 階別作動 10回線 (緑)
- 出火階表示 10回線 (赤)
- 短絡表示 階別作動表示灯点滅方式
- ブロック選択表示 5回線 (緑)
- その他 異常表示, 連動一斉表示, 連動停止表示, 放送可能表示, 作動中表示 (×4)
- モニタ 1W / 8Ω音量調節器付
- 配線数 10本 (ツイステペア 5対)
- 塗装色 ケース…メインカラー (マンセル3.7 YR 7.7 / 0.1 近似色)
- パネル…ブラウングレー (マンセル10 YR 4 / 1 近似色)
- 重量 約 7.2 Kg
- 付属品 表示カード・5回線用 …… 3 (本体に取り付けて出荷)
- 取扱説明書 …… 1
- 設置容領書 …… 1
- 東芝お客様ご相談センター一覧表 …… 1
- その他 -1. 5ポイントLED出力表示灯付き
- 2. 非常・業務兼用マイク入力はALC機能付き
- 3. ICチャイム用ソケットおよび押ボタンスイッチ付属 (ICチャイムユニット別売…CH-2またはACU-4020A)

消防法適合 (非常用放送設備委員会認定品) 認定番号 第89-003号

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.	
保管 REGISTERED	

10回線リモコン操作器	
名称 TITLE 非常・業務兼用形リモコン操作器 ARF-1001Rシリーズ	
形名 ARC-1001R	
図面番号 A-NDC-014-1	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm