
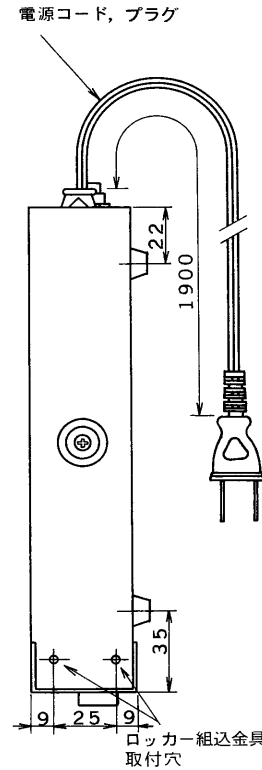
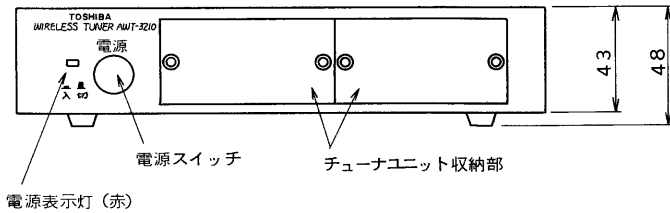


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004A

外観寸法図

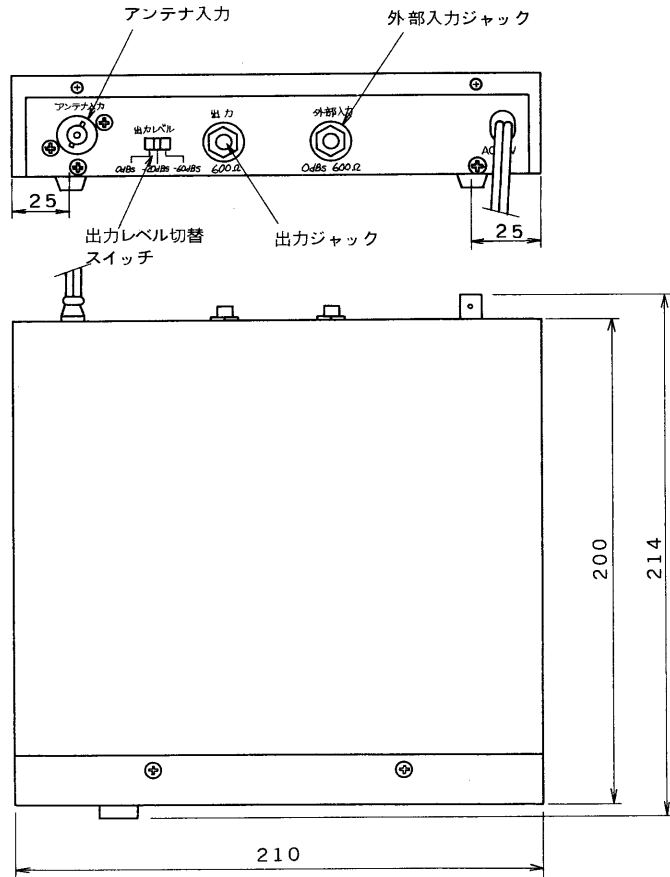

仕様

使用電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	6W
アンテナ入力	75Ω (BNC), (ファンタム電源出力: 12V 20mA)
ユニット入力感度	-20 dBs、5 kΩ
出力	0 dBs、-20 dBs、-60 dBs 切替式 不平衡 (6.3φ 3P) (平衡トランス FB 1342 取付により平衡出力となります。)
外部入力	0 dBs 600Ω 不平衡 (6.3φ 3P)
ひずみ率	0.5%以下
周波数特性	50 Hz ~ 15 kHz (±3 dB)
使用温度範囲	0 °C ~ +40 °C
外観色調	パネル: オフブラックメタリック塗装 ケース: ダークグレイ
寸法	210 (幅) × 48 (高さ) × 214 (奥行) mm
重量	約 1.5 kg
付属品	3極大形単頭プラグ (6.3φ, 3P) 1 取扱説明書 1 東芝お客様ご相談センター一覧表 1 ヒューズ 0.3 A 1

※ BNC コネクタは (別売) AFC-16 をお勧めします。
 ※ 本機を 2 台使用して 3 チャンネル以上を同一場所で同時使用しますと混信することがあります。3 チャンネル以上お使いになる場合は AWT-3410 をお使いください。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝ワイヤレスチューナ EIA-1U
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 AWT-3210
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-NWB-012-1
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm