

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1'90.3 (D)

2

3

4

5

6


7

8


図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図


仕様

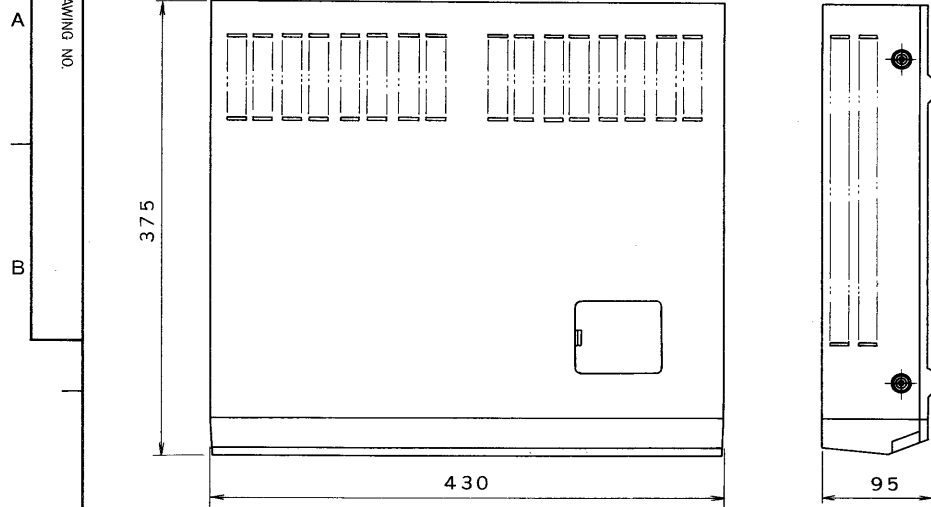

電源	AC100V±10% 50/60Hz
電源コンセント	最大400Wまで(電源スイッチ連動)
消費電力	27W(電源「切」時8W)
外形寸法	幅430×高さ95×奥行375mm
重量	7.7kg
アンテナ入力端子	VHF: 75ΩF型コネクター
信号方式	日本標準NTSCカラーテレビジョン方式
録画方式	回転2ヘッドアジマス記録VHS規格(標準モード, 3倍モード)
使用カセット	VHS方式 1/2インチカセットテープ
テープ速度	標準モード: 33.4mm/秒, 3倍モード: 11.1mm/秒
録画時間	2/6/12/24/48/72/120/216/360時間(T-120使用時)
再生時間	標準モード: 2/12/24/48/72/120時間(T-120使用時) 3倍モード: 6/36/72/144/216/360時間(T-120使用時)
早送り・巻戻し時間	約6分以内(T-120使用時)
映像入力	1Vp-p, 75Ω不平衡, 同期負, BNC
映像出力	1Vp-p, 75Ω不平衡, 同期負, BNC
水平解像度	300本以上(白黒モード/標準モード) 240本以上(カラーモード/標準モード)
映像S/N	45dB以上(標準モード)
音声入力	ライン入力: -10dBs(245mVrms), 47kΩ, ピンジャック マイク入力: -70dBs, 5kΩ以下, ミニジャック
音声出力	-7dBs(346mVrms), 10kΩ以下, ピンジャック
音声トラック数	1トラック
音声周波数特性	100Hz~10kHz(標準モード)
音声S/N	43dB以上(標準モード)
リモコン	付属のワイヤードリモコン使用
許容動作温度	5°C~40°C
許容動作湿度	80%以下
許容保存温度	-20°C~60°C
R-F出力	1チャンネルまたは2チャンネル
タイムデイトジェネレーター	
表示	年, 月, 日, 曜日, 時, 分, 秒, 録画モード, アラーム回数, アラーム表示, タイマー予約表示
表示位置	任意
文字サイズ	14×10H
停電バックアップ	約7日間
表示管部	
表示	テープ表示, ビデオ表示, アフレコ表示, カウンターメモリー表示, 録画表示, アラームメモリー表示, アラーム表示, 停電表示, 時間表示, 再生表示, 走行表示, カウンター表示, アラームカウンター表示, 結露表示, タイマー表示
アラーム	
アラーム入力	短絡
アラームリセット入力	+2~+15V(最小電流2mA)
アラーム出力	+5V, 出力インピーダンス1kΩ
アラーム録画時間	3分, 6分, テープエンド
付属品	映像ケーブル(BNC-BNC) 1本, ワイヤードリモコン 1個

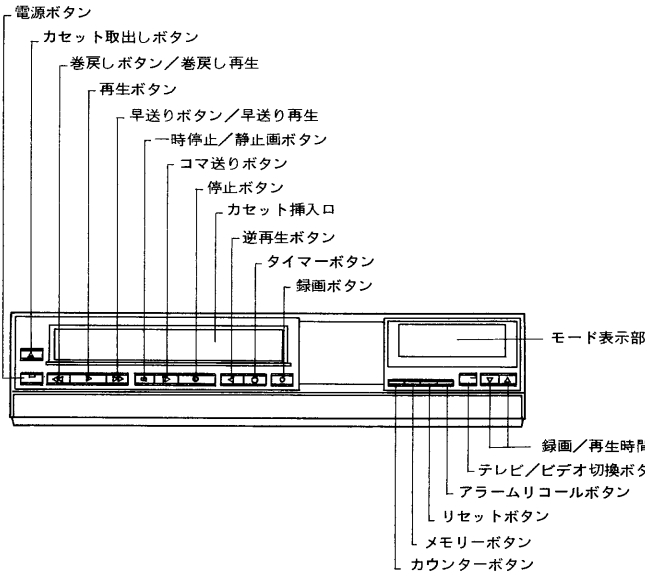

〔背面図〕

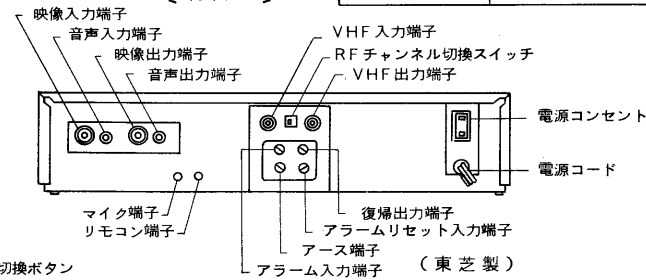

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
		東芝タイムラプスビデオ
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	形名 KV-6100E
		図面番号 A-PBB-001
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
保管 REGISTERED		尺度 SCALE 単位 UNITS mm