

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

1 S58.12(T) 213

2

3

4

5

6


7

8


図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図


(前面)



(側面)

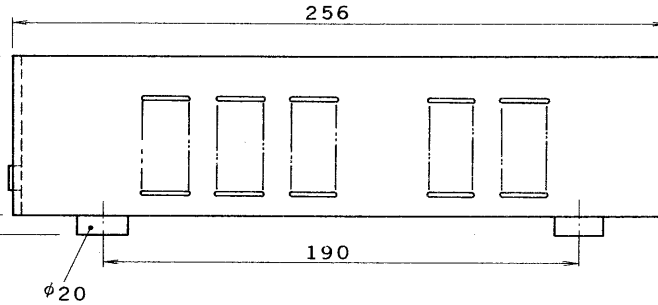

(背面)

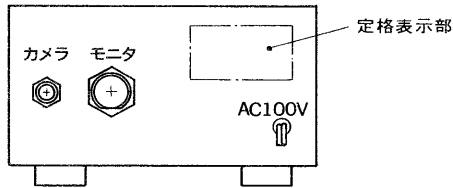

仕様

- 電源 AC100V 50/60Hz
- 消費電力 21W
- 多重方式 定電流重量伝送方式
- カメラ延長距離 5C-2Vで最大 500m  
(3C-2Vで最大 200m)
- 映像出力 VS1.0Vp-p/75Ω
- 外觀
  - ケース：ジンコート、グレイ塗装 マンセル5Y5/0.5近似色
  - パネル：ジンコート、黒色塗装 マンセルN1.5近似色
- 寸法 120(幅)×65(高さ)×256(奥行)mm  
(突起物除く)
- 重量 1800g(本体のみ)
- 使用温度範囲 0℃～40℃
- 付属品
  - 取扱説明書 ..... 1
  - サービスステーション一覧表 ... 1
  - M形コネクタ(5C-2V用) ... 1

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝カメラコントローラ (VP多重形)	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TSA-1VP	
TOKYO JAPAN <b>東芝ライテック株式会社</b> TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PFA-006	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED			