

E27004

1 S. 62.3 (D) 173 2

3

4

5



6

7


8

図面番号  
DRAWING NO.

外觀寸法図

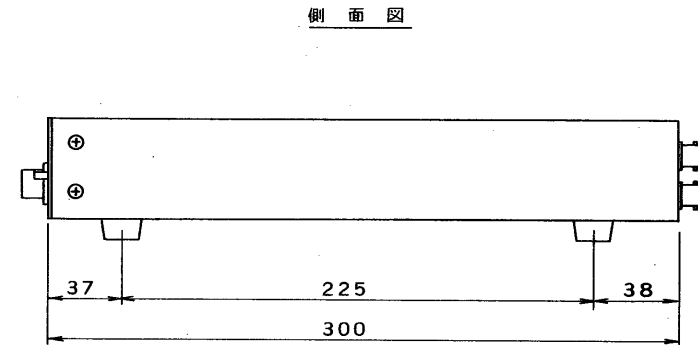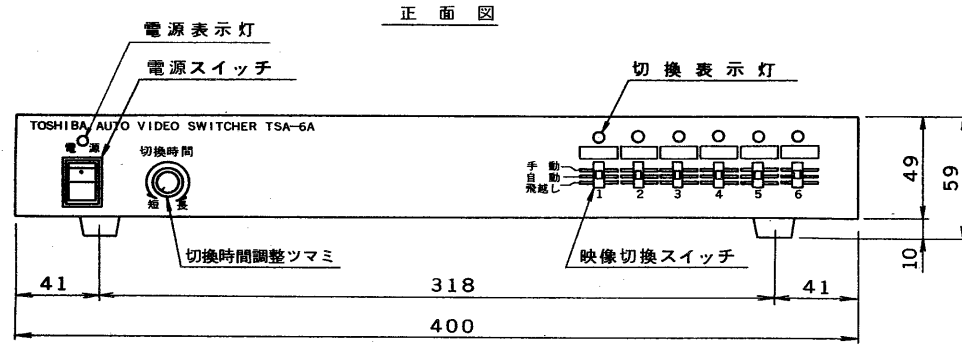

背面図

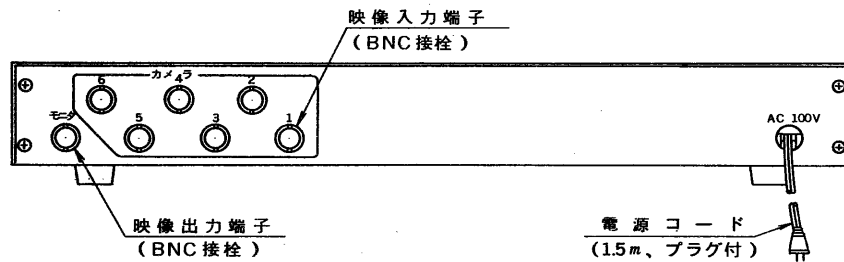

- (注) 1. 複数台の連結接続はできません。  
 2. BNC接栓 (AFC-16) は別売です。  
 3. ロッカーマウント用金具 (LAD-1200) は別売です。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約4W
映像切替	手動および自動
映像入力	VS1.0V <sub>p-p</sub> /75Ω、6入力 (BNC接栓)
映像出力	VS1.0V <sub>p-p</sub> /75Ω、1出力 (BNC接栓)
自動切替時間	約1~30秒 (調整可能)
使用周囲温度	-10℃~50℃
外觀寸法	400(幅)×49(高さ)×300(奥行)mm
外觀材質	鋼板
塗装色	ケース：ダークグレー 前面パネル：オフブラックメタリック
重量	約4kg
付属品	取扱説明書……………1 サービスステーション一覧表……………1 ヒューズ (0.3A)……………1

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝自動映像切換器	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TSA-6A	
TOKYO  東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PFA-009-1	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
保管 REGISTERED		尺度 SCALE	単位 UNITS

F

1

2

3

4

5

6

7

8