

E27004

1 S. 62.3 (D) 173 2

3

4

5


6

7


8

図面番号
DRAWING NO.


外觀寸法図

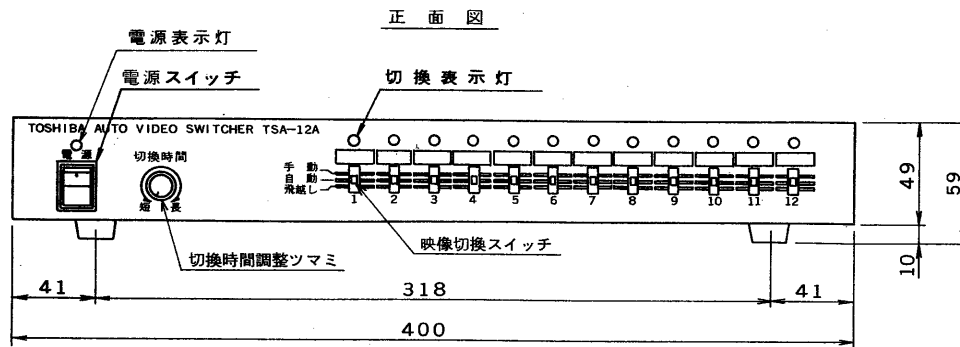

側面図

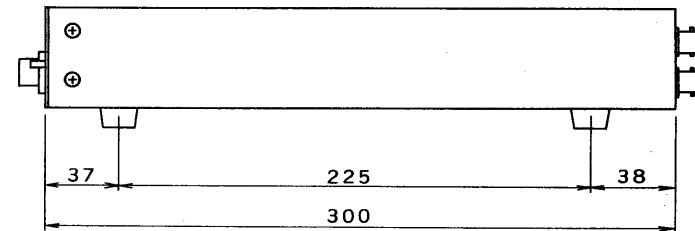

背面図

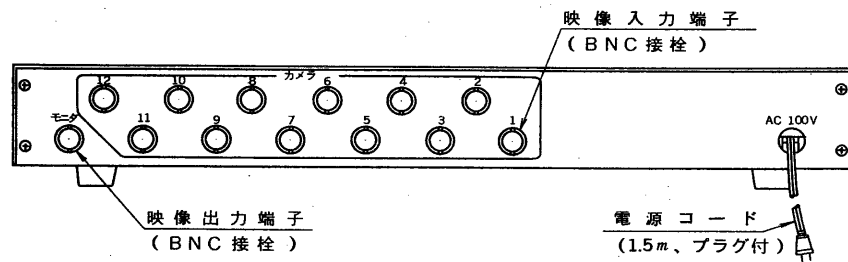

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約5W
映像切換	手動及び自動
映像入力	VS1.0V _{p-p} /75Ω, 12入力 (BNC接栓)
映像出力	VS1.0V _{p-p} /75Ω, 1出力 (BNC接栓)
自動切換時間	約1~30秒 (調整可能)
使用周囲温度	-10℃~50℃
外觀寸法	400(幅)×49(高さ)×300(奥行)mm
外觀材質	鋼板
塗装色	ケース:ダークグレー 前面パネル:オフブラックメタリック
重量	約4kg
付属品	取扱説明書……………1 サービスステーション一覧表……………1 ヒューズ(0.3A)……………1

- (注) 1. 複数台の連結接続はできません。
2. BNC接栓 (AFC-16) は別売です。
3. ロッカーマウント用金具 (LAD-1200) は、別売です。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 東芝自動映像切換器	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 TSA-12A	
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 A-PFA-010-1	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS
保管 REGISTERED		7	8

F

1

2

3

4

5

6

7

8